

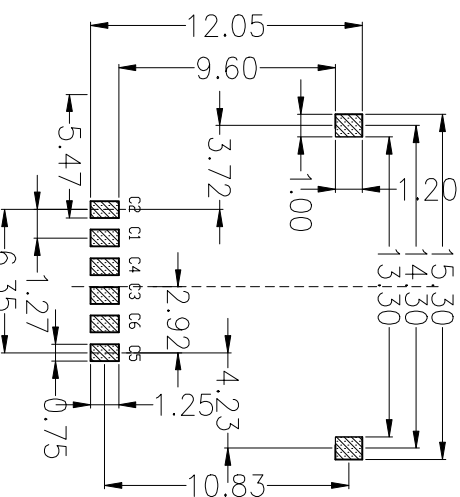
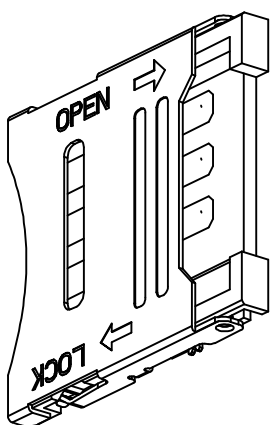
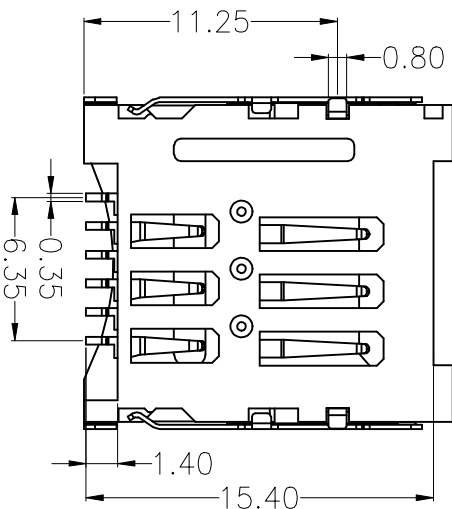
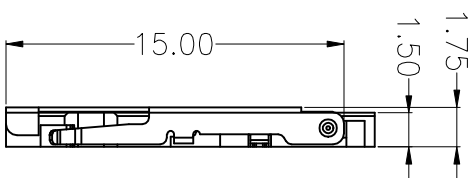


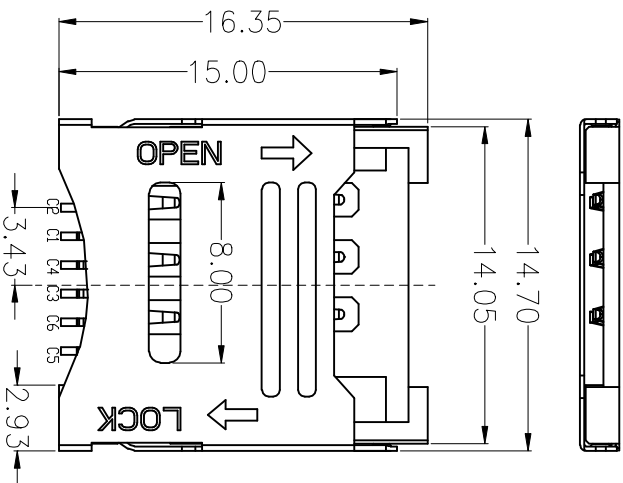

■ SMT SOLDER AREA
RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05

PIN NO	NAME	PIN NO	NAME
C1	VCC	C4	VPP
C2	GND	C5	CLK
C3	RST	C6	IO

- 一、材料
- 1、PCB: 1.6mm, 1.6mm V-0, 黑色
 - 2、端子: 铜箔
 - 3、外壳: 不锈钢
- 二、技术参数:
- 接触电阻: 50 mΩ max
 - 绝缘电阻: 1000Ω @ 50V (500V)
 - 额定电压: 30V max (DC)
 - 额定电流: 500mA max (DC)
 - 使用温度: -25°C~85°C
 - 寿命: 100,000次/100h
- 三、电镀规格: 镀底30-50 UMin, 接触点金

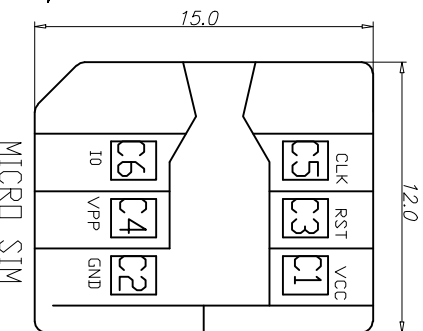

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		品名 (ITEM NO)		MICRO SIM翻盖 1.8H	
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)		马育辉	
型号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)			
		核准 (APPROVED)			
图号 (DWG NO)		版本 (REV)		A/0	
日期 (DATE)		2016.06.08		比例 (SCALE) 1:1	
公差 (TOLERANCE)		±0.30		±0.20	
X.X		X.XX		X.XXX	
X.X°		X.X°		±2°	