

Micro usb公头焊接面

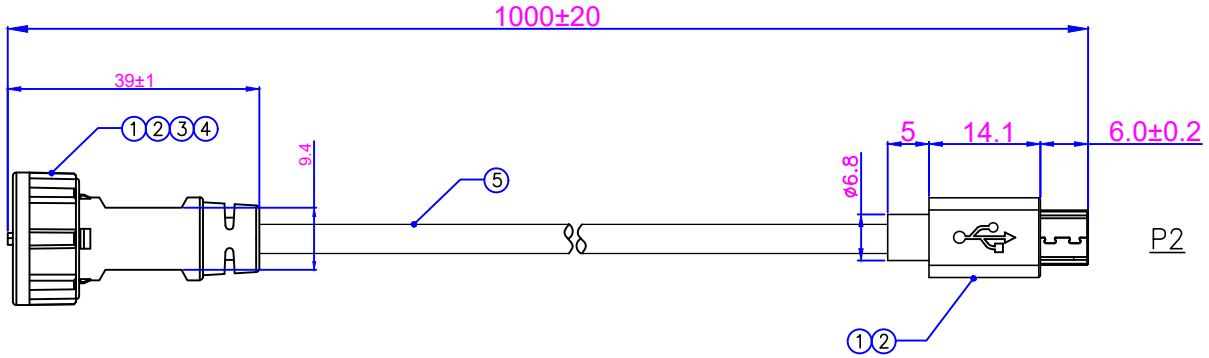



Micro usb公头焊接面

公头线束焊接实物图



公头线束焊接实物图

裁线长度 单位（mm）	左端处理：单位（mm）			右端处理：单位（mm）		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-MCUSB-006	MICRO防水内模	MICRO内模防水 一出四
CXMJ-MCUSB-007	MICRO防水外模	MICRO外模防水 一出四
CXMJ-MCUSB-001	micro-USB 外模	micro-USB 公头成型外模

生产注意事项

技术要求	
线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B,内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5(A150101-0046)	pc	1
4	E10TP 线端防水垫片 黑色硅胶（1.0mm硅胶+0.2mm 5920背胶）Φ14-8.4-2.7-1.2（A140100-0071）	pc	1
3	E10 卡扣式连接螺帽（A130202-0002）	pc	1
2	包胶成型，黑色PVC（A170900-0001）	pc	2
1	MICRO 2.0 公头（短体）(A180400-1739)	pc	2

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-06-27	胡俊明	
品名				单位：mm	Size:A4	

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°

THIRD ANGLE

DWN
CHK
APVD

CAZN 正成

TITLE E10B-MUM-MWA/NWA-1PV-S

UNIT	REV	PART NO
MM	A	
SIZE	SHEET	DRAWING NO
A4	1 OF 1	C130505-00060