


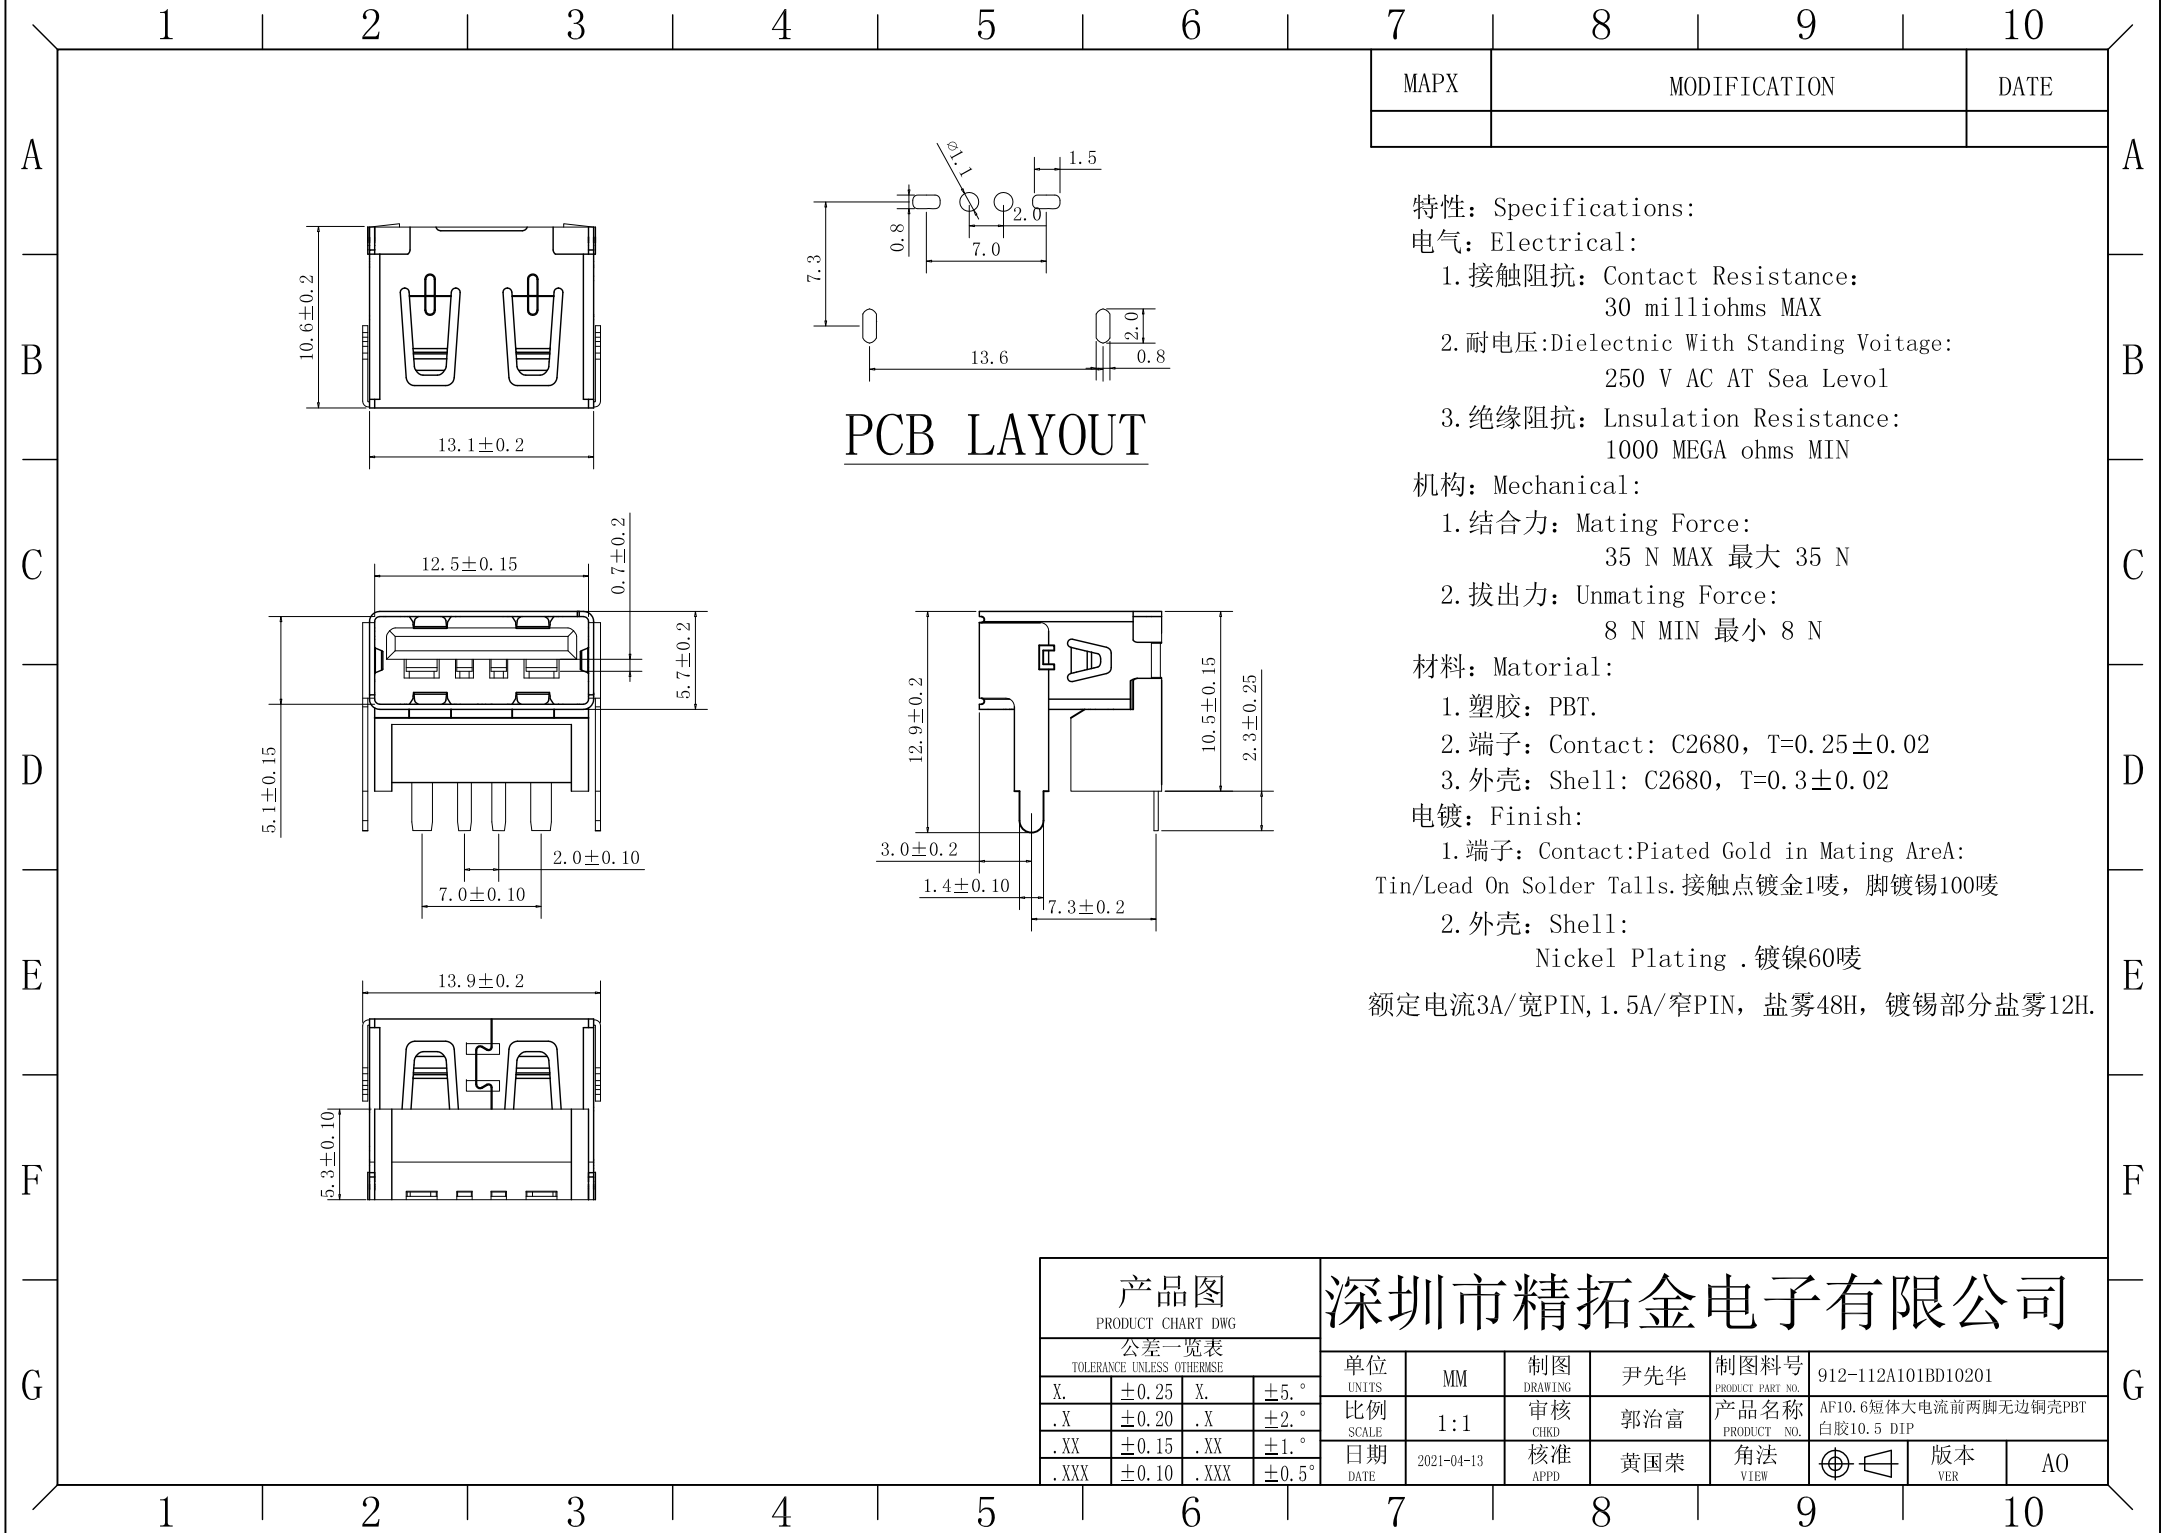

MAPX	MODIFICATION	DATE

特性: Specifications:

电气: Electrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance:
30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage:
250 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合力: Mating Force:
35 N MAX 最大 35 N
2. 拔出力: Unmating Force:
8 N MIN 最小 8 N

材料: Material:

1. 塑胶: PBT.
2. 端子: Contact: C2680, T=0.25±0.02
3. 外壳: Shell: C2680, T=0.3±0.02

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:
Tin/Lead On Solder Tails. 接触点镀金1μ, 脚镀锡100μ
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating . 镀镍60μ

额定电流3A/宽PIN, 1.5A/窄PIN, 盐雾48H, 镀锡部分盐雾12H.

产品图				深圳市精拓金电子有限公司						
PRODUCT CHART DWG				单位	MM	制图	尹先华	制图料号	912-112A101BD10201	
公差一览表				比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AF10.6短体大电流前两脚无边铜壳PBT	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				SCALE		CHKD		PRODUCT NO.	白胶10.5 DIP	
X.	±0.25	X.	±5.°	日期	2021-04-13	核准	黄国荣	角法		版本
.X	±0.20	.X	±2.°	DATE		APPD		VIEW		VER
.XX	±0.15	.XX	±1.°							
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							AO