

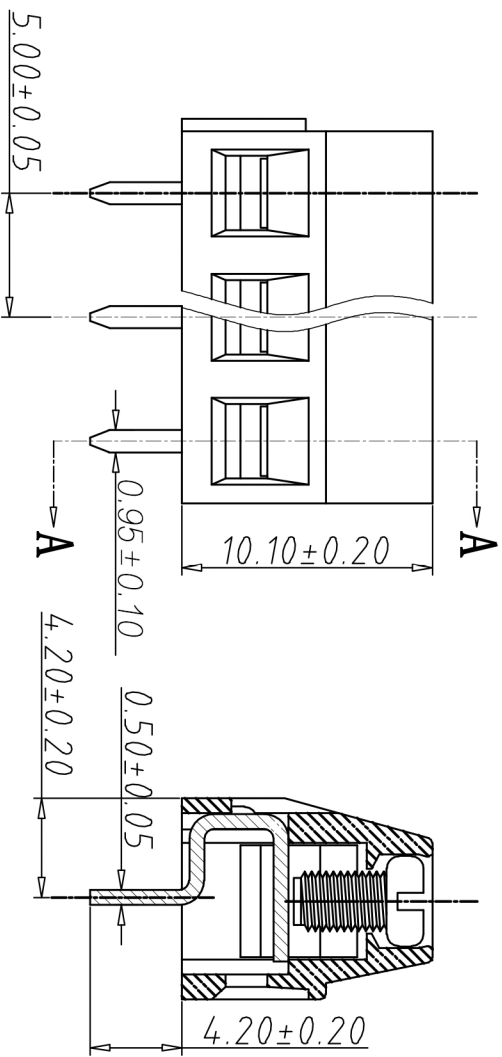


编号	修改原因	侧图	审核	批准

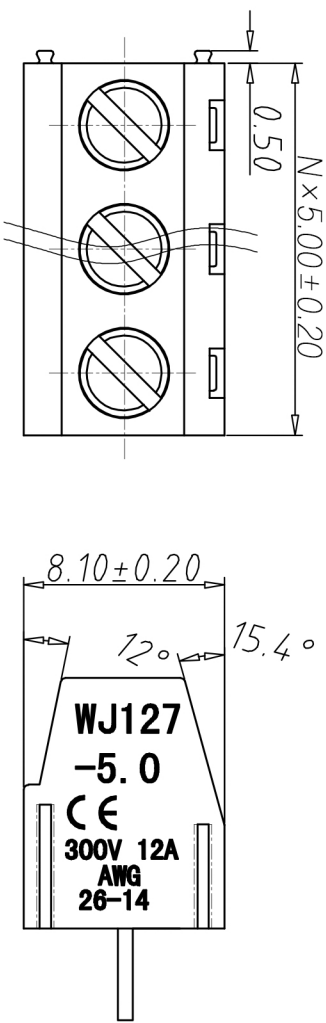

剖面图 A-A

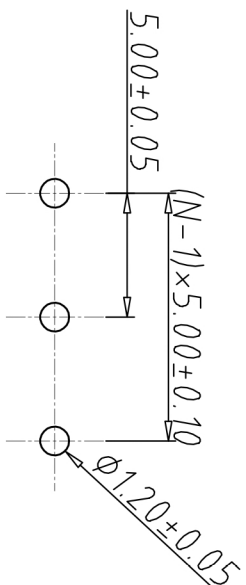


P.C.B. LAYOUT

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20 .X ±0.15 .XX ±0.10	X. ±2° .X ±1.5° .XX ±1°
图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	图页
	1\1

- 材质&电镀
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
方块: 黄铜, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准 UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 12A 15A
- 使用线径: 26-14AWG 1.5mm²
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围: -40°C~+105°C
- 瞬时温度: +250°C for 5 Sec
- 扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54Lbin
- 剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ127-5.0

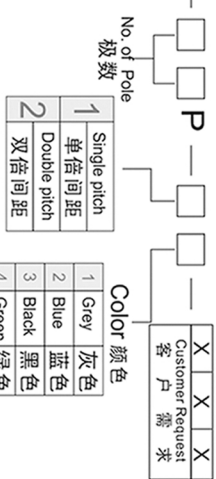

投影法	品名
单位	欧式接线端子
纸张尺寸	间距5.00MM
A4	WJ127 系列
产品系列	

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd