




南京圳恒通电子有限公司
Nanjing Zhen Hengtong Electronics Co., Ltd.

ZHT101B 微型精密电流互感器

ZHT101B 系列电流互感器，体积小，精度高，一致性好，用于精确电流和功率测量

结构参数：

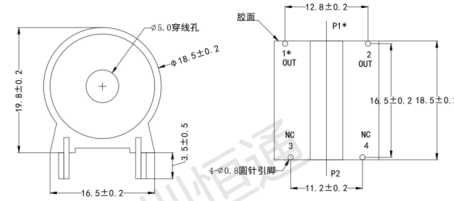

“*” 为同名端

1、2 脚为二次输出，3、4 为引脚

主视图

底视图

主要技术参数：

ZHT101B 系列电流输出型，引针输出		
参数	数据指标	单位
变比	2000: 1	/
额定输入电流	5	A
额定输出电流	2.5	mA
负载电阻	≤10	Ω
精度等级	0.2	级
线性范围	0~100	A
额定相位差	≤10'	分
隔离耐压	4000	V/min
绝缘强度	1000MΩ / 500V/min	MΩ / V/min
工作温度	-40℃~+85℃	℃
存储温度	-45℃~+90℃	℃
使用频率范围	0.02~10	KHz
安装方式	一次穿心输入，二次引针输出	/
外壳材料	工程塑料，阻燃	/
特点	全灌封式，抗环境能力强	
	精度高、一致性好	
	安装方式灵活，线性范围宽	
适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等		

以上参数均为工频 50Hz~60Hz 使用状态时的参数值。

使用说明图：

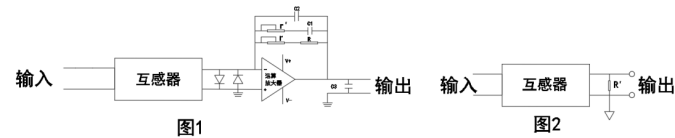


图1

图2

电话：025-52830416

江苏省南京市江宁区宏运大道 1818 号

www.njzhtdz.com