

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触电阻: Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force: 3.57kgf (MAX)

Unmate force: 0.7kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: pbt/LCP

2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680

3. 外壳: Shell: SPCC/C2680





电镀: Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

RoHS

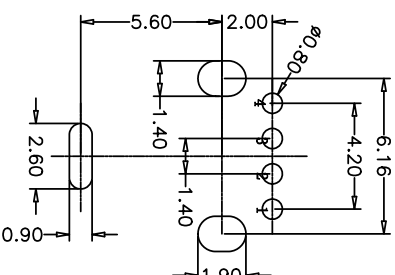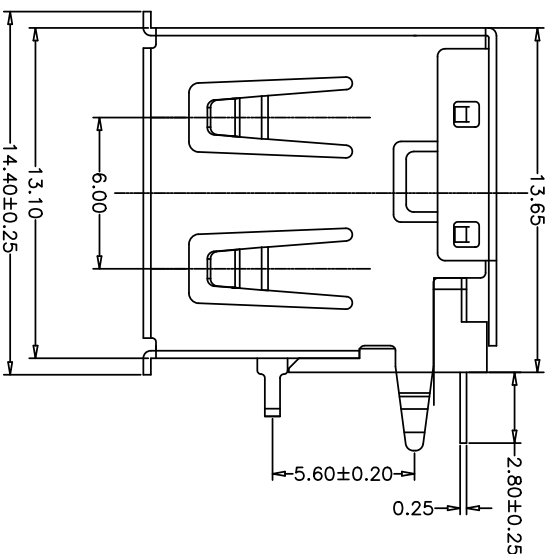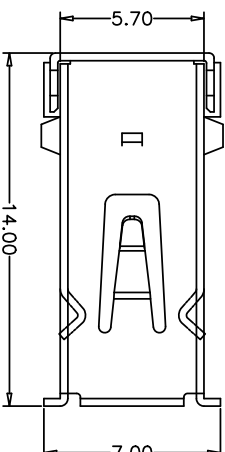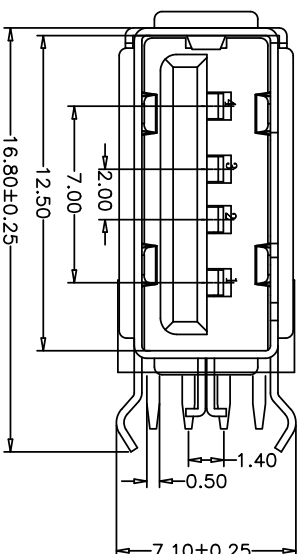

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCES: ±0.05

产品图

公差一览表

PRODUCT CHART DWG

Pin NUMBER SIGNAL NAME

1 V BUS

2 D-

3 D+

4 GND

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X ±0.35 X ±5.°

X ±0.25 X ±2.°

XX ±0.20 XX ±1.°

XXX ±0.05 XXX ±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 MM

UNITS

比例 1:1

SCALE

日期

DATE

核准

APPRO

制图料号

DRAWING

L-S-S

审核

G-2-F

产品名称

PRODUCT NO

角法

VIEW

906-252A1021D10200

AT14.0测试插座三弯脚带边脚壳PBT黑胶

版本

VER

AO

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途 详情请咨询40077182-588。