


|      |  |      |   |        |   |    |   |      |   |        |   |            |  |
|------|--|------|---|--------|---|----|---|------|---|--------|---|------------|--|
| 1    |  |      | 2 |        | 3 |    | 4 |      | 5 |        | 6 |            |  |
| 模具编号 |  | 模具名称 |   | 模具规格描述 |   | 版本 |   | 变更编号 |   | 变更内模描述 |   | 变更日期       |  |
|      |  |      |   |        |   | A0 |   | —    |   | 首次发行   |   | 2024.11.27 |  |
|      |  |      |   |        |   |    |   |      |   |        |   |            |  |

A

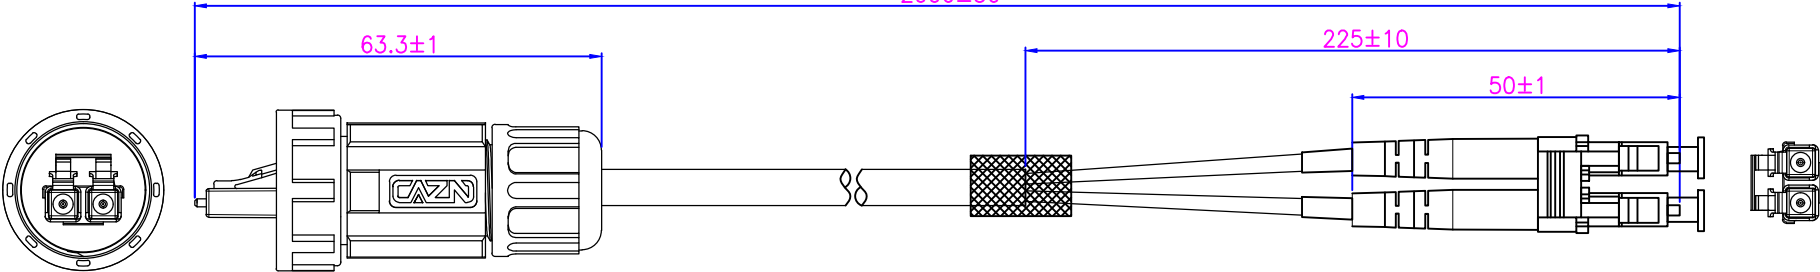

A

B

B

|                                           |            |        |  |      |  |      |  |
|-------------------------------------------|------------|--------|--|------|--|------|--|
| 插头技术要求                                    |            | 生产注意事项 |  |      |  |      |  |
| 连接方式                                      | 螺纹连接       |        |  |      |  |      |  |
| 接线方式                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 温度范围                                      | -25℃~+80℃  |        |  |      |  |      |  |
| 污染程度                                      | 3          |        |  |      |  |      |  |
| 防护等级                                      | IP67(紧锁状态) |        |  |      |  |      |  |
| 接插次数                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| IL                                        | ≤0.8dB     |        |  |      |  |      |  |
| RL                                        | ≥50dB      |        |  |      |  |      |  |
| 接触电阻                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 绝缘电阻                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 质量标准                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 产品电气测试参数要求                                |            |        |  |      |  |      |  |
| 高压测试                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 绝缘阻抗                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 导体阻抗                                      |            |        |  |      |  |      |  |
| 短路路测试                                     |            |        |  |      |  |      |  |
| 客户名称                                      |            | 客户料号   |  | 客户确认 |  | 业务确认 |  |
| 声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格 |            |        |  |      |  |      |  |

B

B

C

C

D

D

|                                                    |               |               |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2 单模双芯LC 公转公光纤线 L=2m                               |               | pc            | 1                    |
| 1 E13防水FDDI螺纹直式组装插头 出线孔OD:6.0 单模双芯: E13T-MF2-PRA06 |               | pc            | 1                    |
| No.                                                | Specification |               | UnitQ'ty             |
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)               |               | 绘图 DWN        | 胡俊明                  |
| X. ±0.50                                           |               | 确认 CHK        |                      |
| X.X ±0.30                                          |               | 核准 APVD       |                      |
| X.XX ±0.20                                         |               |               |                      |
| X.XXX ±0.15                                        |               |               |                      |
| ANGEL ±3°                                          |               |               |                      |
| 单位 UNIT                                            |               | MM            | 版本 REV               |
| 尺寸 SIZE                                            |               | A4            | A                    |
| 视角 THIRD ANGLE                                     |               | 页码 SHEET      | 1 OF 1               |
|                                                    |               | 品名 TITLE      | E13T-MF2-PRA/NRA-2PV |
|                                                    |               | 品号 PART NO    | C130508-00011        |
|                                                    |               | 型号 DRAWING NO |                      |

D

D