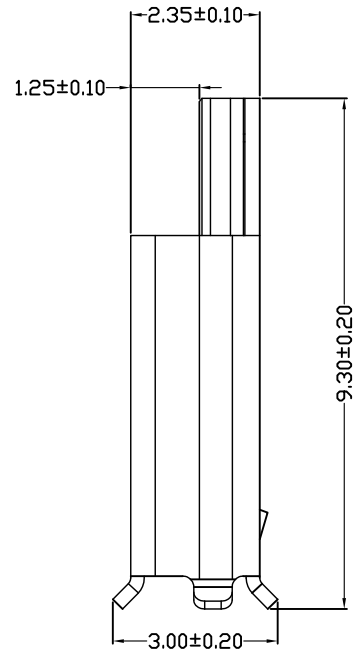
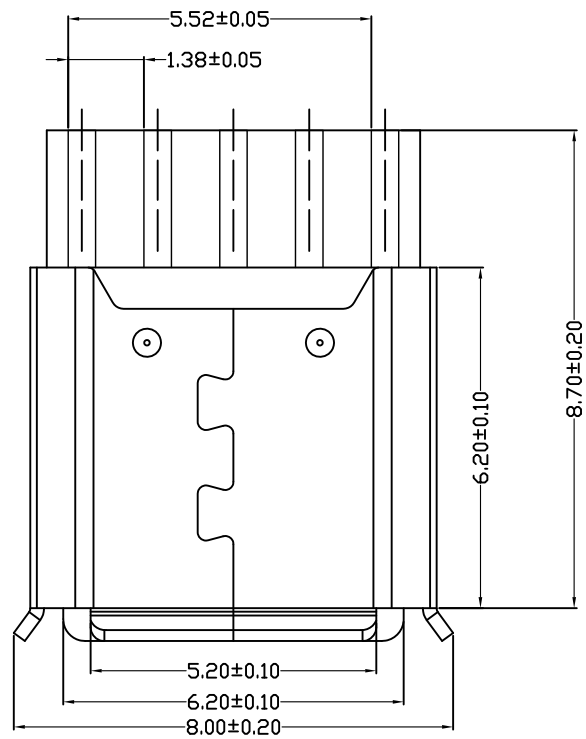


MAPX	MODIFICATION	DATE

备注:

1. 产品规格:
- 1-1. 插入力: 35N MAX.
 - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流: 1.0A
 - 1-4. 额定电压: 30V
 - 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
2. 材质:
- 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
 - 2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金gold
 - 2.3 外壳: SUS, 表面镀镍60-80 μ
3. 所用材质须符合RoHS要求
4. 重点尺寸标识"▲"符号

护套备注:

- 1. 材质: PBT, UL-94V-0
- 2. 没有标示的R角为0.10MM
- 3. 毛边最大为: 0.03MM

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021W10100
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	MICRO 5P-F B型焊线式有边不锈钢LCP黑胶
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	第三角
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°					版本 VER	A0