

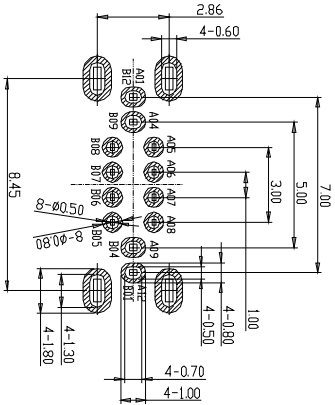

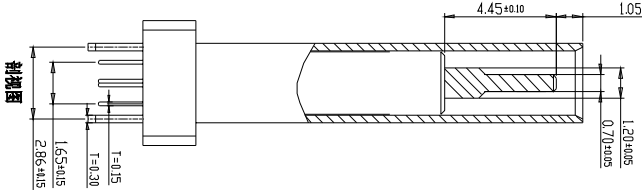
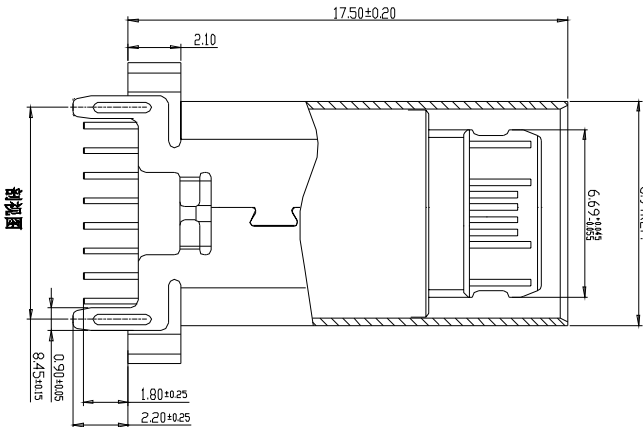


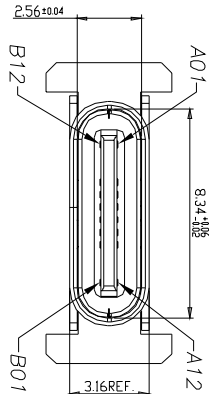

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触电阻: 40 MILLIOMHS MAX
 - 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N
 - 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
 - 2. 端子: CT025/CT8400 T=0.15MM
 - 3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
 - 4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金30~100N
 - PIN脚焊接区域镀金10~100N.
 - 2. 外壳: 镀镍50~100N (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做盐雾测试: 粘锡面积达到95%以上.
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起翘、
 - 爆胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -40° C~+85° C



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SPD2
A6	DP1	B7	DM2
A7	DM1	B6	DP2
A8	SBUI	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	TYPE C 16P直插17.5	版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	TPC-16P-ZC-17.5-A	日期 (DATE)		未注公差
型号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)		X.X ±0.30
		核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20
				X.XXX ±0.10
				X.X° ±2°