

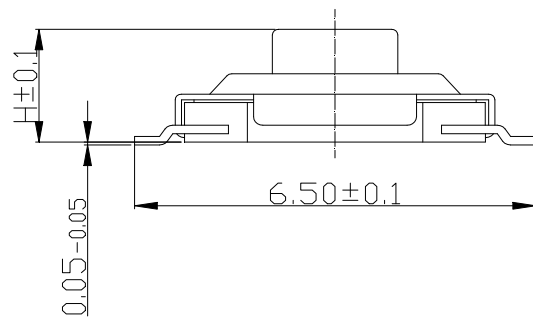
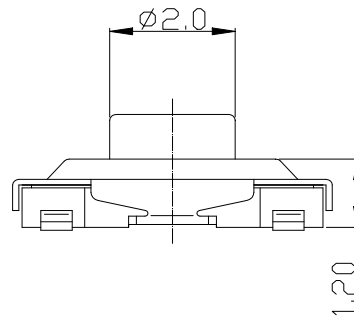
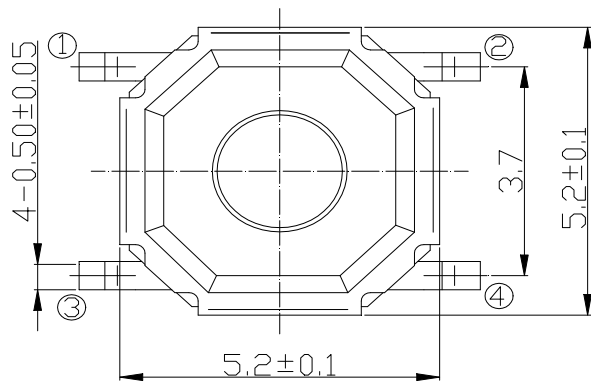


电气原理图

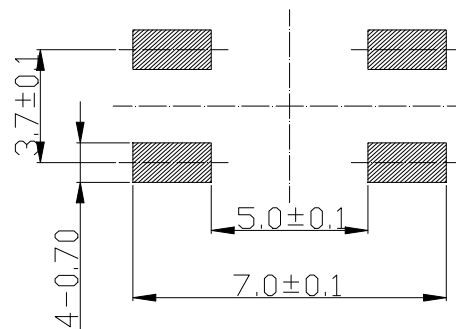

P.C.B 板焊接图

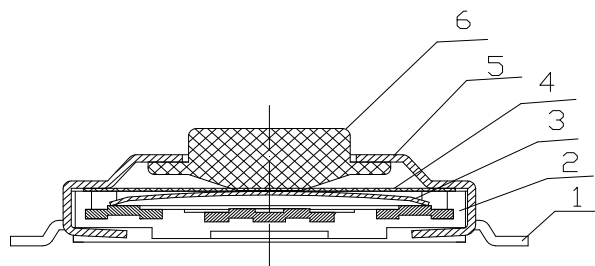

技术要求

1. 塑料件表面光洁无划痕, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M?min. 100V DC. 介电强度250V AC for 1min. 接触电阻100m? max.
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

H			
1.5	1.6	1.7	1.8
1.9	2.0	2.5	3.0
3.5	4.0	4.5	5.0

序号	零部件名称	数量	材料名称	表面处理	备注
1	端子	1	黄铜H65	银镀层	
2	基座	1	LCP		
3	弹片	1	SUS301	银镀层	
4	防尘膜	1	聚酰亚胺		
5	盖板	1	SUS304		
6	按钮	1	黄铜H65/PPA		

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com	图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
	本 (REV)	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	4x4	日期 (DATE)
料号 (PART NO)	SW-SMT-4-4-1.5	设计 (DESIGN)
模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)
		核准 (APPROVED)
		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		X.X ±0.30
		X.XX ±0.15
		X.XXX ±0.10
		X" ±5°
		X.X" ±2°