



技术要求

- 1、插入力:2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力:2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻:≤30mV
- 4、绝缘电阻:>100MV DC 500V
- 5、耐电压:AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命:5000 10~20次/min
- 7、额定负载:DC 12V 1A
- 8、适用温度范围:—25~+85°C



SCHEMATIC

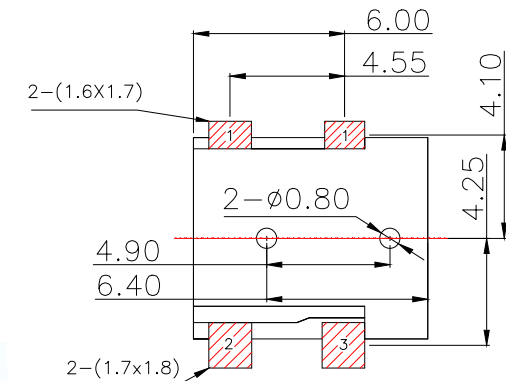

PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

PIN	1.00	1.3
NA	1A	2A

5	塑料座	1	LCP	黑色
4	圆针	1	黄铜0.3	铜锡
3	3号脚	1	磷铜TO.3	银
2	2号脚	1	磷铜TO.3	银
1	1号脚	1	磷铜TO.3	银
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:
DC SOCKET

PAR DC-033-A130

DWN

CHKD

APVD

SCALE N:A UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1

REV:A

DECIMALS: ANGLES:

X.X±0.30 X.*±5°

X.XX±0.25 X.X*±1°

X.XXX±0.15

CUSTOMER COPY