


由 Autodesk 教育版 产品制作

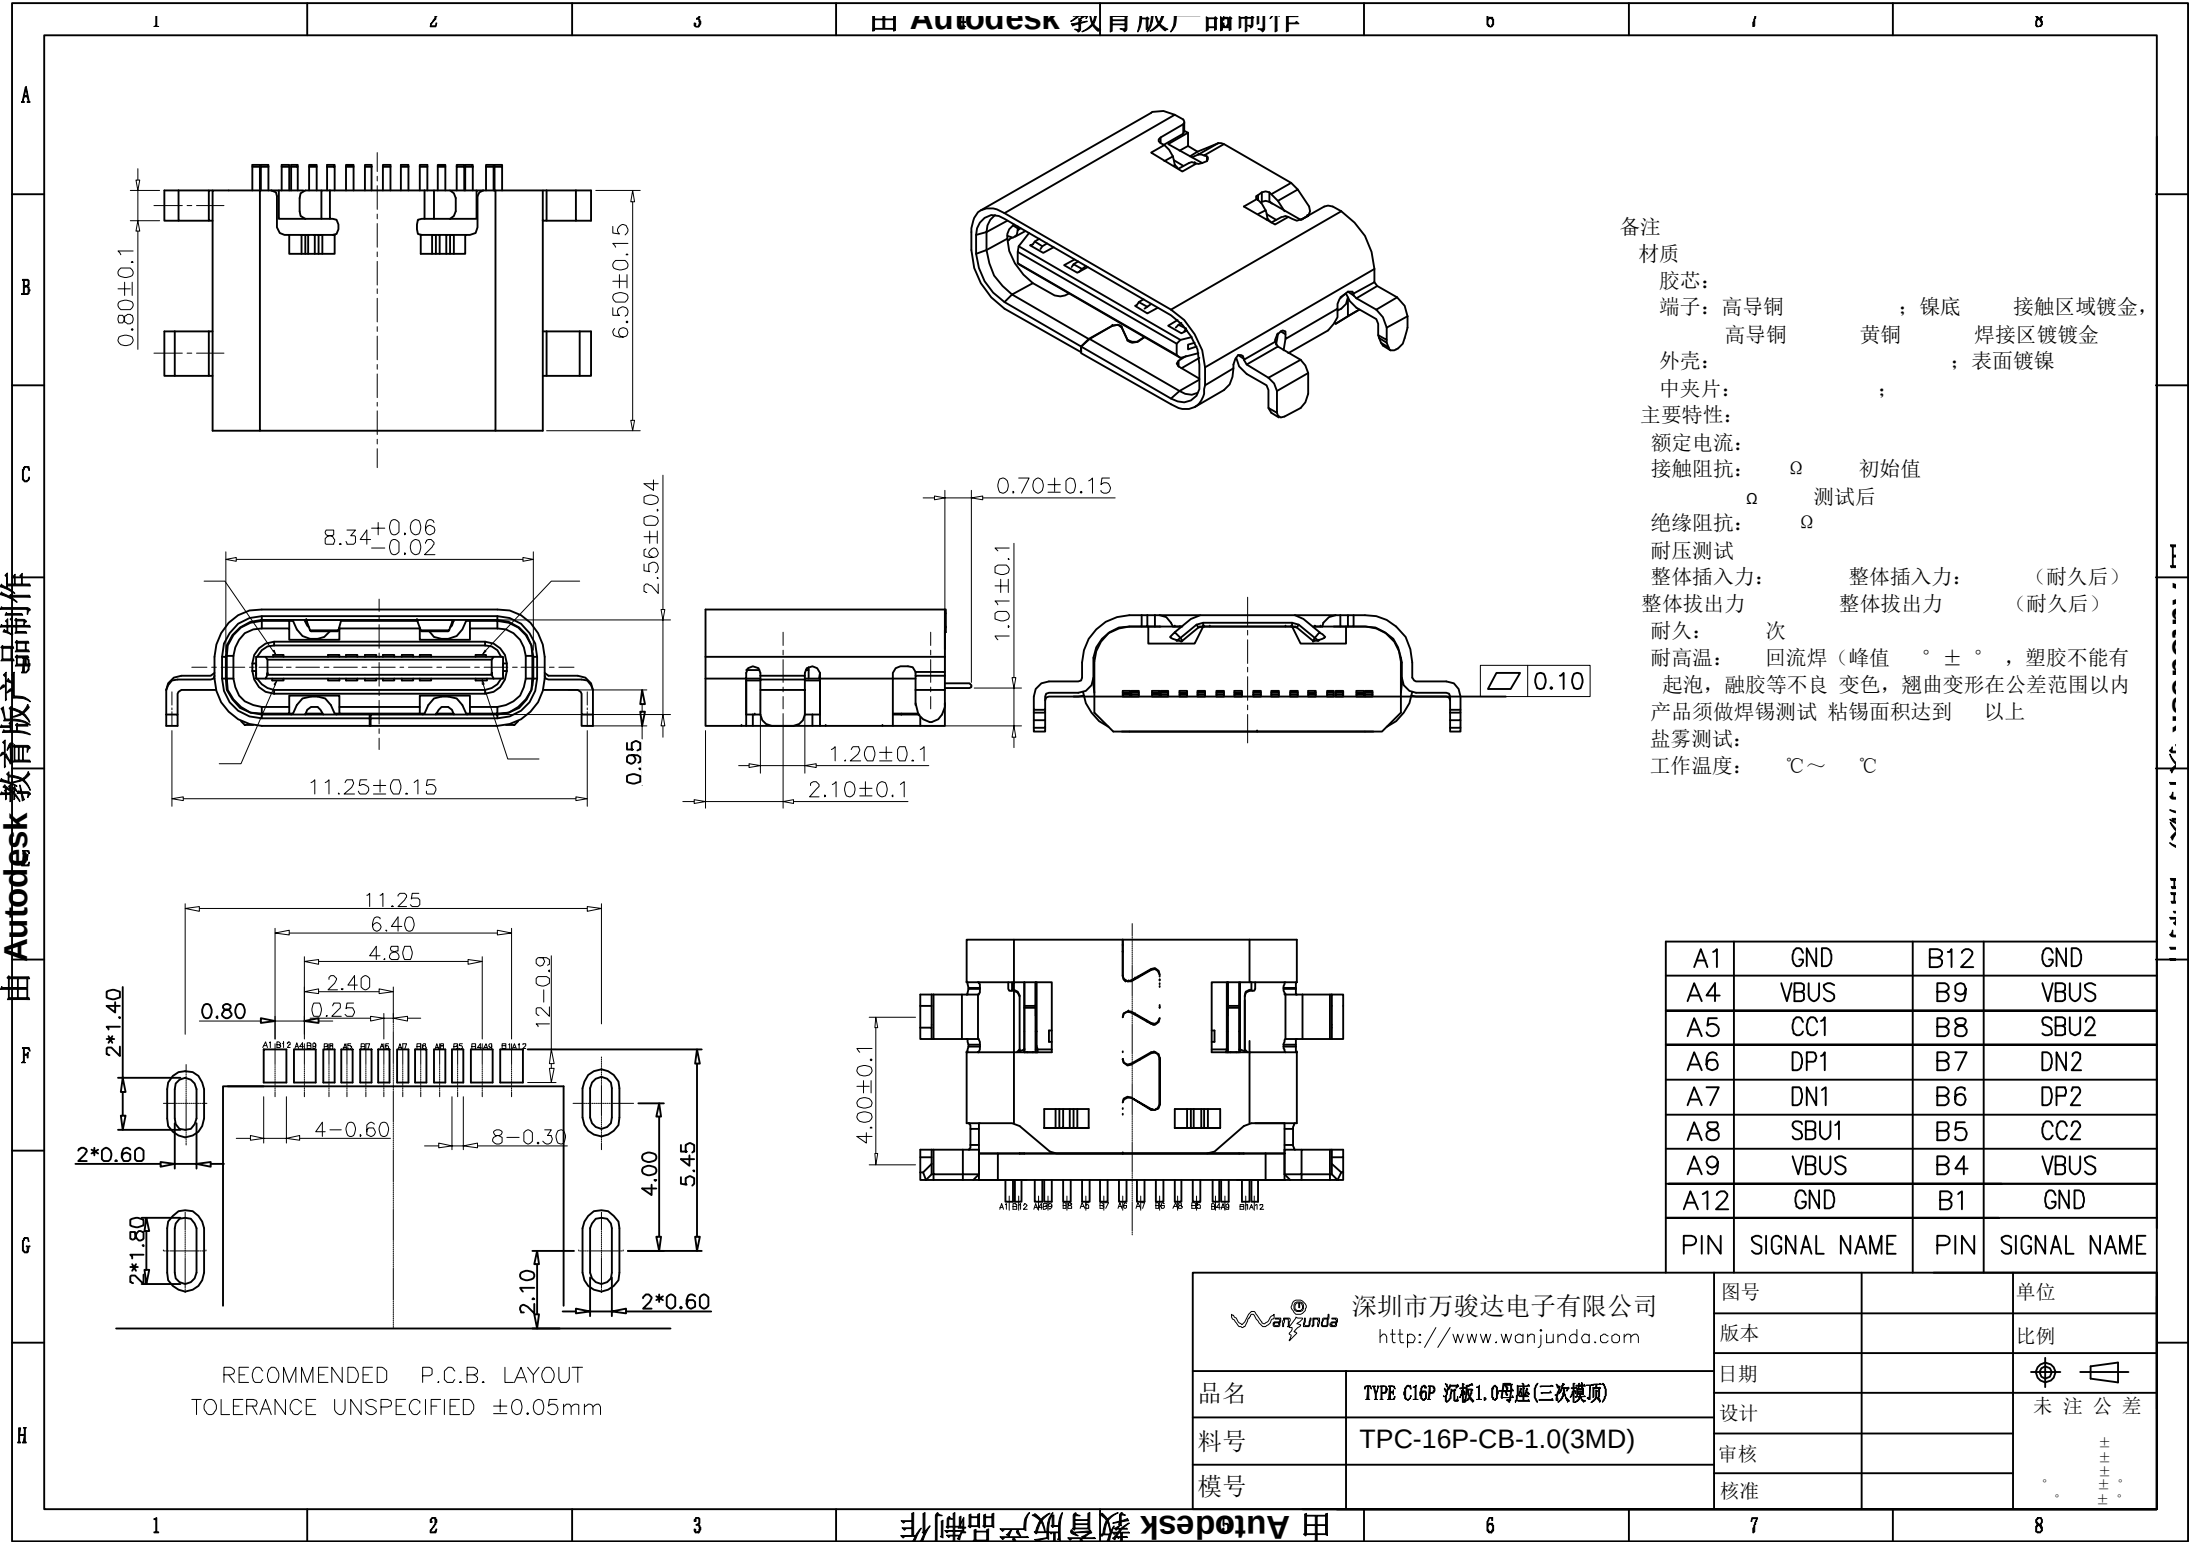

备注

材质

胶芯:

端子: 高导铜 ; 镍底 接触区域镀金,

高导铜 黄铜 焊接区镀镀金

外壳:

中夹片: ;

主要特性:

额定电流:

接触阻抗: Ω 初始值

Ω 测试后

绝缘阻抗: Ω

耐压测试

整体插入力: 整体插入力: (耐久后)

整体拔出力: 整体拔出力: (耐久后)

耐久: 次

耐高温: 回流焊 (峰值 $^{\circ}\text{C} \pm ^{\circ}\text{C}$, 塑胶不能有

起泡, 融胶等不良 变色, 翘曲变形在公差范围以内

产品须做焊锡测试 粘锡面积达到 以上

盐雾测试:

工作温度: $^{\circ}\text{C} \sim ^{\circ}\text{C}$

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号		单位
品名		版本		比例
料号		日期		设计
模号		设计		审核
		审核		核准