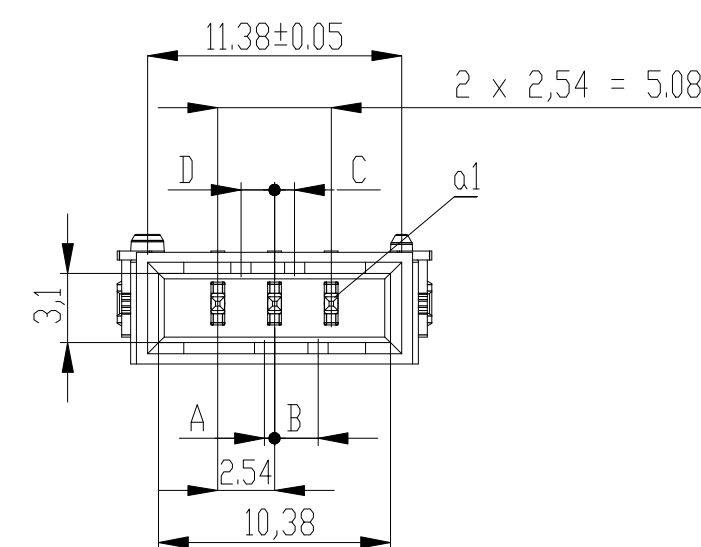
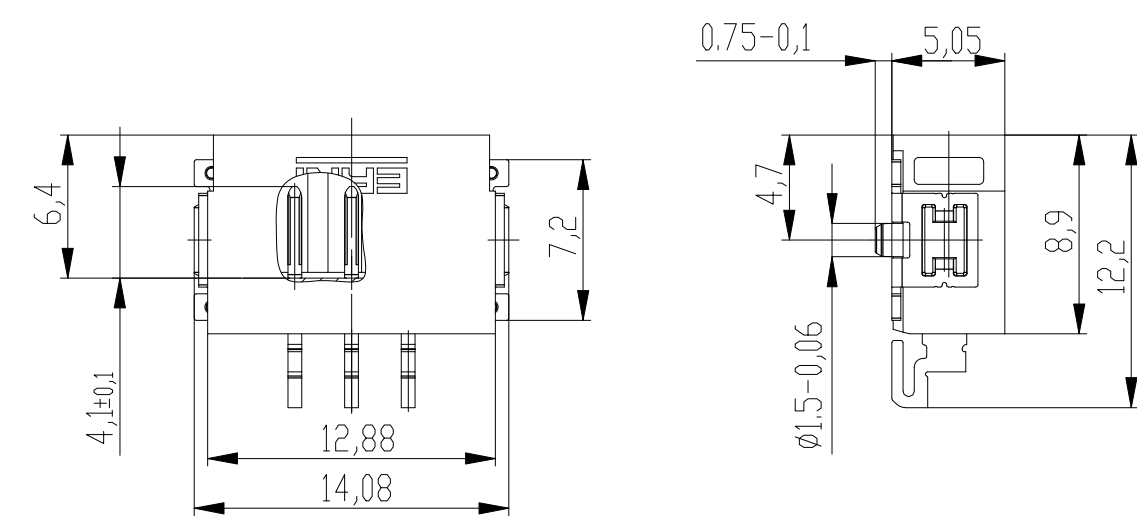
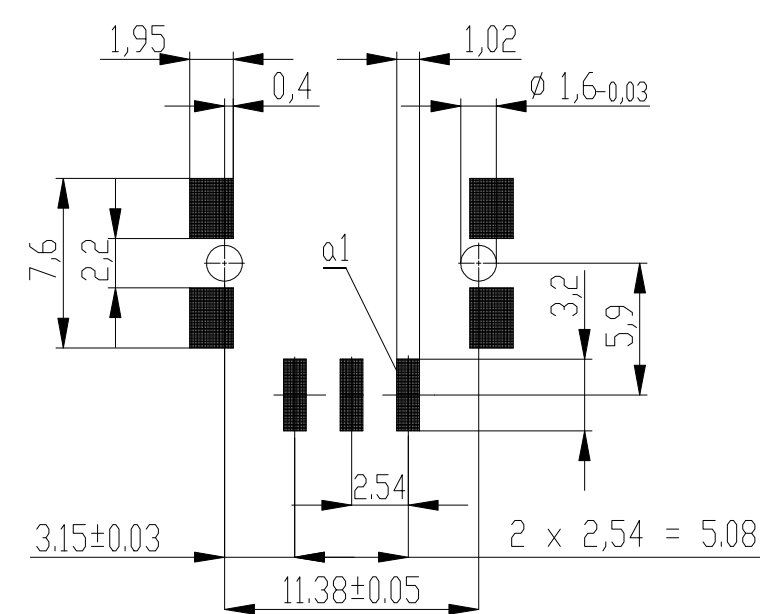


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



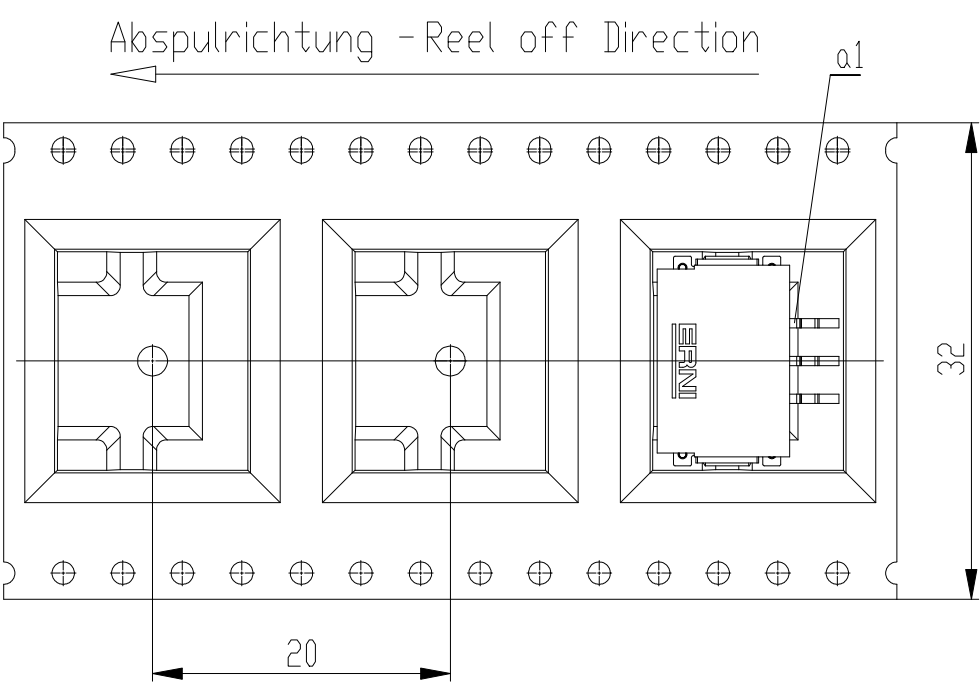
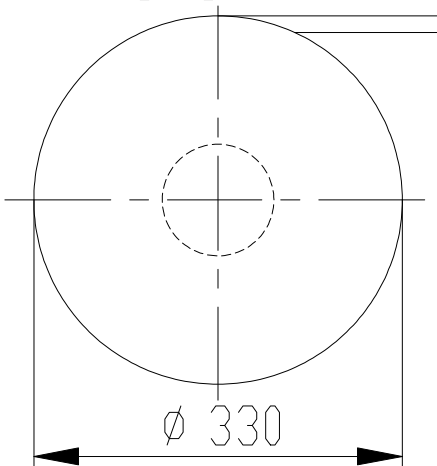
Anforderungsstufe 1
Performance Level 1






Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 μ m
Terminal Area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq$ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination $\leq$ 0,1 mm

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs



454191-E		weiß white	0,45	1,95	0,9	1,5	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
284055-E		rot red	3,15	0,75	3,6	1,2	
284054-E		grün green	2,25	0,15	2,7	0,3	
284053-E		blau blue	1,35	1,05	1,8	0,6	
284052-E		schwarz black	0,45	1,95	0,9	1,5	
Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note

Information:			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 3:1	
Customer drawing:			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.					ERNI-M 2,54 SRC-A, 3-polig			
 TE Connectivity			 224919-E			I		
e			15.04.2013			A2		
Index			Date			Class SRCA		