


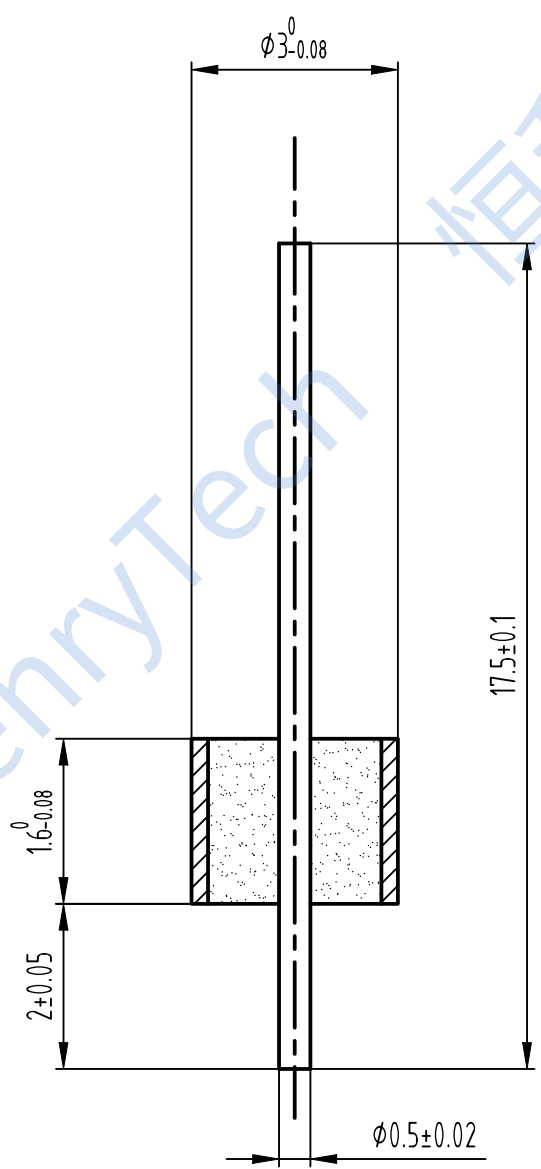

- 技术要求：
1. 特性阻抗：50Ω
 2. 频率范围：DC~26.5GHz
 3. 驻波比：≤1.15
 4. 插入损耗：≤0.2dB
 5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
 6. 介电耐压：≥300V
 7. 使用寿命：≥500次
 8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 9. 温度范围：-65℃~+155℃
 10. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

						装配图				HN-RF3016-0.5(17.5-2)	
签 字											
日 期		标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记		重量	比例	
		设计	M		标准化						11:1
		审核									
		工 艺			日期		共 页		第 页		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd