


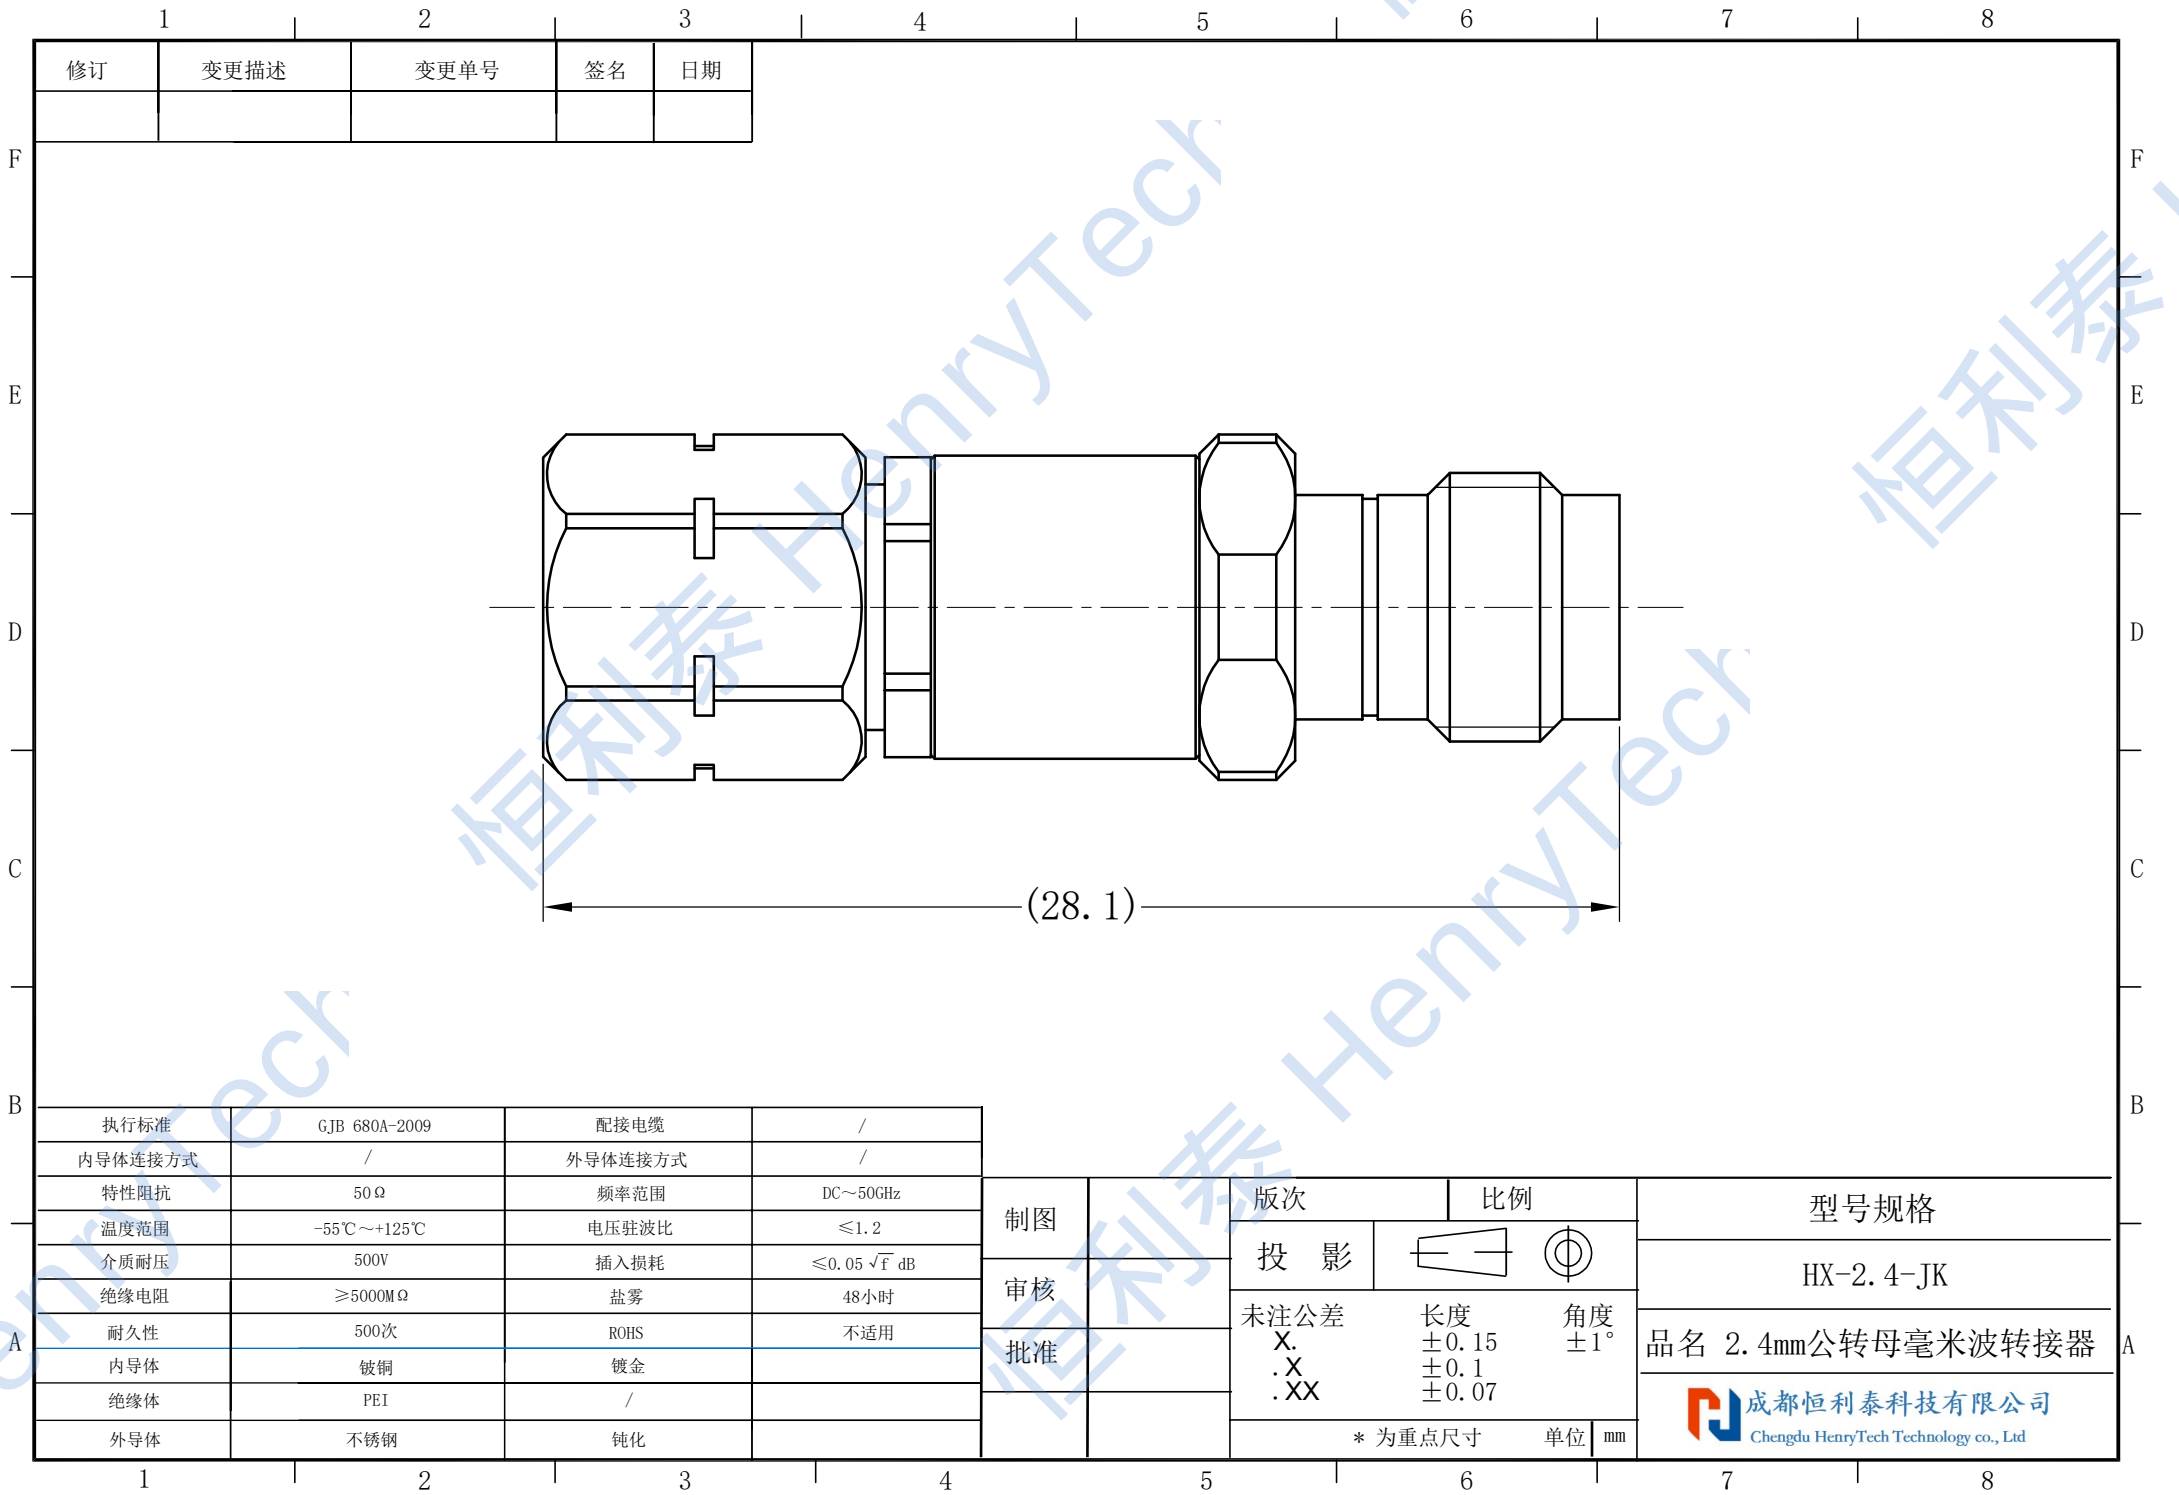

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~50GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.2
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 √f dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图	版次		比例		型号规格	
审核	投 影				HX-2.4-JK	
批准	未注公差		长度	角度	品名 2.4mm公转母毫米波转接器	
	X.		±0.15	±1°	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	.X		±0.1			
	.XX		±0.07			
			* 为重点尺寸		单位	mm