



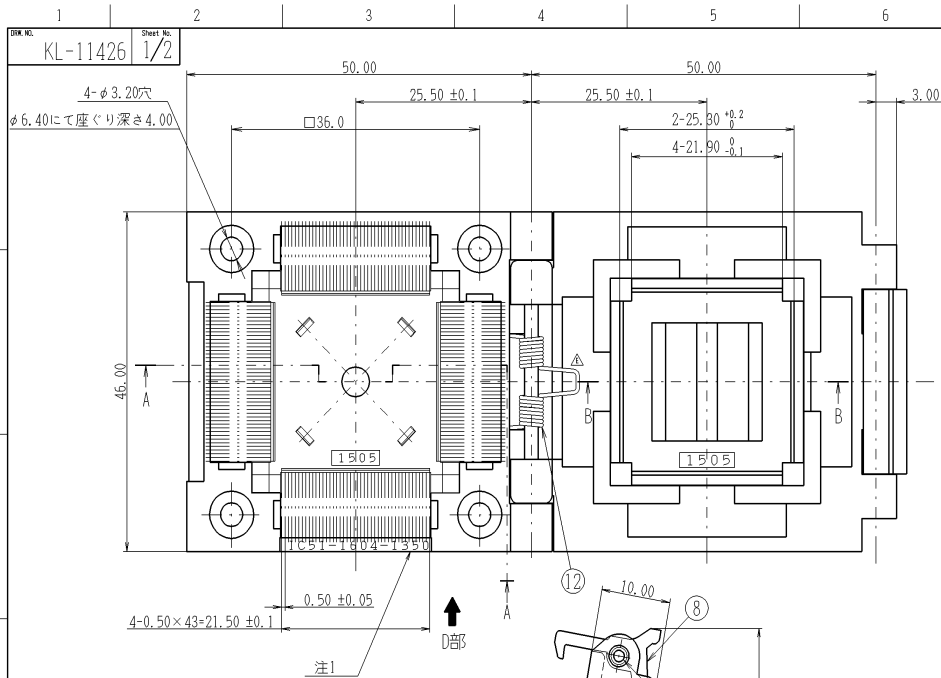


注 記


1. 刻印は名称と異なる。
2. D部矢視図の様に白色不減インクにて“IC51-1764-1505”と捺印する事。
3. IC51-1764-1505 外形図は、KL-11426-2/ に示す。

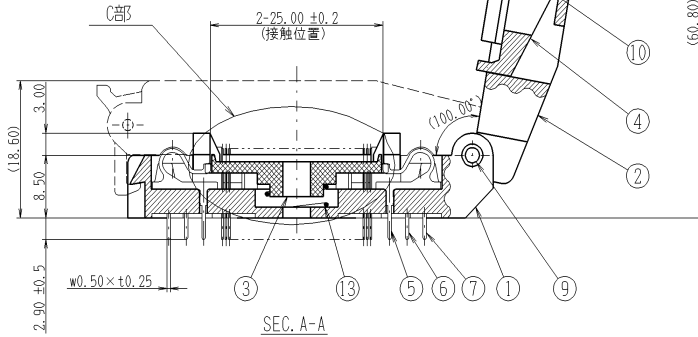

プリント板穴あけ寸法図
(表面より透視)

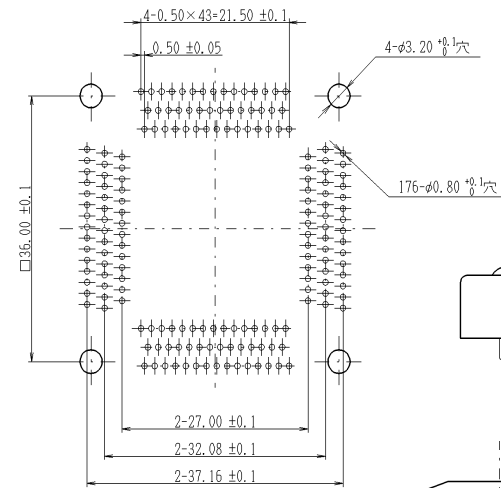

D部矢視図 (注2)

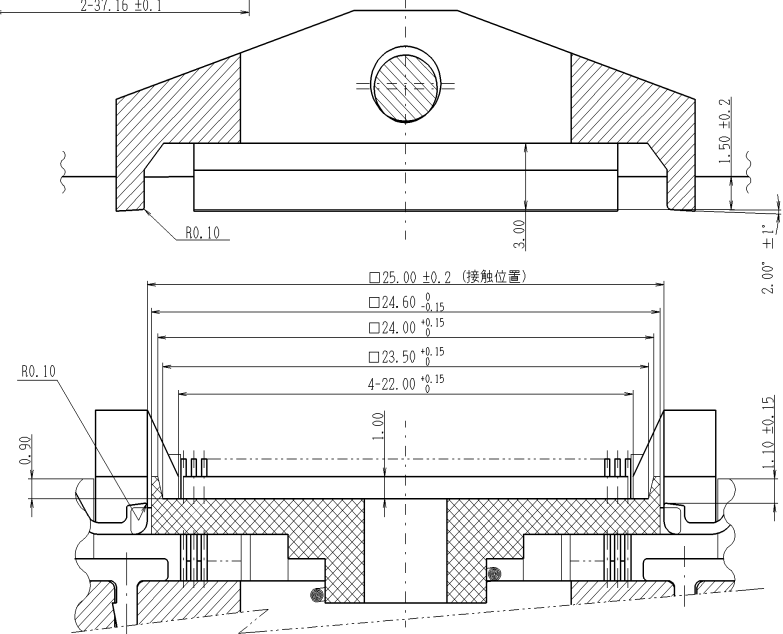


C部詳細図 (IC位置決め部及び可動押え部) (S=FREE)

性 能

1. 絶縁抵抗 DC100Vで測定し1000MΩ以上のこと。
2. 耐電圧 AC100Vを1分間印加して異常の無いこと。
3. 接触抵抗 測定電流 10mA 開放端電圧 20mV 以下で測定し 30mΩ 以下のこと。
4. 使用温度 -55°C ~ +170°C
5. 接触力 1 Pin 当り最小変位 0.2mm にて 30g 以上。
1 Pin 当り最大変位 0.9mm にて 200g 以下。

14	コイルばね-33	1	SUS DIA. 0.4	—	SW-11709
13	コイルばね-31	1	SUS DIA. 0.6	—	SW-11703
12	コイルばね-97	1	SUS DIA. 0.5	—	SW-12795
11	Mシャフト-43	1	BS DIA. 1.5 L=35.0	Niめっき	SL- 7575
10	Mシャフト-66	1	BS DIA. 3.0 L=42.0	Niめっき	
9	Mシャフト-52	1	BS DIA. 2.0 L=45.0	Niめっき	
8	ストッパー-74	1	PEI (GF)	黒 色	SL-15269
7	コンタクト 494	-C	60 BeCu t0.25	Ni-Auめっき (B 級)	SW-11567
6		-B	58 BeCu t0.25	Ni-Auめっき (B 級)	
5		-A	58 BeCu t0.25	Ni-Auめっき (B 級)	
4	IC51-1764-1505	可動押え部	1 PES (GF)	黒 色	SL-15320
3		位置決め台	1 PEI (GF)	黒 色	SL-15319
2	IC51-1604-1350	押え板	1 PES (GF)	黒 色	SL-13699
1		絶縁基板	1 PES (GF)	黒 色	SL-13698
部品番号	部品名称	個数	材質・寸法	記事	分解図番号

指定外寸公差 TOLERANCES ±0.3 Unless otherwise specified					
尺 寸 SCALE	2/1	承認 APP.	検 査 CHK.	製 図 DWG.	設計 DESIG.
単 位 DIMENSION	mm	承認 APP.	検 査 CHK.	製 図 DWG.	設計 DESIG.
三 角 図 法 3RD ANGLE PROJECTION		N. Matsuo	K. Nakao	R. Ralston	P91-5-8
名称 (TITLE)					
図番 (DWG. NO.)					
分 類 (CLASS)					
QFP-p0.50-176P					
IC51-1764-1505					
KL-11426					
1/2					
E					

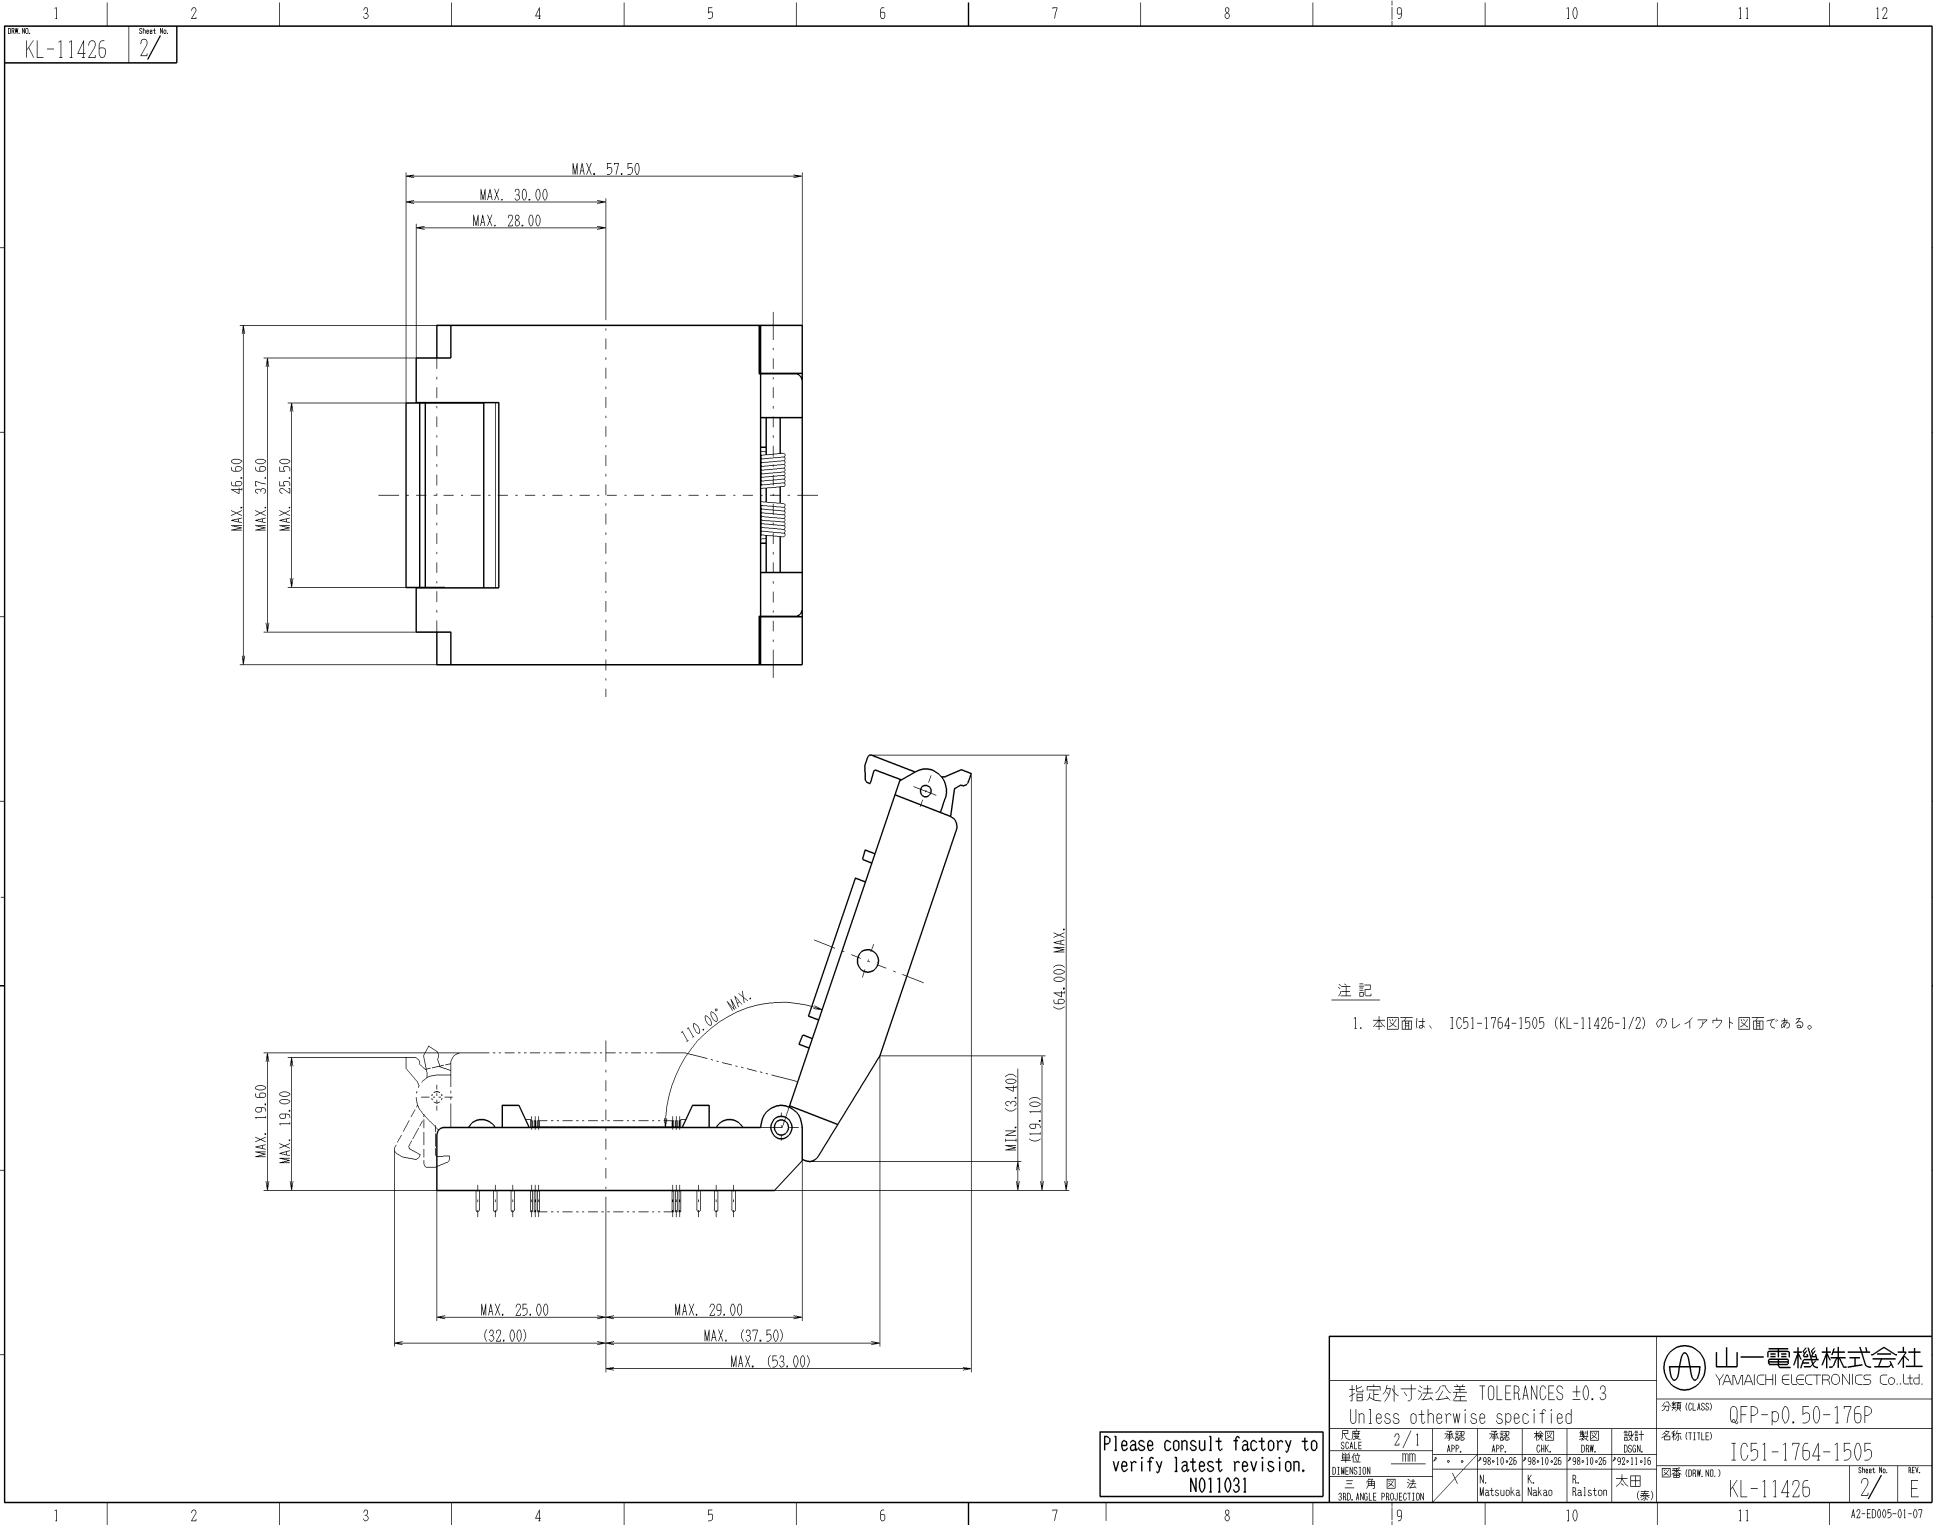

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yamaichi Electronics:](#)

[IC51-1764-1505](#)