MAPX	MODIFICATION	DATE

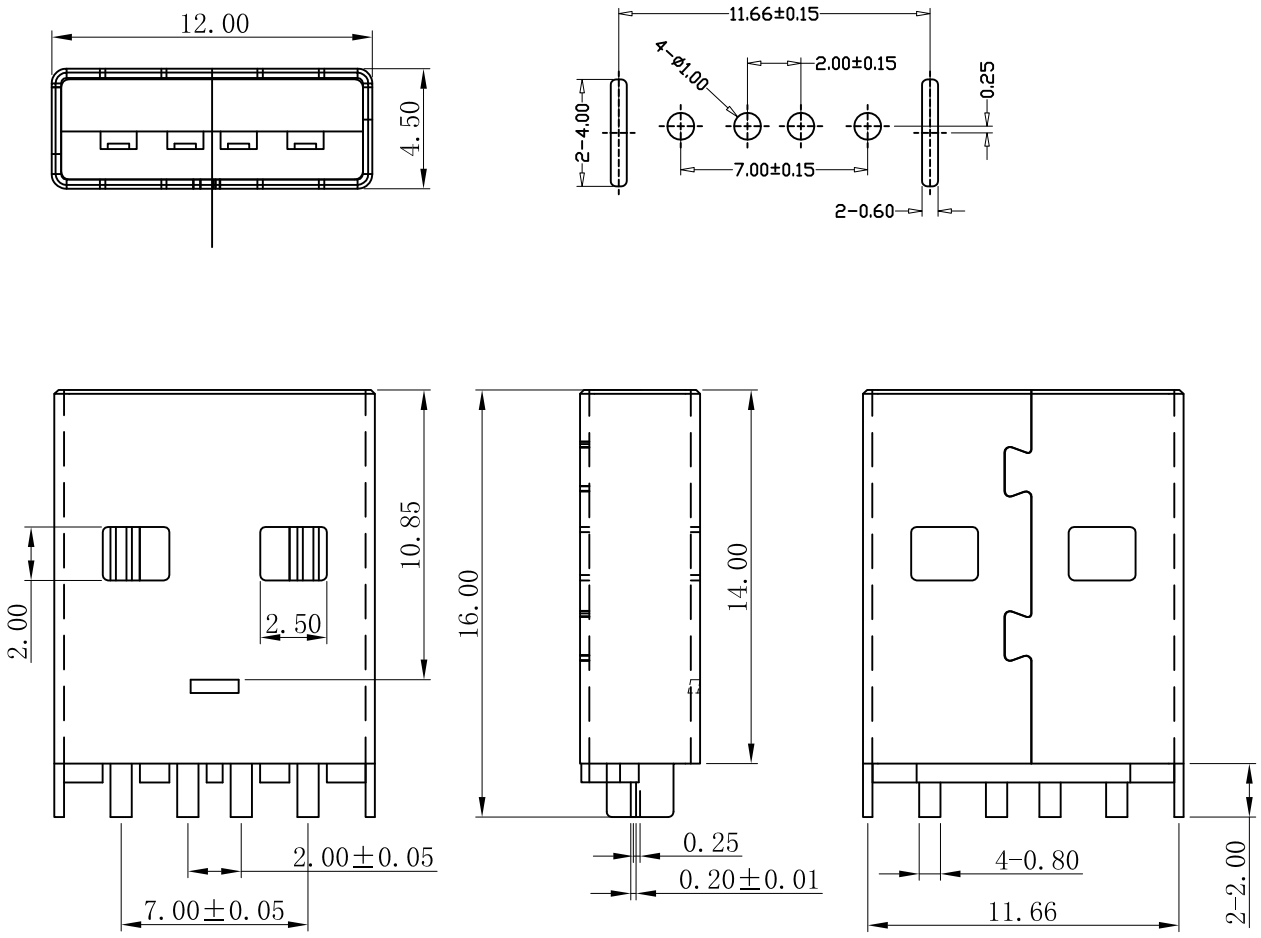

备注

1. 材质：
   1.1 胶芯材质：PBT/LCP ；
   1.2 端子材质：C2680R-H；T=0.20mm；
   1.3 外壳材质：SPCC；T=0.35mm；
2. 处理：
   2.1 端子镍底50u″,镀锡100u″；
   接触部份按客户要求镀金；
   2.2 外壳镀镍100u″以上；
3. 电气：
   3.1 额定电流：1AMP；
   3.2 绝缘阻抗：1000MΩ MIN；
   3.3 接触阻抗：30 MILLIOHMS MAX；
   3.4 耐电压：AC 500V FOR 1 MINUTE；
   3.5 工作温度：-40° C至+105° C；
4. 胶芯PBT,白胶料号：AMB2DNIATX-3401
   胶芯PBT,黑胶料号：AMB3DNIATX-3401
   胶芯LCP,本色料号：AMB1DNIATX-3401
   胶芯LCP,黑色料号：AMB9DNIATX-3401

1 1u″	5 15u″
2 3u″	6 30u″
3 5u″	7 50u″
4 10u″	

傲踢u″杆

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-511A1015B20200		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.	AM4代E款白胶1U两脚焊接式		
日期 DATE	2012.04.02	核准 APPD		角法 VIEW		版本 VER	A0