
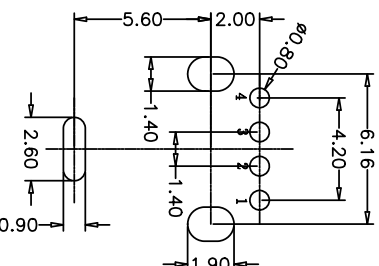
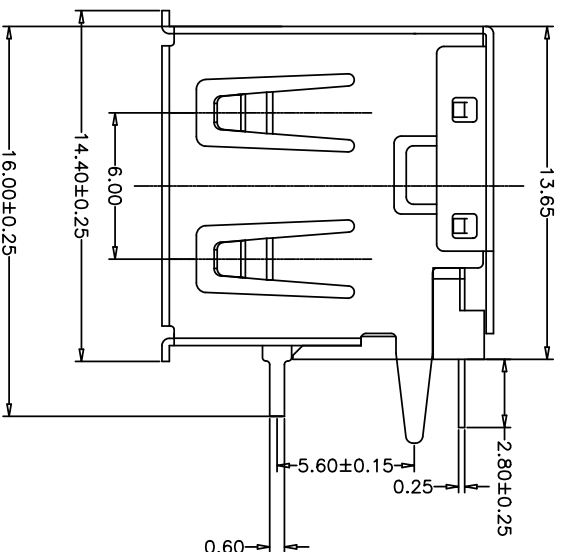
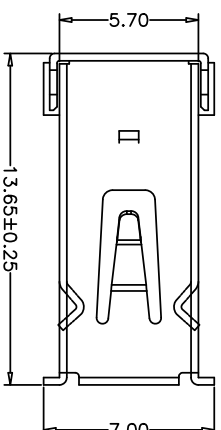


RoHS

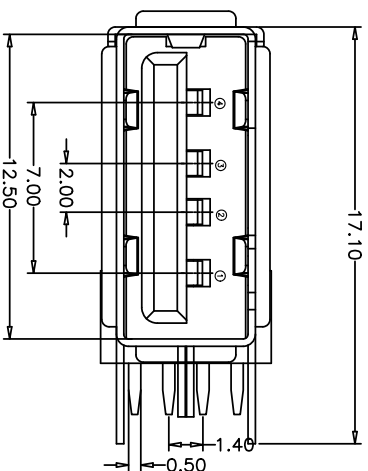

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea level
- 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Ummate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Ummate force:0.7kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
 - 寿命: 1500次
- 原材料:Material:
- 塑胶:Housing:pbt /1cp
 - 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell:SP0C/c2680
- 电镀:Finish:
- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 - 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
 - Temperature Range:-40° C to +85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位

UNITS

MM

制图

DRAWING

L S S

产品料号

PRODUCT PART NO.

906-152A1022D10200

比例

SCALE

1:1

审核

CHKD

G Z F

产品名称

PRODUCT NO.

AF13.65侧插胶体三直脚有边
铜壳PBT黑胶

日期

DATE

2021/03/10

核准

APPD

黄国荣

角法

ANG

版本

VER

A0

深圳市精拓金电子有限公司

目錄

MAPX

变更记录

MODIFICATION

日期

DATE

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4006718259。