

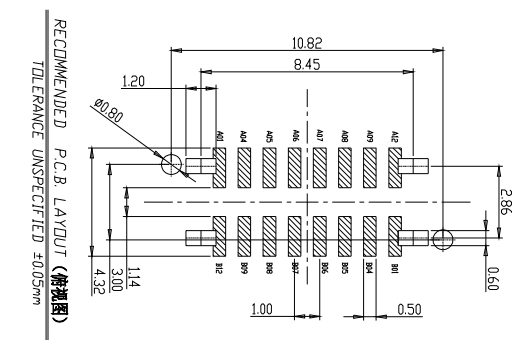
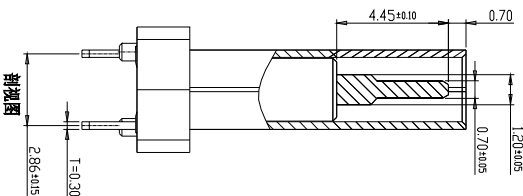
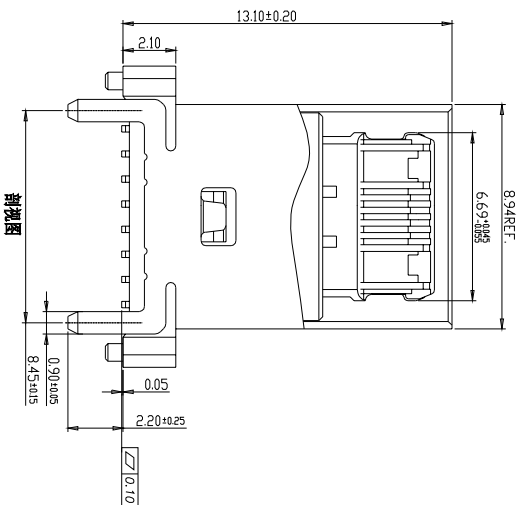


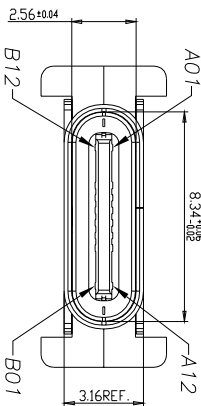

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: CT025/CT8400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金30~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做盐雾测试, 粘着力达到95%以上。

- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	USB TYPE C 立贴 H:13.10	版本 (REV)		比例 (SCALE): 1:1
料号 (PART NO)	TPC-16P-LT-13.1-A	设计 (DESIGN)		公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED
模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)		X.X.XX ±0.30
		核准 (APPROVED)		X.X.XX ±0.20
				X.X.XX ±0.10
				X.X.XX ±2°