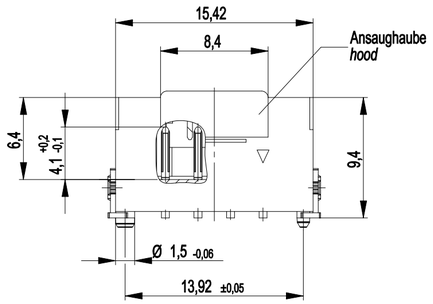







Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stück
packaging unit: 320 pcs



Abspulrichtung - *reel off direction*

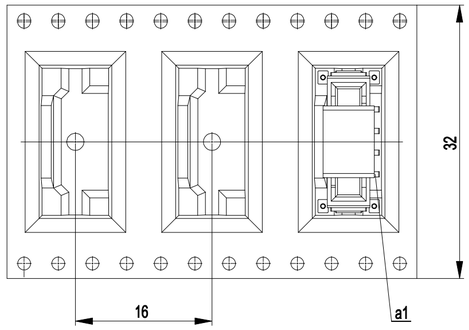

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

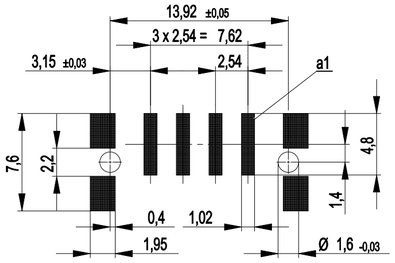

Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note
454203-E		weiß white	0,3	4,5	0,9	3,9	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
384465-E		rot red	3,9	0,9	4,5	0,3	
384464-E		grün green	2,7	2,1	3,3	1,5	
384463-E		blau blue	1,5	3,3	2,1	2,7	
384462-E		schwarz black	0,3	4,5	0,9	3,9	

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 3:1
			Material siehe Tabelle
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-M 2,54 SRC-P, 4-polig
d 29.04.2013	TE Connectivity		© 324069-E I
Index Date			Class SRCP A2

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Orientierung für Verwendung, die Anweisungen von dem englischen Original gilt als englische Original.
The german version of this drawing has been drawn for convenience only and shall not be regarded as the English version.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.