

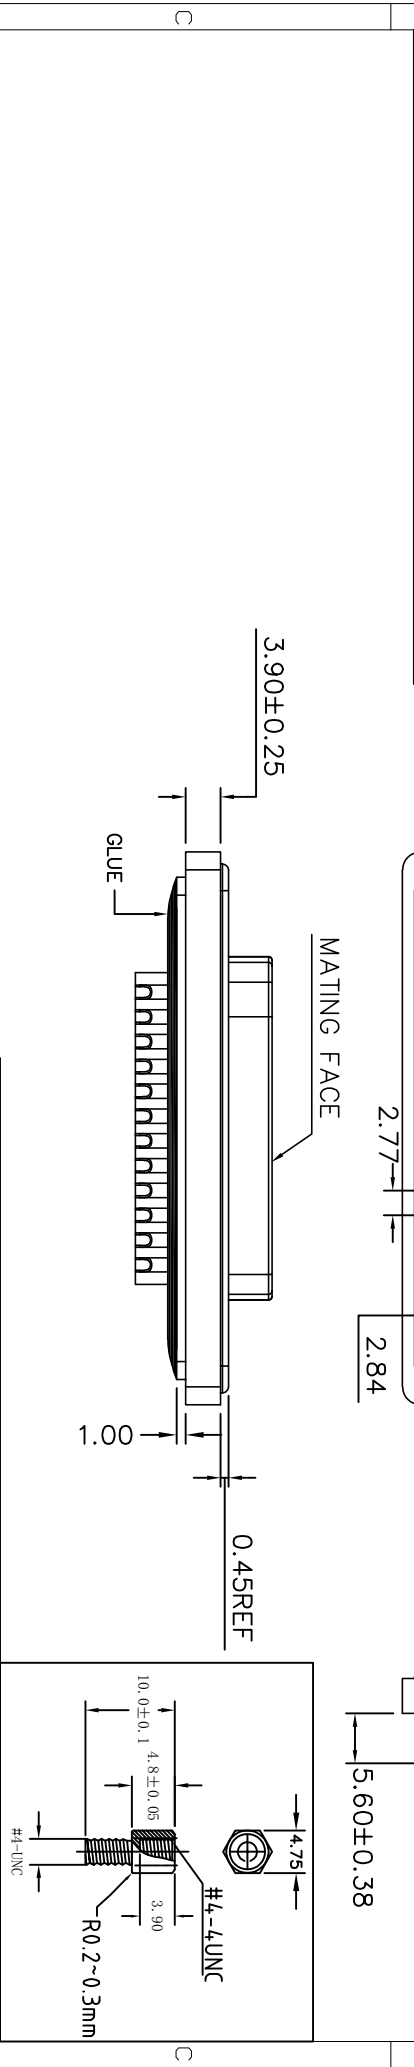


1		2		3		4		5		6			
芯位排布  25芯				技术参数									
				PIN位		25							
				额定电流		5.0 AMPS							
				耐电压		500V							
				绝缘电阻 (MΩ)		≥ 1000							
接触电阻 (mΩ)		≤ 30											

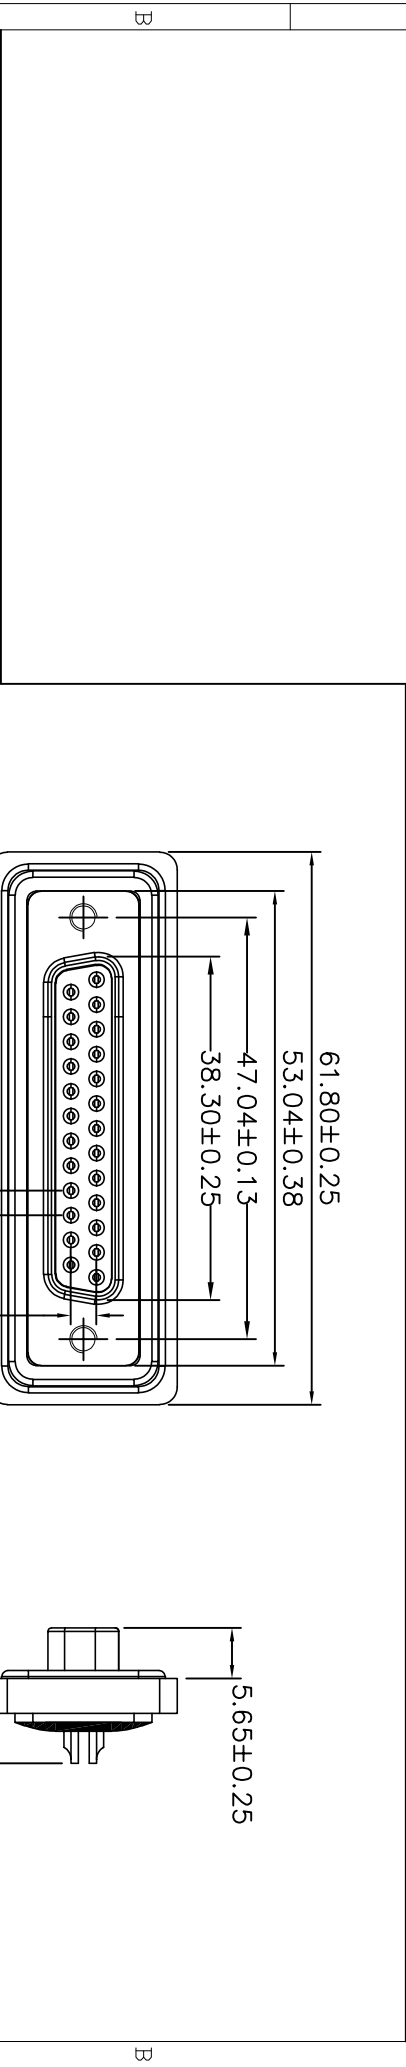

		GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		P. Y. T/2024. 11. 13		品名 TITLE		EDB3母座 25芯 双排, 焊线式直针插座	
		≤10 ±0.1		确认 CHK				版本 REV		A	
4		铁壳: 前镍后锡		单位 UNIT		MM		页码 SHEET		1 OF 1	
3		塑胶内壳 PBT+30%GF		核准 APVD				PART NO			
2		方形防水圈		尺寸 SIZE		A4		DRAWING NO		E-DB3-F25-PWA-N	
1		焊线式车针		角度 THIRD ANGLE							
No.		Specification		Unit		Q'ty					