
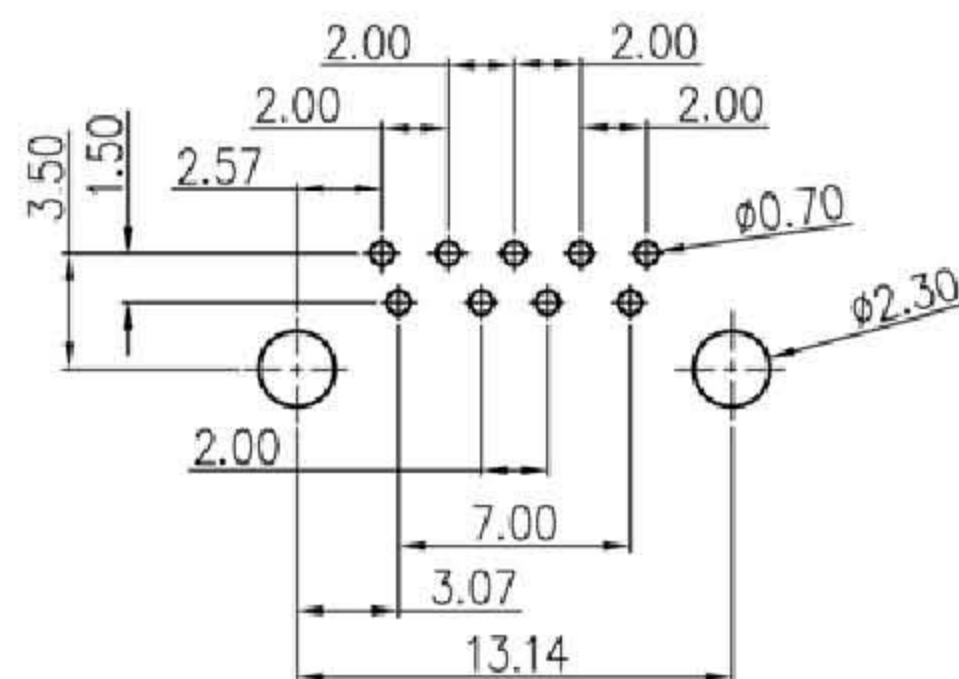
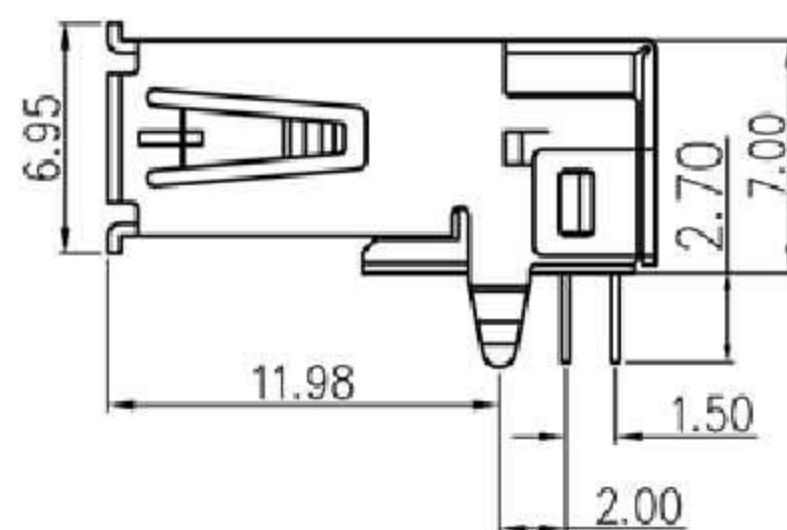
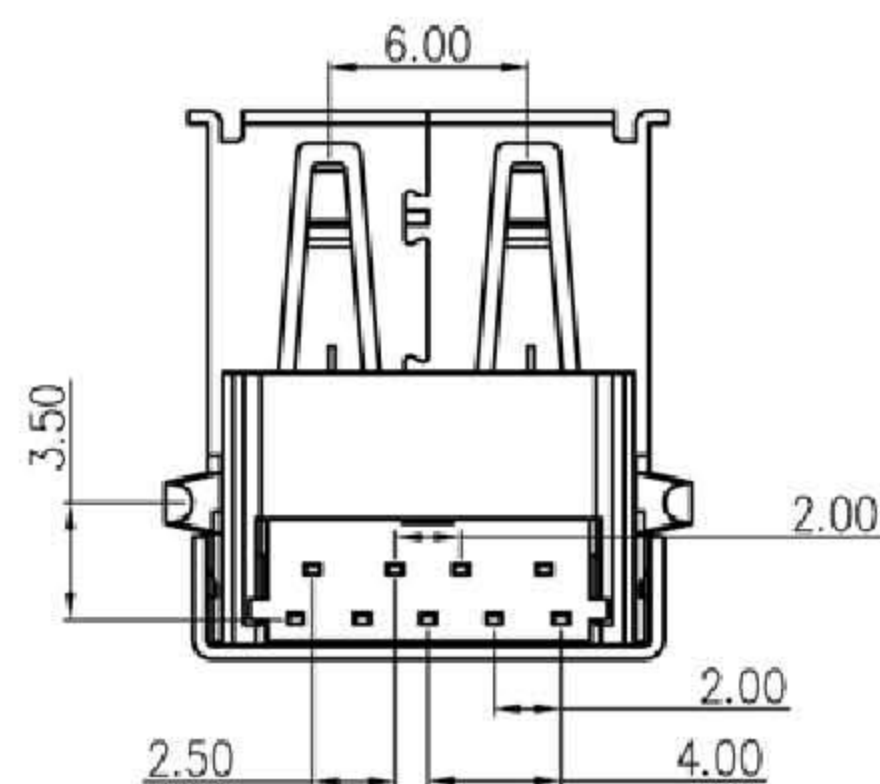
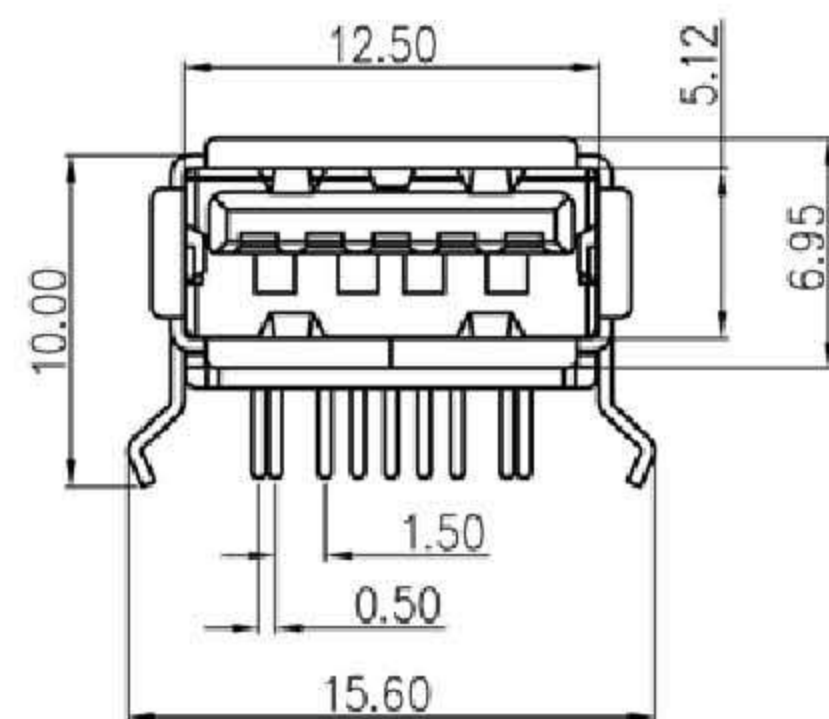


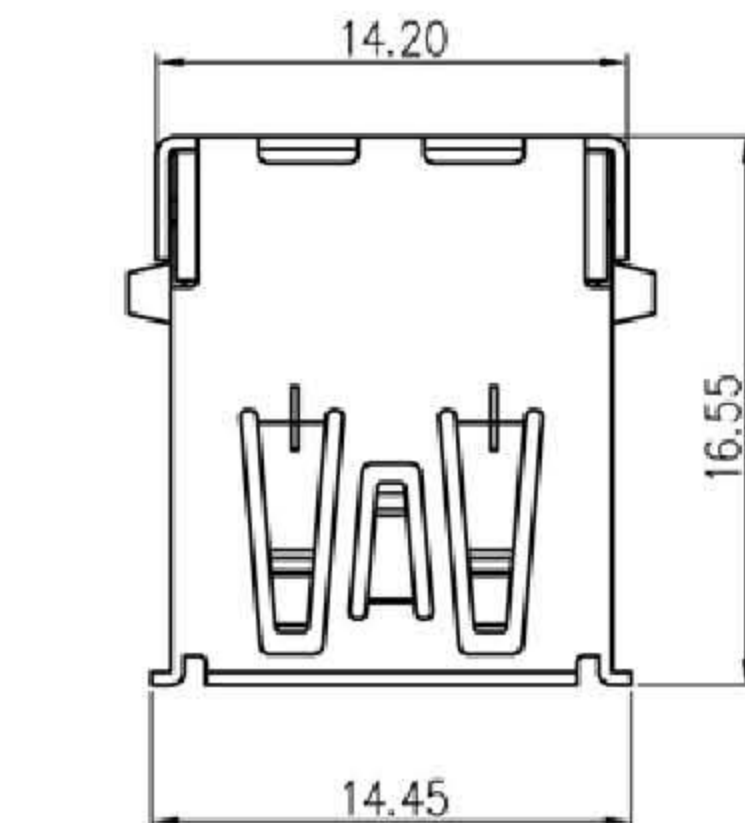

说明:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧 最大

绝缘阻抗:

1000 兆欧 最小

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT 蓝色

后塞:

PBT 蓝色

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680

电镀:

端子:

接触区域镀金

焊接区镀亮锡40u"min

外壳:

全区域镀镍40u"min

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX	± 0.10
.XX	± 0.25
.X	± 0.35
.X ^a	$\pm 3^a$

L&X 深圳市连欣科技有限公司

TEL: 0755-33978030 FAX:0755-32937438

产品名称	
------	--

PART NAME:

USB 3.0AF 90度插板

料号

PART No:

XUSF-0901-0413

C

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION			APPROVED	
					PROJECTION:	 THIRD ANGLE PROJECTION			CHECKED	
					UNIT:	SCALE	REV (NO)	SHEET	DRAWN	HUYU
					MM	1:1		1 OF 1	DATE	2011.05.10