



**intercontec**  
products

# Kontaktstift ø2 mm

Einsatzbereich: - 623 Isolierkörper 6/7-polig  
- 623 Isolierkörper 9-polig (8112)

TE Teile Nr.: 61-0011-011-P00  
IC Ref. Nr.: 61.011.11

## Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 20 A\*  
Durchgangswiderstand < 3 mΩhm

## Werkstoff


Kontakt Messing, vergoldet

## Anschluss

Anschlussart/-bereich lötl. - 2,5 mm<sup>2</sup>  
max. Litzenaußendurchmesser ø4,3 mm  
Abisolierlänge 5 mm

## Mechanische Werte

Steckzyklen 500

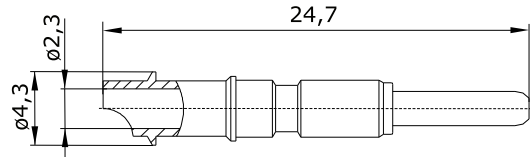

## Hauptabmessungen

Kontaktstift





**intercontec**  
products

# Contact Pin $\varnothing 2$ mm

for: - 623 Insulation Insert 6/7-pin  
- 623 Insulation Insert 9-pin (8112)

TE part number.: 61-0011-011-P00

IC reference number.: 61.011.11

## Electrical Data

rated current  
contact resistance

max. 20 A\*  
< 3 m $\Omega$ hm

## Material

contact

brass, gold plated

## Termination


cross-section  
max. outer wire diameter  
stripping length

löt/ - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 $\varnothing 4.3$  mm  
5 mm

## Mechanical Data

mating cycles

500

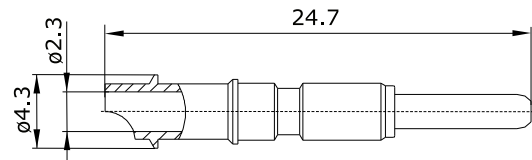

## Main Dimensions

contact pin

