

A




B

由 Autodesk 教育版产品制作

E

F

1

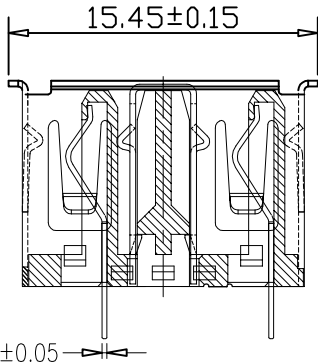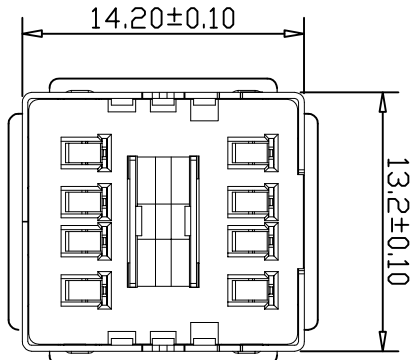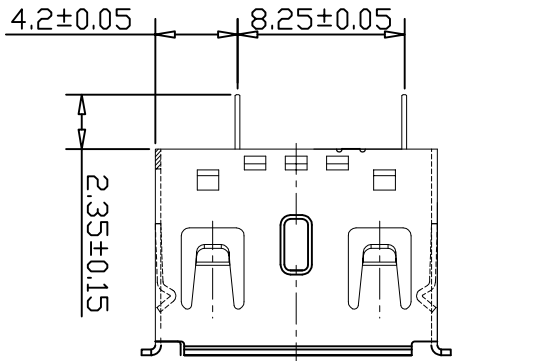

规格说明: Specifications:
电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN



物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
UL 94V-0 PBT White/Black
 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680
- 电镀: Finish:
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating

由 Autodesk 教育版产品制作

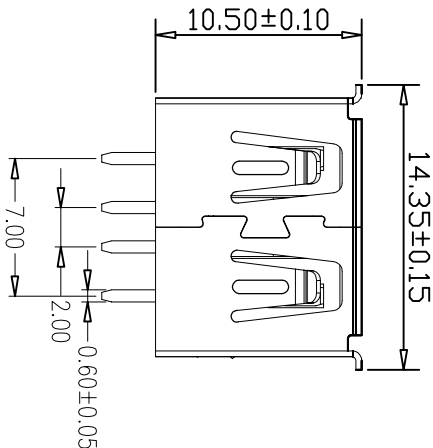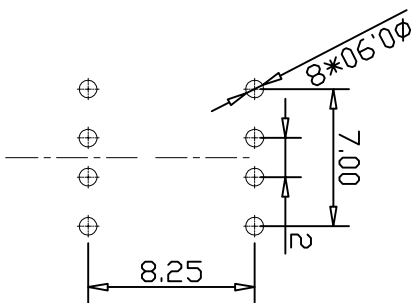

深圳市万骏达电子有限公司
<http://www.wanjunda.com>

品名 (ITEM NO)	USB A/F 双层直插10.50卷边	图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
料号 (PART NO)	2USB2.0-AF-ZC-10.5-JB	版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
型号 (MODEL NO)		日期 (DATE)		公差 (TOLERANCE) UNDESIGNATED
		设计 (DESIGN)		X.X ±0.30
		审核 (CHECKED)		X.XX ±0.20
		核准 (APPROVED)		X.XXX ±0.10
				X.X" ±2"

A

B

由 Autodesk 教育版产品制作

E

F

6

5

2

1

2

由 Autodesk 教育版产品制作

5

6