



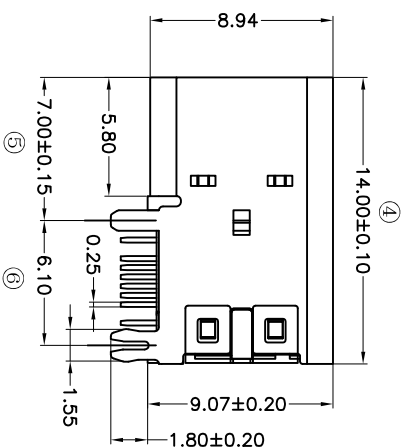

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 3.0A
 2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/ 100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 3. 使用寿命: 10000次
- 三、材料: MATERIAL
1. 塑胶: LCP+30%G.F 黑色 UL94V-0
 2. 端子: C2680 T=0.15MM
 3. 外壳: SUS201 T=0.30MM
 4. 卡勾: SUS201 T=0.12MM
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金1U"
- PIN脚焊接区域铜金.
2. 外壳: 镀镍40U" MIN (盐雾24H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C $\pm$ 5° C) 不能起泡、开裂、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5 $\pm$ 1%盐水的盐雾测试无生锈现象;
- 九、管制重点尺寸。

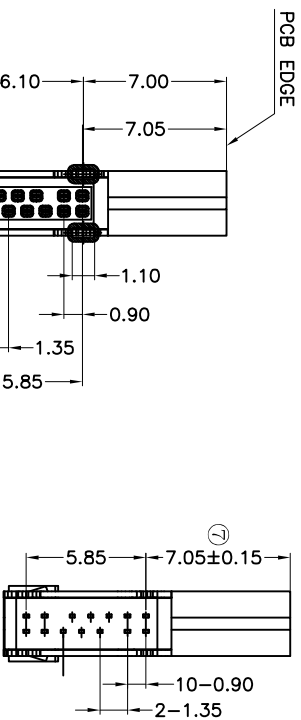

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	TYPE C 侧插14P 前小脚后鱼叉 不垫高带后盖	本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	TPC-14P-CC-CH4.58	日期 (DATE)		
型号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)		X.X ±0.38
		核准 (APPROVED)		X.XX ±0.15
				X.XXX ±0.10
				X* ±5°
				X.X* ±2°