
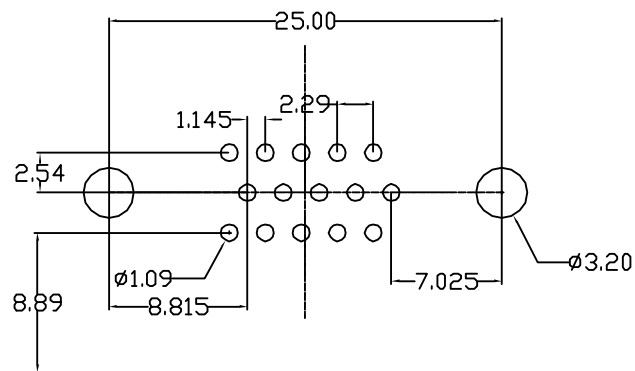
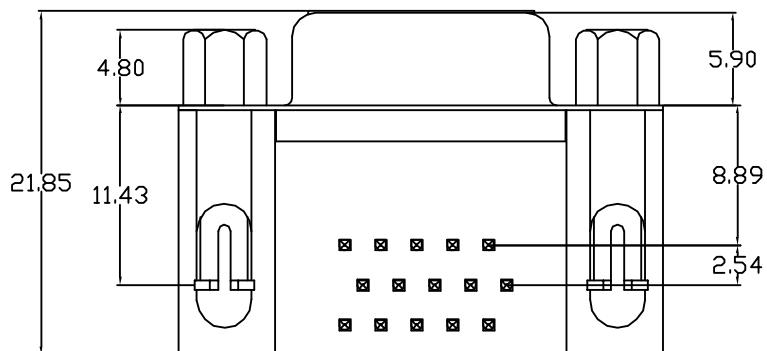
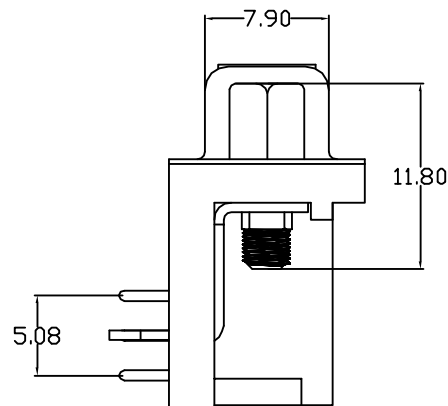


由 Autodesk 教育版产品制作

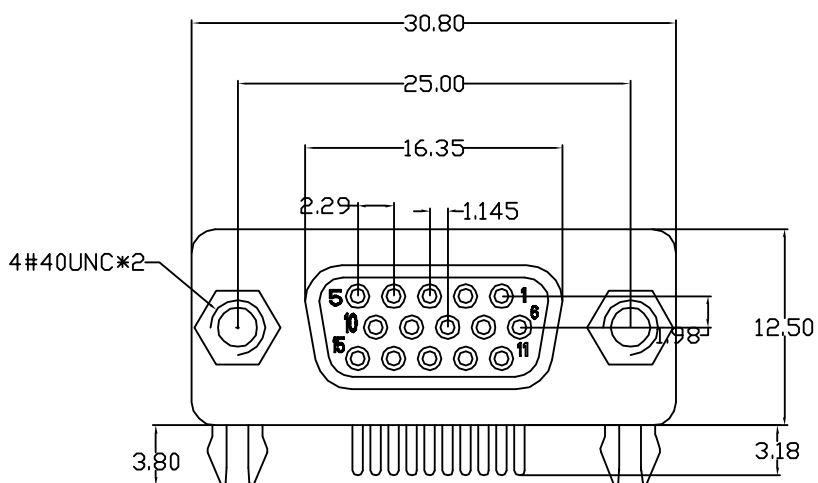

P.C.B LAYOUT

说明:

1.特性:


- 额定电压 :250V AC最大值
- 额定电流 :最大3A
- 接触阻抗 :30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
- 温度范围 : -45℃ -+85℃

2.材料:

- 胶 芯 : PBT加纤30% (黑色 蓝色)
- 端 子 : 黄铜,全锡100U "
- 铁 壳 : SPCC, 前壳镀镍
- 鱼 叉 : SPCC, 镀锡
- 螺 丝 : 铁棒, 镀镍

3.注意事项:

- a. 盐雾测试过12H不能有氧化生锈现象
- b. 成品不能有弯针残缺。

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
		版本 (REV)		比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HDR-15F8.89叉锁	日期 (DATE)		 未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	DSUB-HDR-15F-8.89	设计 (DESIGN)		
模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		