


A

A

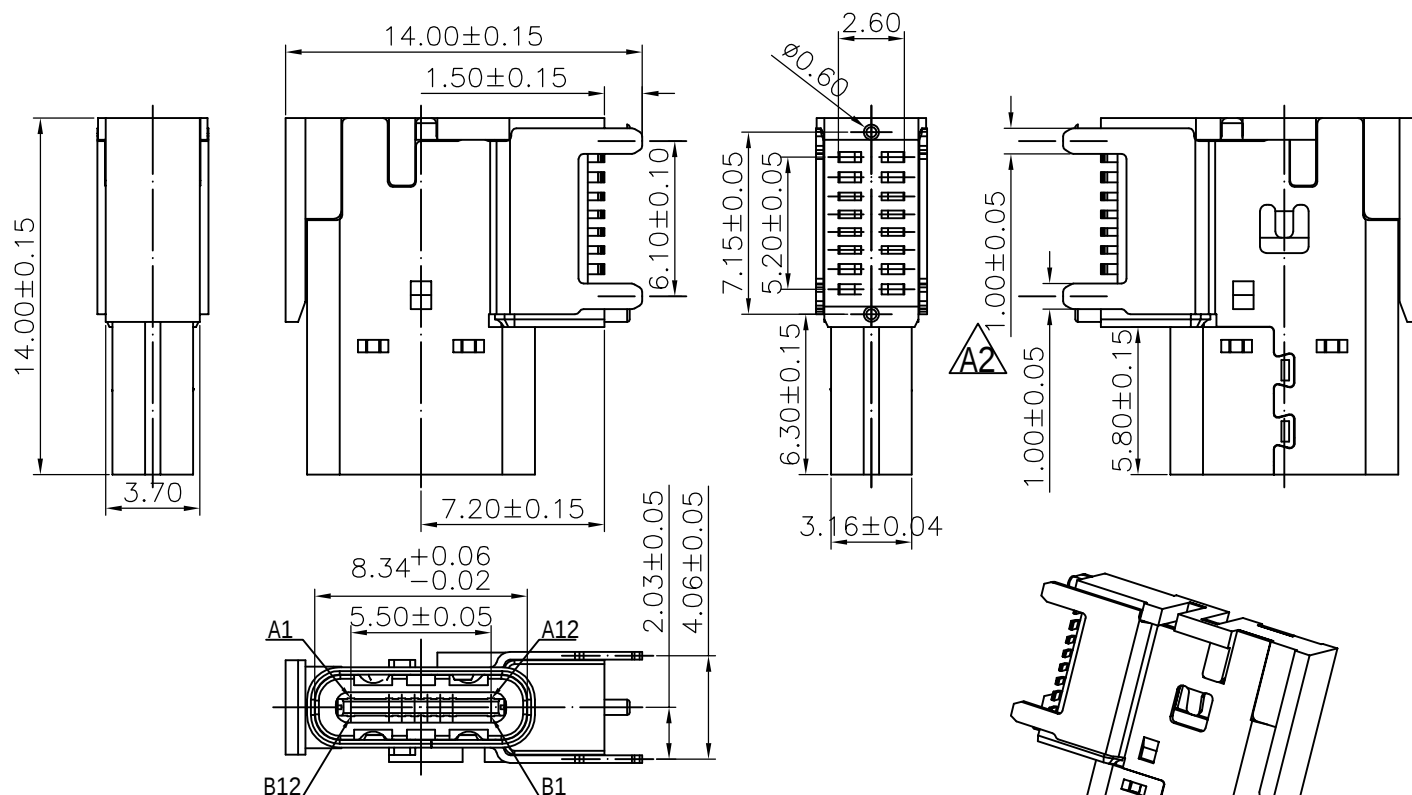

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N ; 拨出力: 8~20N
2. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP黑色 UL94V-0
2. 端子: C7025 TM03 T=0.15 mm
3. 外壳: SUS304 $\frac{3}{4}$ H T=0.30mm
4. 卡勾: SUS304 $\frac{3}{4}$ H T=0.15mm

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
2. 外壳: 镀镍80u"MIN


五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊(峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象


A1	B12
A4	B9
A5	B8
A6	B7
A7	B6
A8	B5
A9	B4
A12	B1

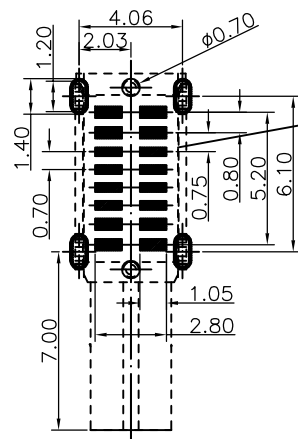

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

D

D

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)		
品名 (ITEM NO)		设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		审核 (CHECKED)		X.X ±0.30
模号 (MODEL NO)		核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20
				X.XXX ±0.10
				X.X ±5°
				X.X" ±2°