


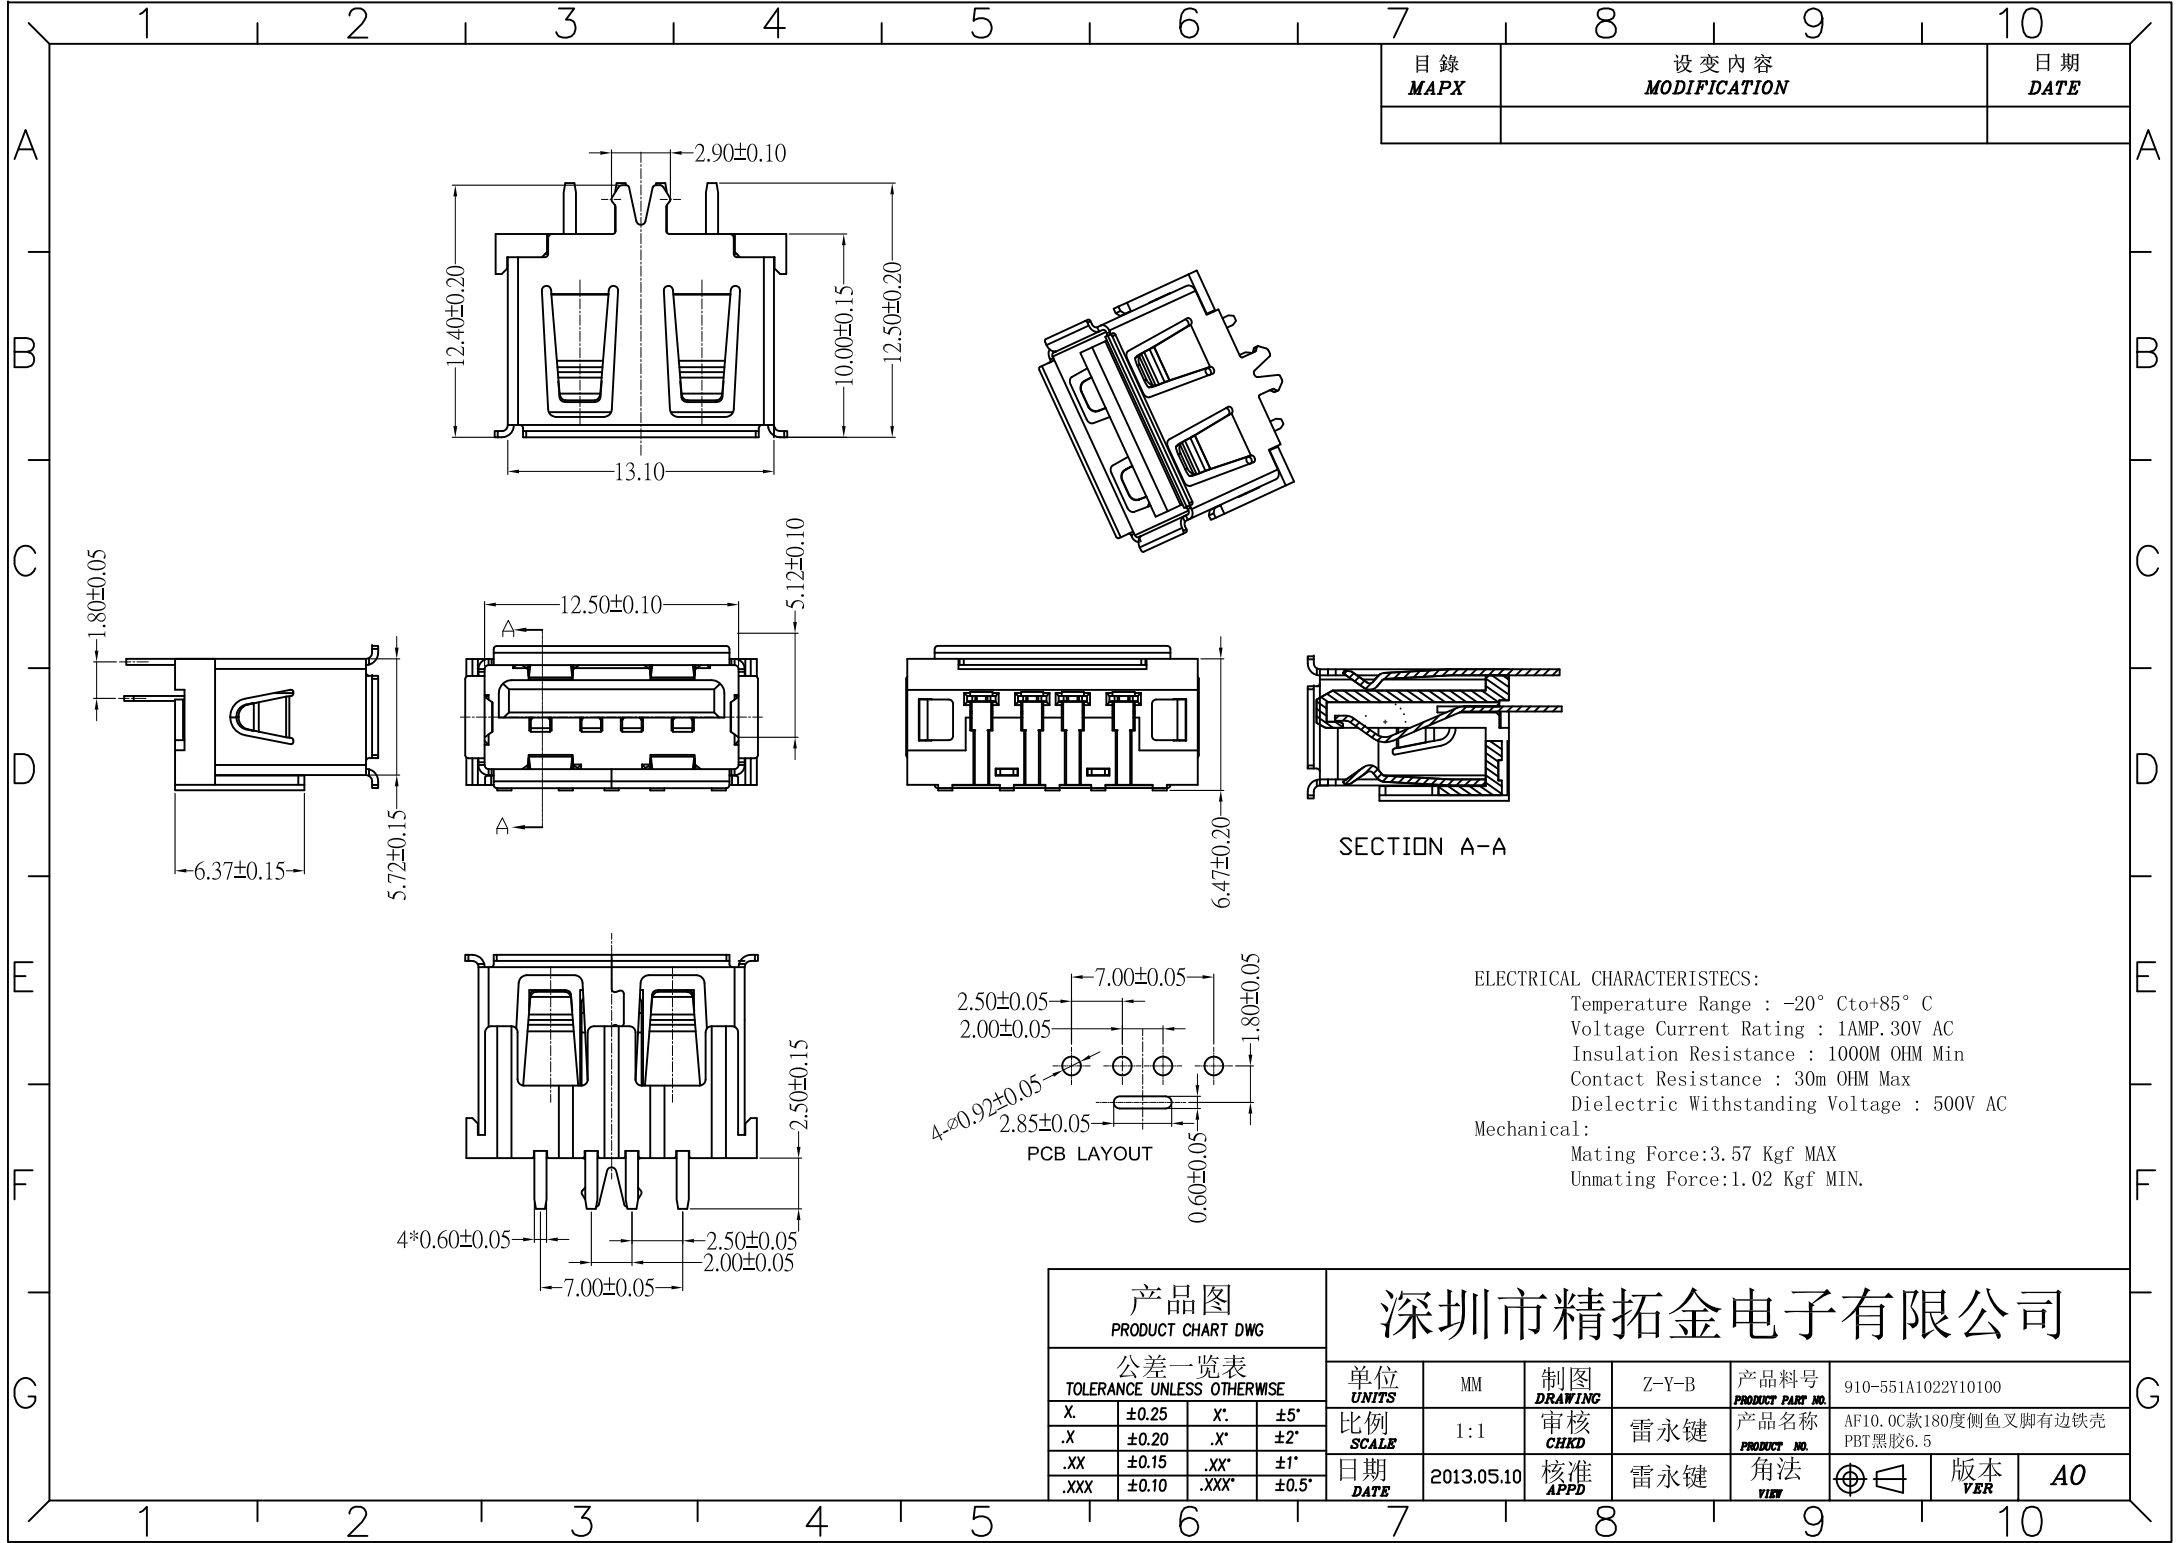

目錄 MAPX	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE

ELECTRICAL CHARACTERISTECS:
Temperature Range : -20° Cto+85° C
Voltage Current Rating : 1AMP.30V AC
Insulation Resistance : 1000M OHM Min
Contact Resistance : 30m OHM Max
Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC
Mechanical:
Mating Force:3.57 Kgf MAX
Unmating Force:1.02 Kgf MIN.

产 品 图 PRODUCT CHART DWG		深 圳 市 精 拓 金 电 子 有 限 公 司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	产品料号 PRODUCT PART NO.	910-551A1022Y10100
X.	±0.25	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永键	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0C款180度侧鱼叉脚有边铁壳 PBT黑胶6.5
.X	±0.20	.X'.	±2°					角法 VIEW	
.XX	±0.15	.XX'.	±1°	日期 DATE	2013.05.10	核准 APPD	雷永键	版本 VER	A0
.XXX	±0.10	.XXX'.	±0.5°						