


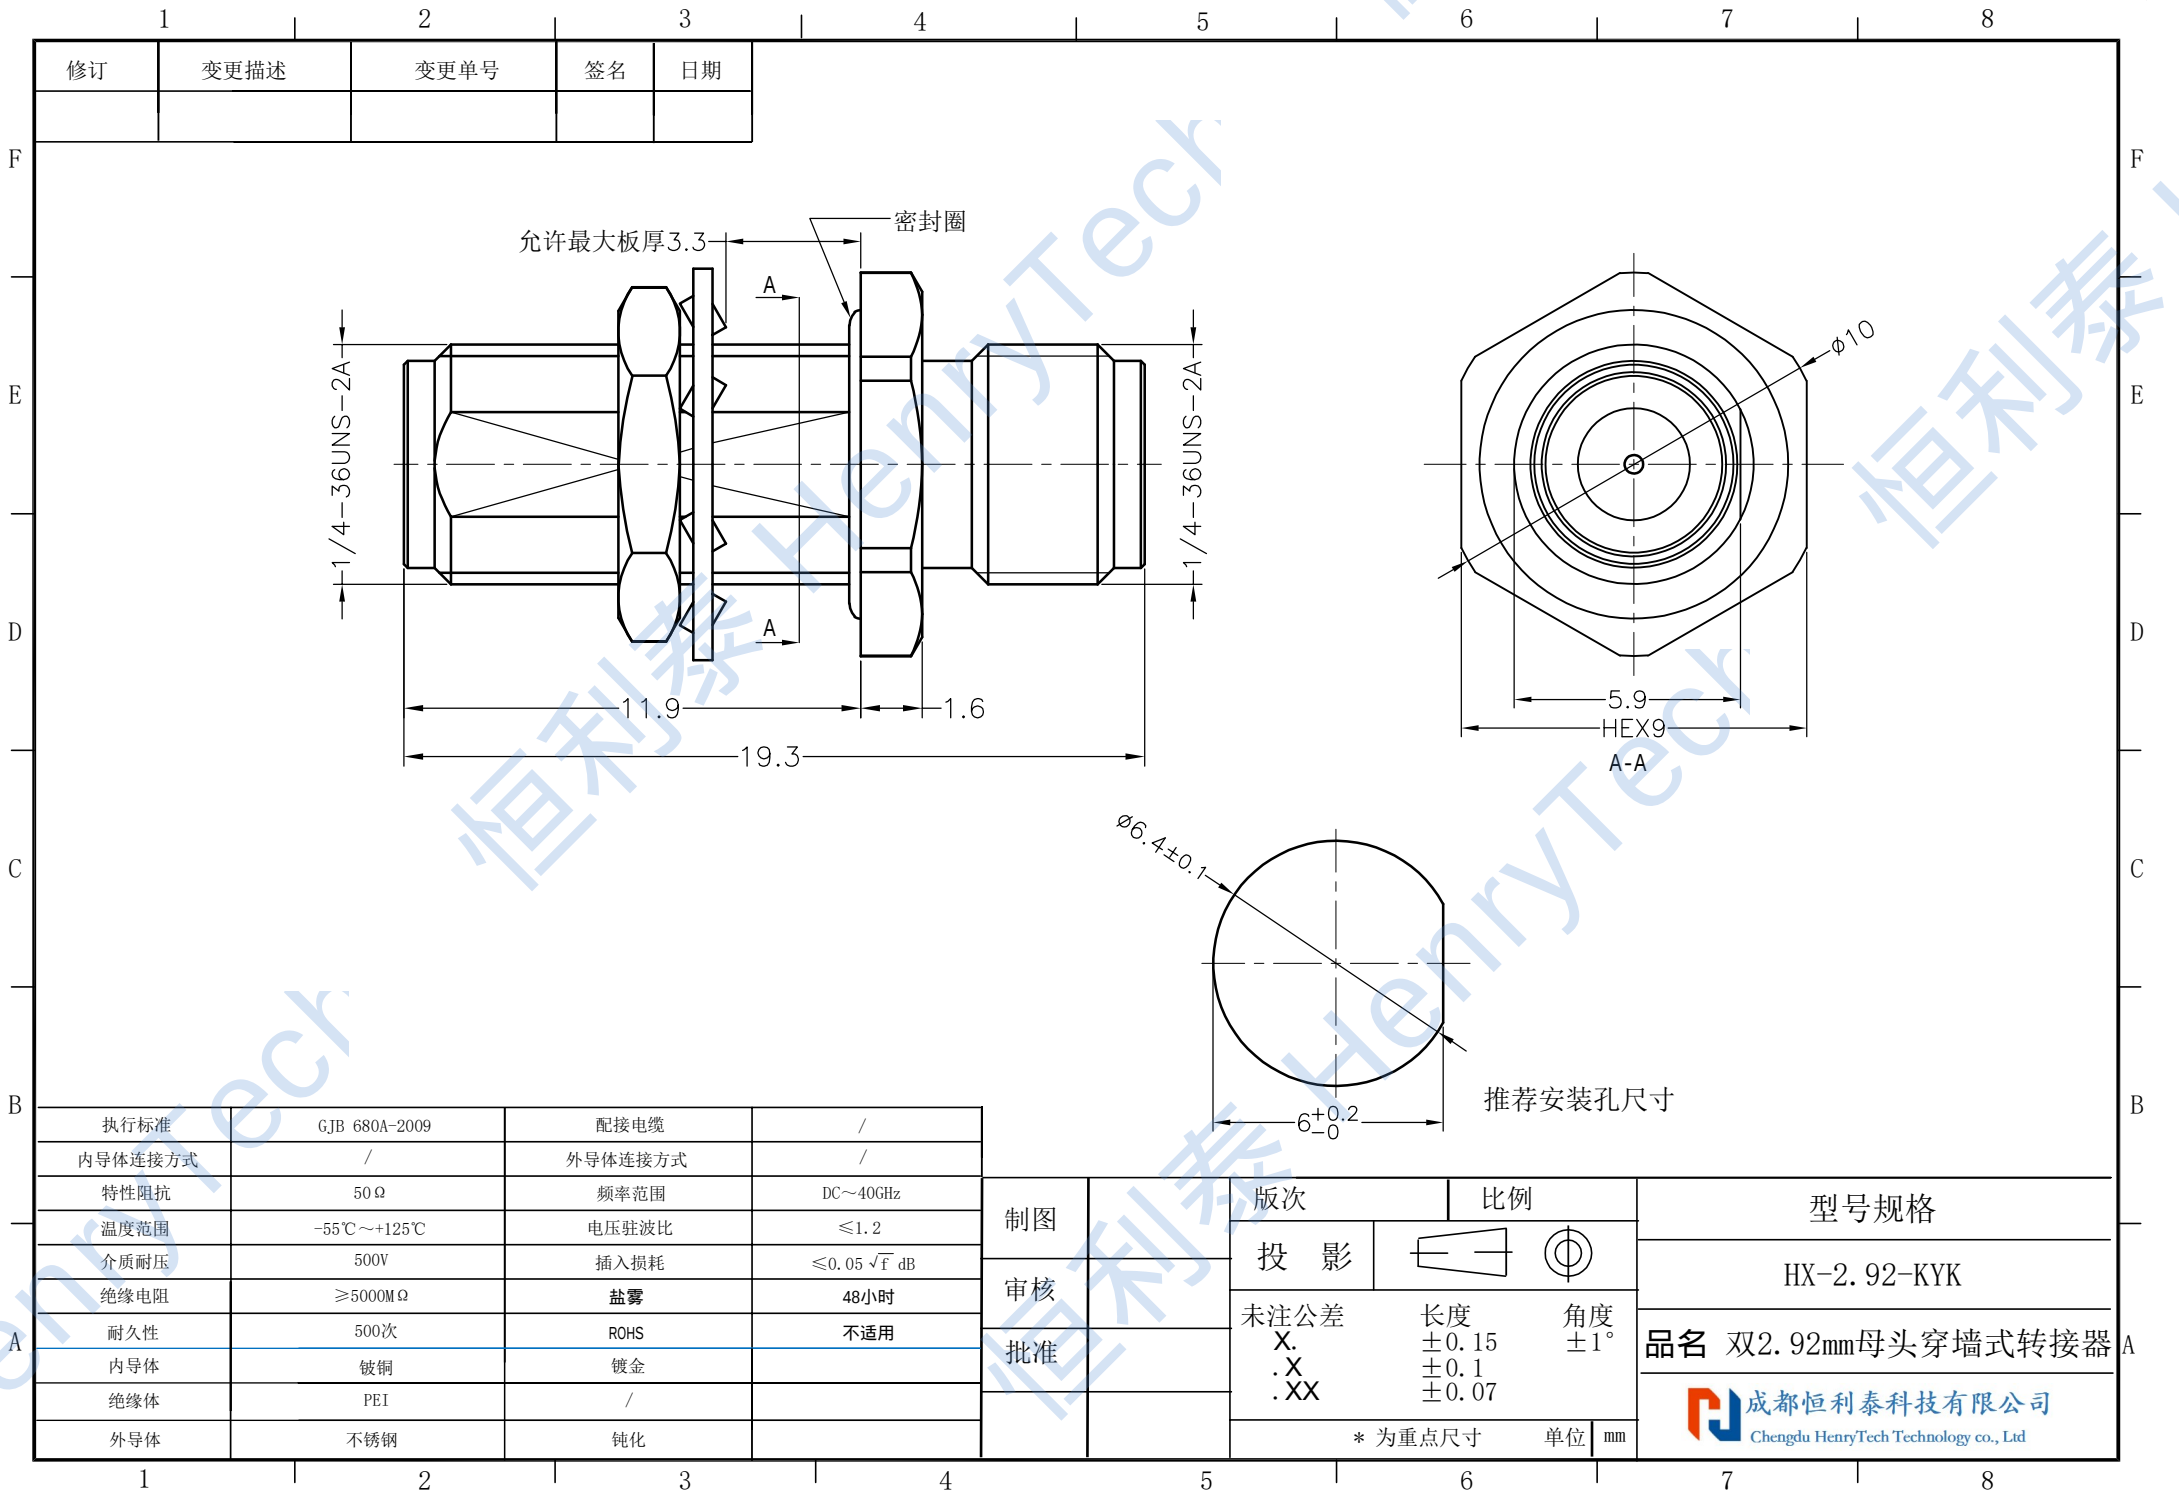

允许最大板厚3.3

密封圈

1/4-36UNS-2A

1/4-36UNS-2A

11.9

1.6

19.3

10

5.9

HEX9

A-A

6.4±0.1

6^{+0.2}₀

推荐安装孔尺寸

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~40GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.2
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 √F dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图	版次	比例	型号规格	
	投影		HX-2.92-KYK	
	未注公差	长度 ±0.15 ±0.1 ±0.07	品名 双2.92mm母头穿墙式转接器	
	角度 ±1°		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
审核	* 为重点尺寸		单位	mm
批准				