



# YG2A15-150C1BXLEAX

工业以太网电缆和现场总线电缆

插头和电缆

**SICK**  
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

| 类型                 | 订货号     |
|--------------------|---------|
| YG2A15-150C1BXLEAX | 2112755 |

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/工业以太网电缆和现场总线电缆](http://www.sick.com/工业以太网电缆和现场总线电缆)

详细技术参数

技术参数


|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 连接方式 A 头 | 插座, M12, 5 针, 弯头                                                               |
| 连接方式 B 头 | 裸线端                                                                            |
| 插塞接头材料   | TPU                                                                            |
| 插塞接头颜色   | 黑色                                                                             |
| 滚花螺母材料   | 压铸锌, 镀镍                                                                        |
| 拧紧力矩     | 0.6 Nm                                                                         |
| 扳手开口度    | 13                                                                             |
| 电缆       | 15 m, 5 芯, 无卤 PUR                                                              |
| 导线皮材料    | 无卤 PUR                                                                         |
| 导线皮颜色    | 紫色                                                                             |
| 导线直径     | 6.9 mm                                                                         |
| 导线横截面    | 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| 屏蔽       | 屏蔽                                                                             |
| 弯曲半径     |                                                                                |
| 可运动状态    | > 10 x 导线直径                                                                    |
| 固定式安装    | > 6 x 导线直径                                                                     |
| 弯曲周期     | ≤ 1,000,000                                                                    |
| 额定电压, 管道 | 300 V AC                                                                       |
| 测试电压, 管道 | 2,000 V AC                                                                     |
| 测定电压     |                                                                                |
|          | 48 V AC                                                                        |
|          | 60 V DC                                                                        |
| 移动速度     | 3 m/s                                                                          |
| 行进路线     | 5 m                                                                            |
| 加速       | ≤ 5 m/s <sup>2</sup>                                                           |
| 信号种类     | 现场总线, DeviceNet™                                                               |
| 传输属性     | CANopen, DeviceNet™                                                            |
| 提示       | A 编码                                                                           |

|         |                                                       |                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 许可      | UL<br>CE 认证                                           |                   |
| UL 文件编号 | E335179                                               |                   |
| 外壳防护等级  | IP65 / IP66K / IP67                                   |                   |
| 特性      | 不易燃，自熄                                                |                   |
| 工作温度    | 可运动状态                                                 | -30 °C ... +70 °C |
|         | 固定式安装                                                 | -40 °C ... +80 °C |
|         | 头                                                     | -25 °C ... +85 °C |
| 污染等级    | 3                                                     |                   |
| 绝缘电阻    | > 100 MΩ                                              |                   |
| 过压类别    | III                                                   |                   |
| 体积电阻    | < 30 mΩ                                               |                   |
| 耐热性，管道  | 阻燃性符合 UL 1581 第 1090 条，第 1100 条 (FT2) / IEC 60332-1-2 |                   |

分类

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4   | 19030312 |
| ECLASS 6.0     | 27060304 |
| ECLASS 6.2     | 27060304 |
| ECLASS 7.0     | 27060304 |
| ECLASS 8.0     | 27060304 |
| ECLASS 8.1     | 27060304 |
| ECLASS 9.0     | 27060304 |
| ECLASS 10.0    | 27060304 |
| ECLASS 11.0    | 27060304 |
| ECLASS 12.0    | 27060304 |
| ETIM 5.0       | EC000830 |
| ETIM 6.0       | EC000830 |
| ETIM 7.0       | EC003249 |
| ETIM 8.0       | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

尺寸图 (尺寸单位: mm)

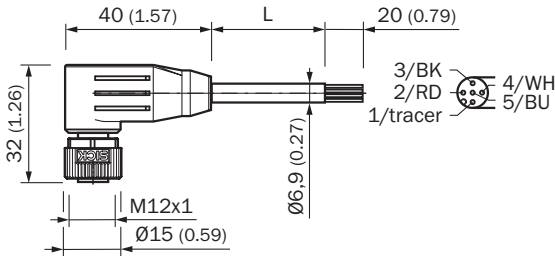

## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → [www.sick.com](http://www.sick.com)