
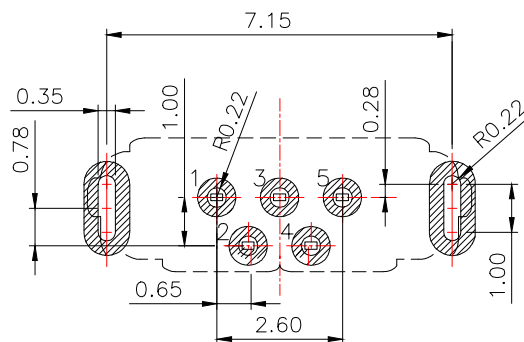
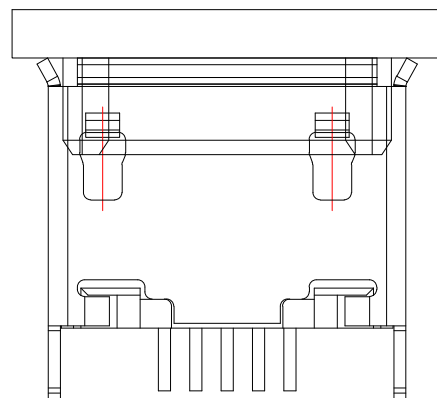
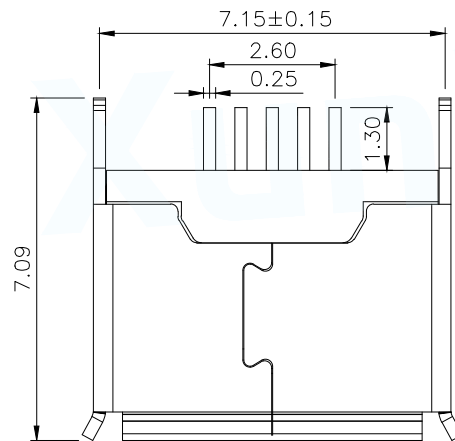
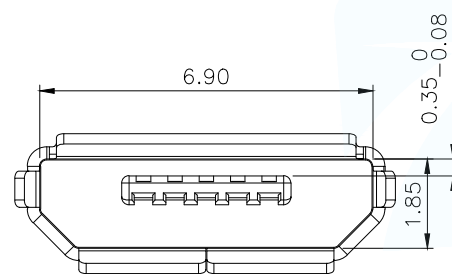
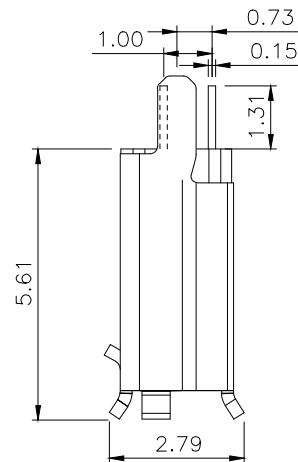


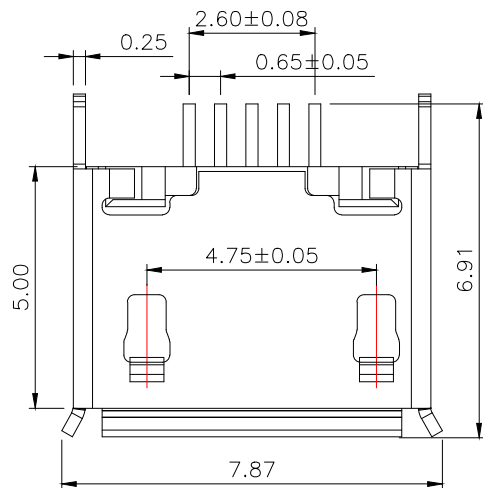






RECOMMENDED PCB LAYOUT

Tolerance: ±0.05

说明:

- 1.胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
- 2.端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍G/F (功能区)
- 3.外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
- 4.额定电流: 1A 最大.
- 5.耐电压: 100V(AC)/1分钟至少.
- 6.接触阻抗: 50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗: 100MΩ 最小.
- 8.插入力: 3.57Kgf 最大.
- 9.拔出力: 1.0Kgf 初始最小; 测试后0.81Kgf最小
- 10.温度范围: -30°C~+80°C

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: MICRO USB 5P B 直插脚长 1.50 卷边
			PAR MU-106-ARY
			DWN
			CHKD
			APVD
DECIMALS:	ANGLES:		SCALE: 1:1
.X: ±0.25	X': ±2°		UNIT: MM
.XX: ±0.10	.X': ±0.5°		SIZE: A4
.XXX: ±0.05			SHEET: 1F1
CUSTOMER COPY			REV: A

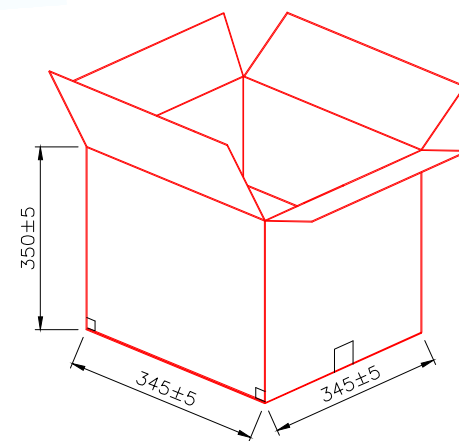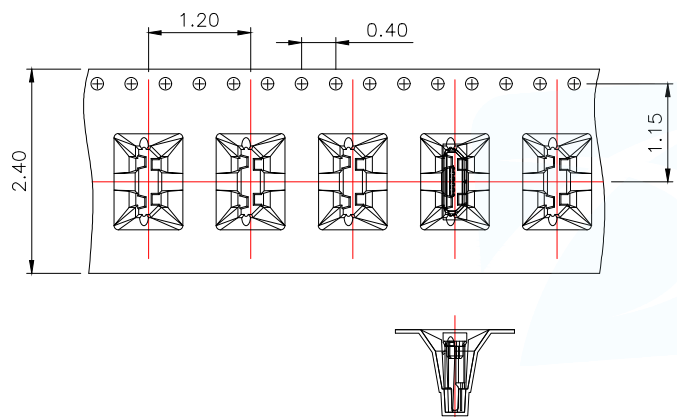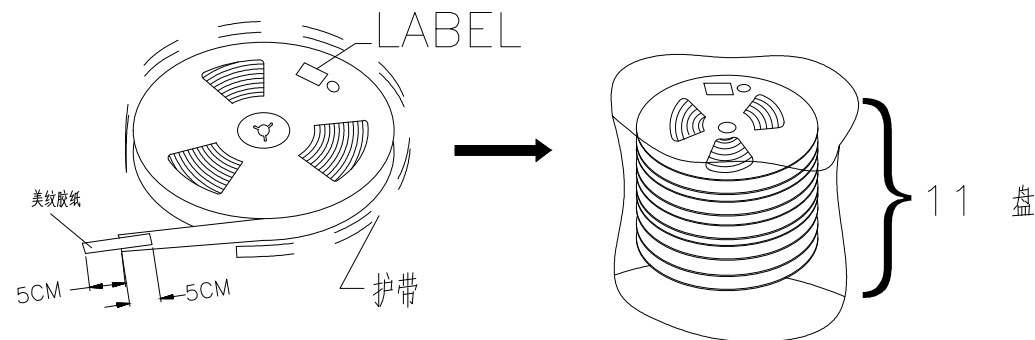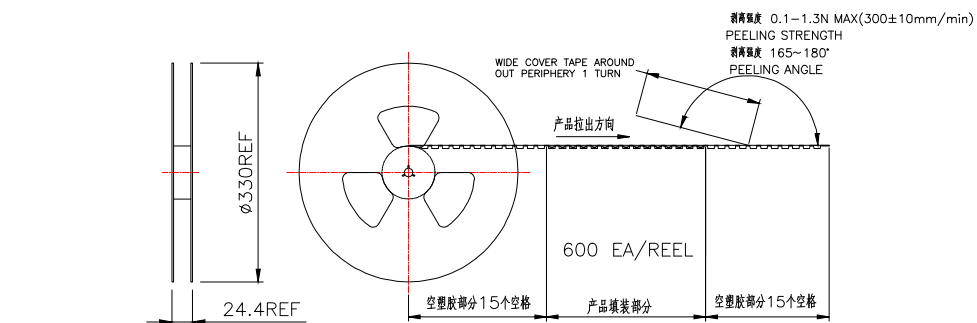

说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装600PCS; 带防尘盖
- 2, 将 11 盘承载带放入纸箱中
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签

每箱数量	净重(Kg)	毛重(Kg)
6600PCS	xxx	5.6kg

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: MIRCO USB 180度直插带防尘盖 包装图	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	MU-106-ARY
.X:±0.25	X':±2°	DWN	
.XX:±0.10	.X':±0.5°	CHKD	
.XXX:±0.05		APVD	
CUSTOMER COPY		SCALE 1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A