
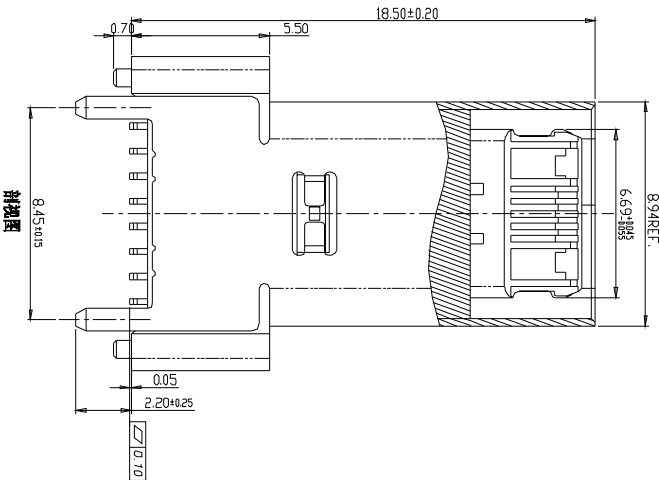
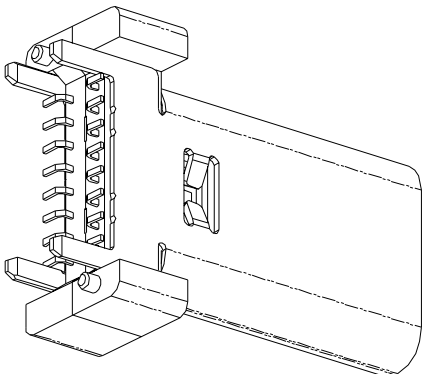
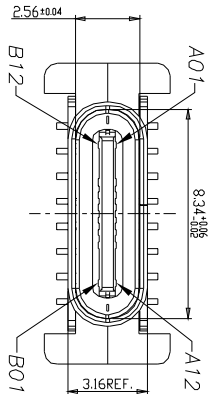
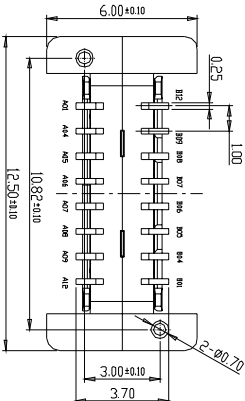


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

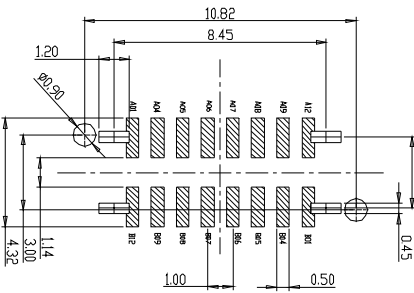

Wanjunda 深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

品名 (ITEM NO)	TYPE C 16P 立式 18.5	图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
料号 (PART NO)	TPC-16P-LT-18.5-A	版本 (REV)	比例 (SCALE) 1:1
模号 (MODEL NO)		日期 (DATE)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		设计 (DESIGN)	X.X ±0.30
		审核 (CHECKED)	X.XXX ±0.10
		核准 (APPROVED)	X.X° ±2°

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N
 - 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
 - 2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
 - 3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
 - 4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金30"MIN
PIN脚焊接区域镀金10"MIN.
 - 2. 外壳: 镀镍50"MIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起翘、爆胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -40° C~+85° C