
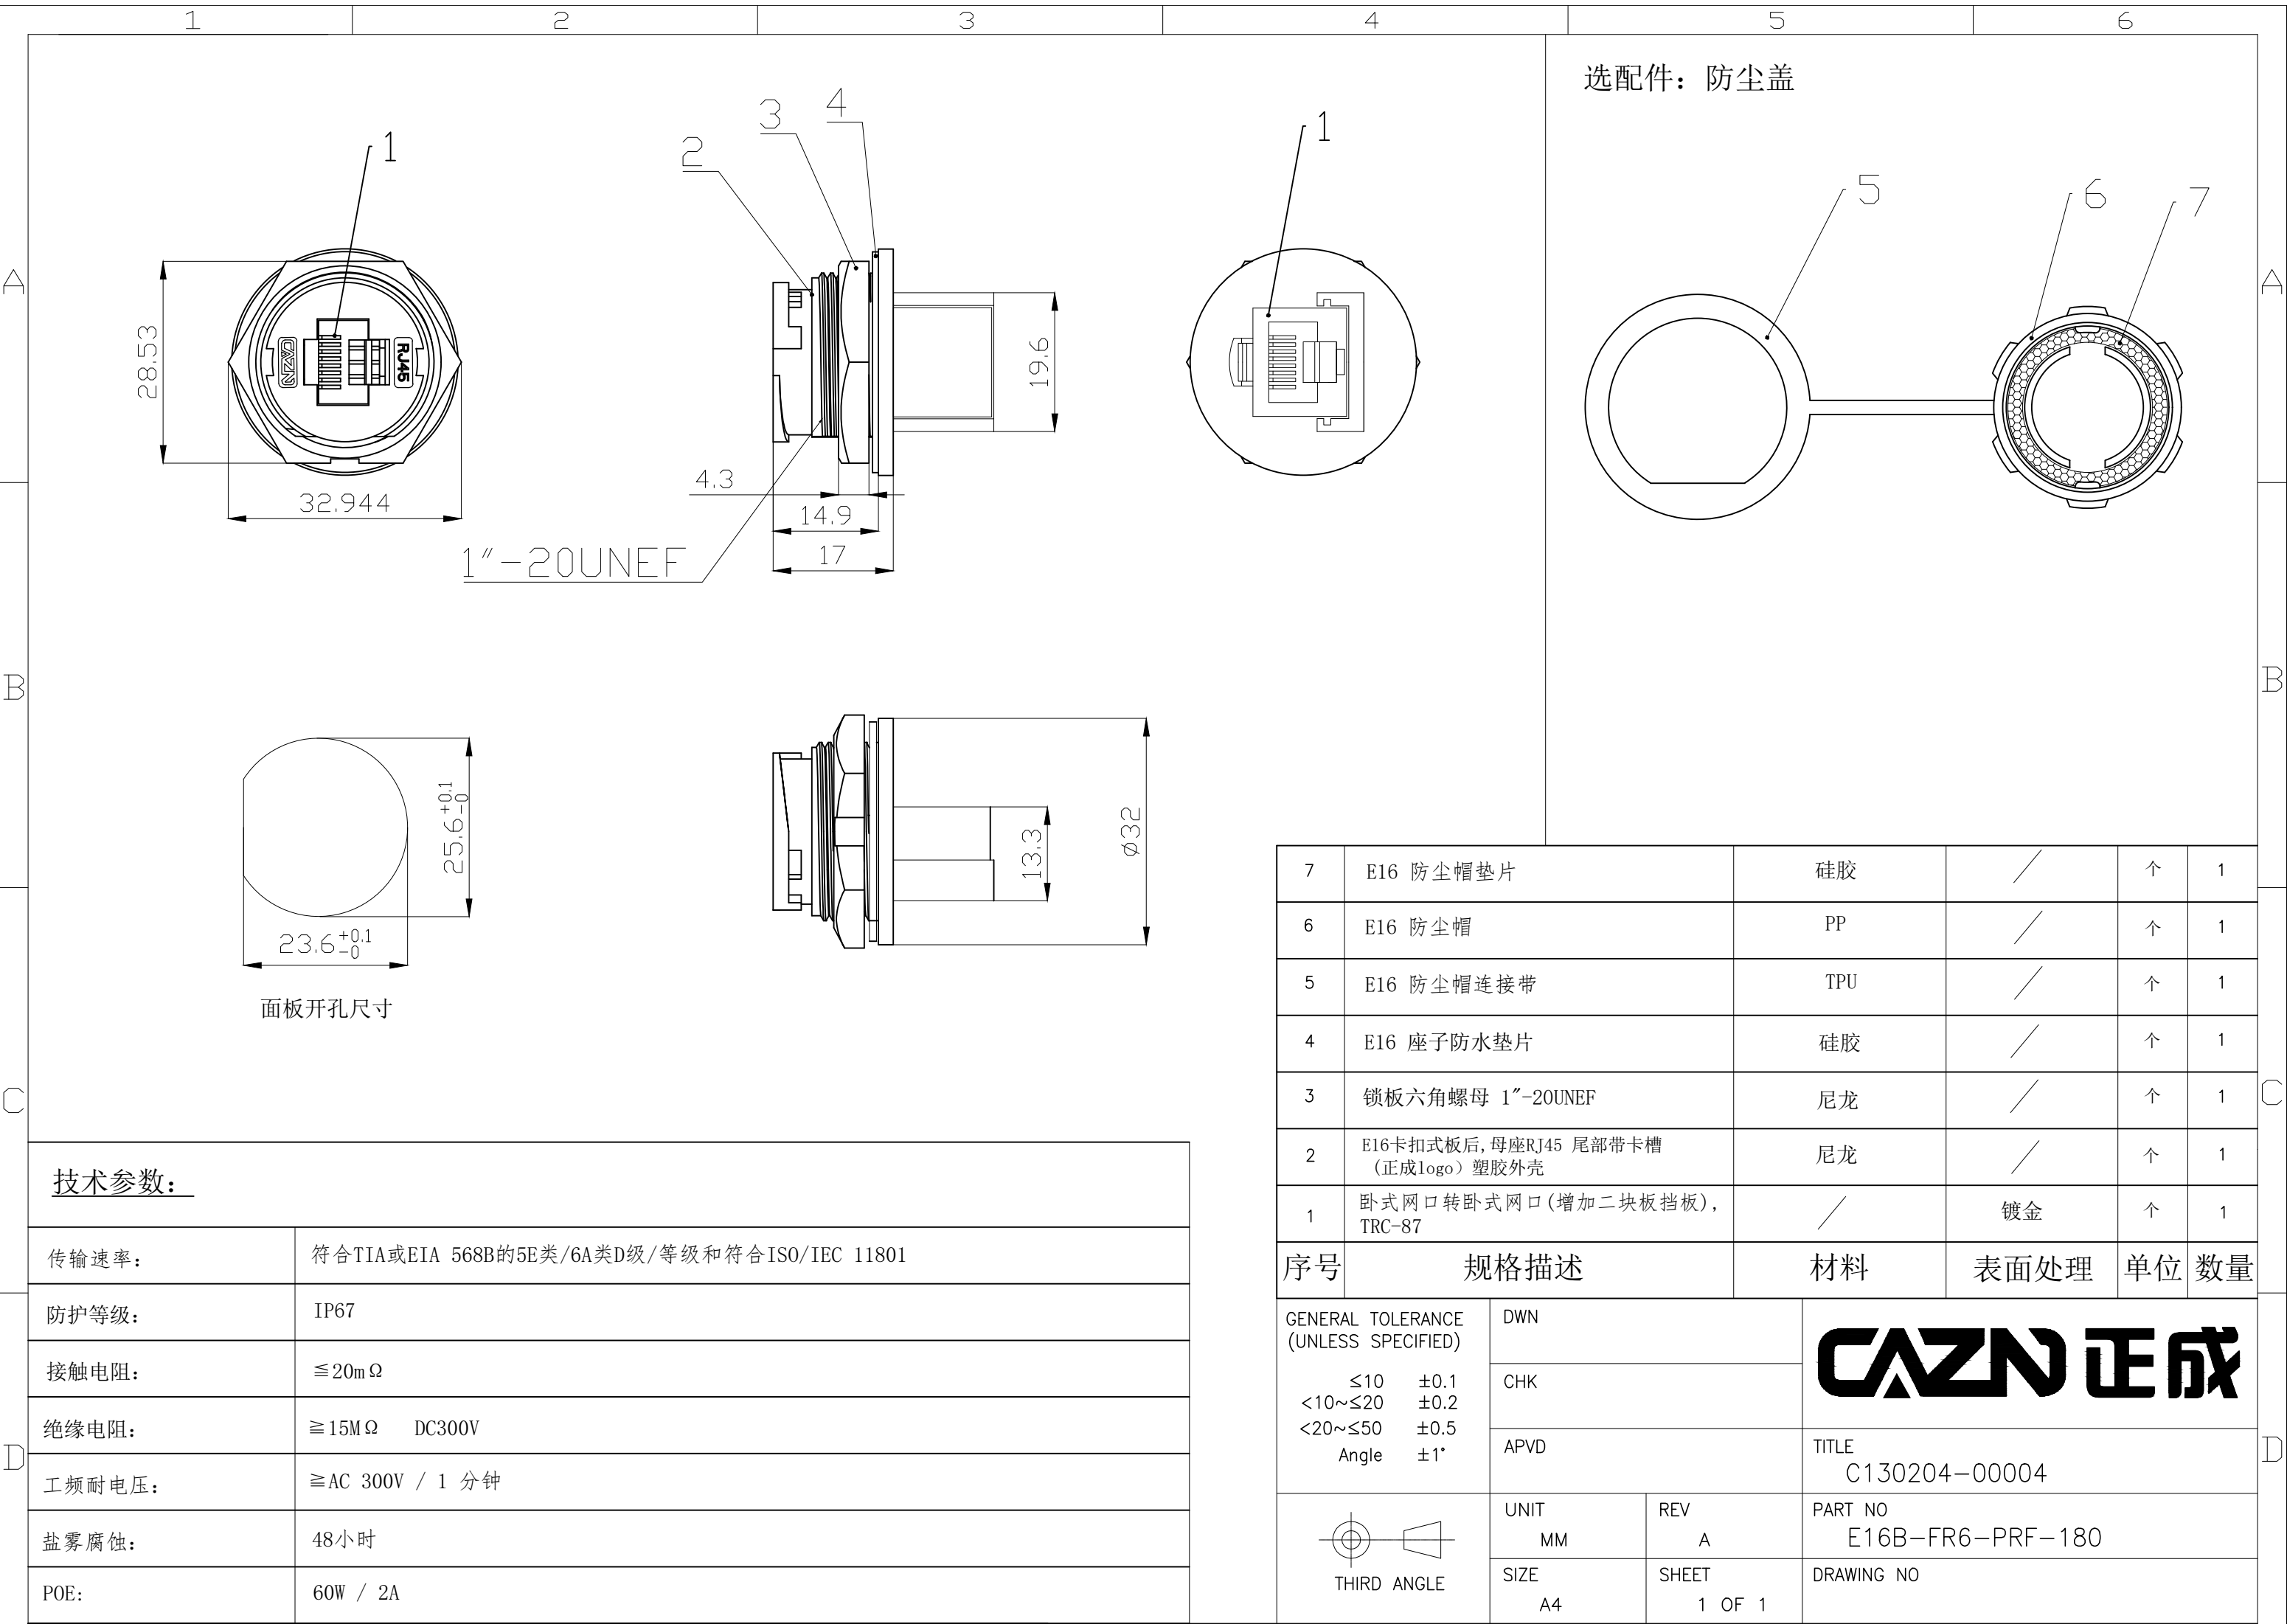




选配件：防尘盖

7	E16 防尘帽垫片	硅胶	/	个	1
6	E16 防尘帽	PP	/	个	1
5	E16 防尘帽连接带	TPU	/	个	1
4	E16 座子防水垫片	硅胶	/	个	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	个	1
2	E16卡扣式板后, 母座RJ45 尾部带卡槽 (正成logo) 塑胶外壳	尼龙	/	个	1
1	卧式网口转卧式网口(增加二块板挡板), TRC-87	/	镀金	个	1

序号	规格描述		材料	表面处理	单位	数量
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN		CAZN 正成			
	CHK					
	APVD		TITLE C130204-00004			
	 THIRD ANGLE		UNIT MM	REV A	PART NO E16B-FR6-PRF-180	
SIZE A4		SHEET 1 OF 1	DRAWING NO			

技术参数：

传输速率：	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
防护等级：	IP67
接触电阻：	≦20mΩ
绝缘电阻：	≧15MΩ DC300V
工频耐电压：	≧AC 300V / 1 分钟
盐雾腐蚀：	48小时
POE：	60W / 2A