

承 认 书



SPECIFICATON FOR APPROVAL

客户料号 (CUST MODEL) : WS-VP32H

品名 (DESCRIPTION) : 标准协议 POE 分离模块

型号 (MODEL NO) : WS-VP32H

版本 (REV) : A

料号 (PART NO) :

提出日期 (DATE) : 2024/07/02

制作	审核	核准
DRAWNED	CHECKED	APPROVALED
梁才广		

客户承认栏 (CUSTOMER)		
研发 (R&D)	工程 (ENGNIER)	品质 (QUALITY)

公司:深圳市万视智联技术有限公司

地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏工业厂区 5 栋 4 楼

深圳市万视智联技术有限公司					
SPECIFICATON FOR APPROVAL					
客户代码/CUSTOMER NO		ALL	客户料号/CUSTOMER NO		WS-VP32H
产品型号/PRODUCT TYPE		WS-VP32H	产品编号/PRODUCT TYPE		
版本/REV		A	日期/DATE		2024/07/02
序号 NO.	变更内容 Modify matter expelain		变更日期 Date	版本 REV	变更页码 1/5
制图 /DRAWING	梁才广	审核/CHECKED		核准 /APPROVED	

深圳市万视智联技术有限公司

SPECIFICATON FOR APPROVAL



客户代码/CUSTOMER NO	ALL	客户料号/CUSTOMER NO	WS-VP32H
产品型号/PRODUCT TYPE	WS-VP32H	产品编号/PRODUCT TYPE	
版本/REV	A	日期/DATE	2024/07/02

- ①符合 IEEE 802.3AF CLS3 标准
- ②RJ45 接入, 44V-57V,兼容 12+,36-和 45+,78-输入输出
- ③最大输出功率 12W, 提供 12VDC@1A 输出能力
- ④静电、浪涌保护, 变压器隔离
- ⑤即插即用

6、PCBA总高 13mm,长/宽32mm

即插即用

使用稳定

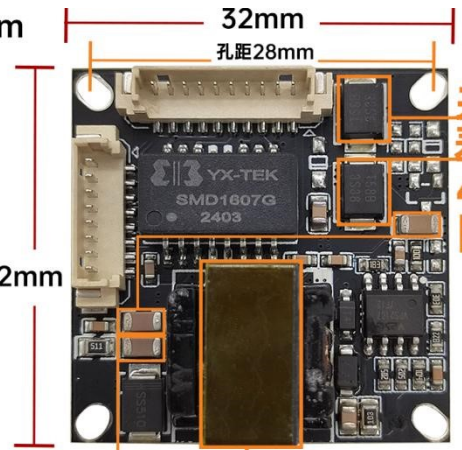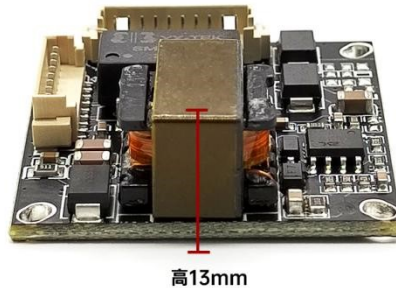

型号/Model:

WS-VP32H

电气特性/electrical specification:

输入接口: 符合 RJ45 10/100 Base-T IEEE 802.3af 标准协议 POE 44V -57V 输入

RJ45 输出接口 RJ45 10/100Base-T & 12VDC 1A 详情见下面表格

PD 功率分级 CLS3 15W

保护功能: 共模&差模 4KV 浪涌保护 屏蔽变压器隔离

DC 12V 1.2A 过流输出保护

标准协议检测, 自动匹配交换机的输出功率

外尺寸: 32mm*32mm 总高 12mm


可靠性保护

浪涌保护标准 符合 IEC61000-4-5 标准, 共模 4kV 差模 4KV 保护

使用环境

工作温度 -40℃~70℃

2: 尺寸及接线脚说明

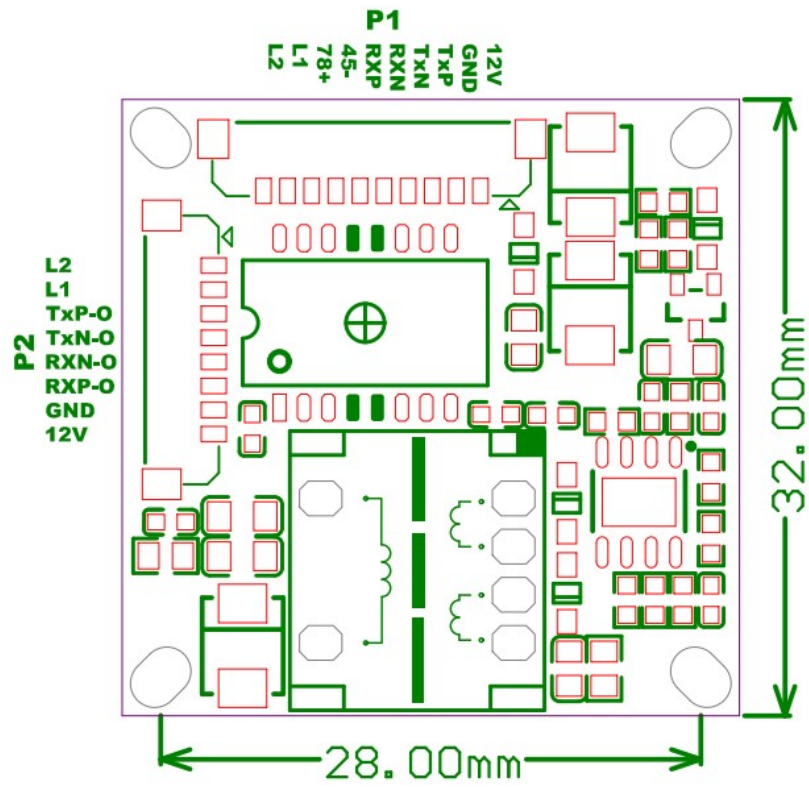

P1	脚位	板子丝印	脚位定义
	1	12V	尾线 12V 电源输入正极+
	2	GND	尾线 12V 电源输入负极-
	3	TxP	接交换机输入 Rj1 线
	4	TxN	接交换机输入 Rj2 线
	5	RxN	接交换机输入 Rj3 线
	6	RxP	接交换机输入 Rj6 线
	7	45-	接交换机输入 4&5 线
	8	78+	接交换机输入 7&8 线
	9	L1	接尾线 RST
	10	L2	接尾线 ACT 指示灯线
P2	脚位	板子丝印	脚位定义
	1	L2	接摄像机 ACT 指示灯线
	2	L1	接摄像机 RST
	3	TxP-O	接摄像机输入 Rj1 线
	4	TxN-O	接摄像机输入 Rj2 线
	5	RxN-O	接摄像机输入 Rj3 线
	6	RxP-O	接摄像机输入 Rj6 线
	7	GND	接摄像机输入地
	8	12V	接摄像机输入 12V

3: 交货及包装

1000PCS/箱

制图 /DRAWING	梁才广	审核/CHECKED		核准 /APPROVED	
----------------	-----	------------	--	-----------------	--