

MAPX

MODIFICATION

DATE

A

A

B

B

C

C

D

D

E

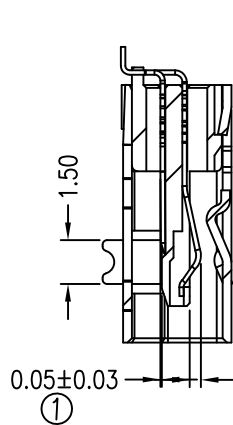
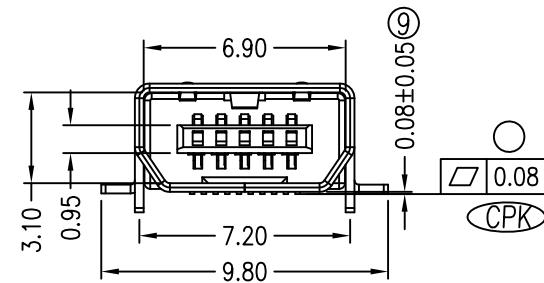
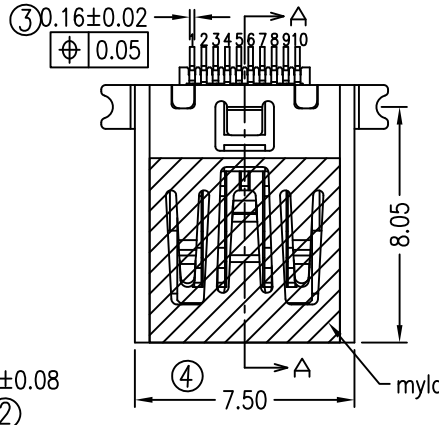
E

F


F

G


G

SECTION A-A  
SCALE 1:1

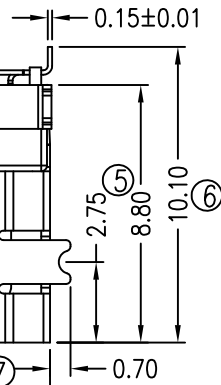PCB EDGE



RECOMMENDED PCB LAYOUT

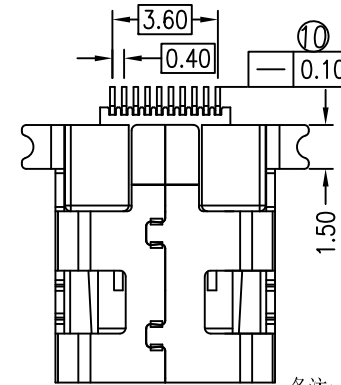

备注:

1.材质:

1.1胶芯:LCP/PBT UL94V-0

1.2端子:C5210,镀金1μ"或3μ"

1.3外壳:C2680,镀雾锡80μ"以上或外壳镀全镍80μ"以上

2.主要特性:

2.1额定电流:1.0A

2.2接触阻抗:50mΩ MAX

2.3绝缘阻抗:100MΩ MIN 100V DC

2.4耐压测试:100V AC

2.5沾锡性:温度235±5℃,时间5±0.5s

2.6整体插入力:3.57kgf MAX 整体拔出力:0.71kgf MIN

2.7使用寿命:5000次

2.8耐温性:烤箱测试:温度250±5℃,时间2分钟

2.9工作环境:温度:-30℃~+80℃;湿度:80% MAX

3.0圆圈标记尺寸表示重点检验尺寸,CPK值不小于1.33。

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| 单位    | MM           | 制图      | YANG | 制图料号             | 920-462A2021S10110       |
|-------|--------------|---------|------|------------------|--------------------------|
| UNITS | MM           | DRAWING | YANG | PRODUCT PART NO. | 920-462A2021S10110       |
| 比例    | 1:1          | 审核      | 郭志富  | 产品名称             | PHILIPS/MINI 10PIN插座四脚前插 |
| SCALE | 1:1          | CHKD    | 郭志富  | 产品 No.           | 后贴无柱端子贴板/贴喇叭卷带           |
| 日期    | 2019. 11. 23 | 核准      | 黄国荣  | 角法               | 版本                       |
| DATE  | 2019. 11. 23 | APPD    | 黄国荣  | VIEW             | VER                      |

深圳市精拓金电子有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10