


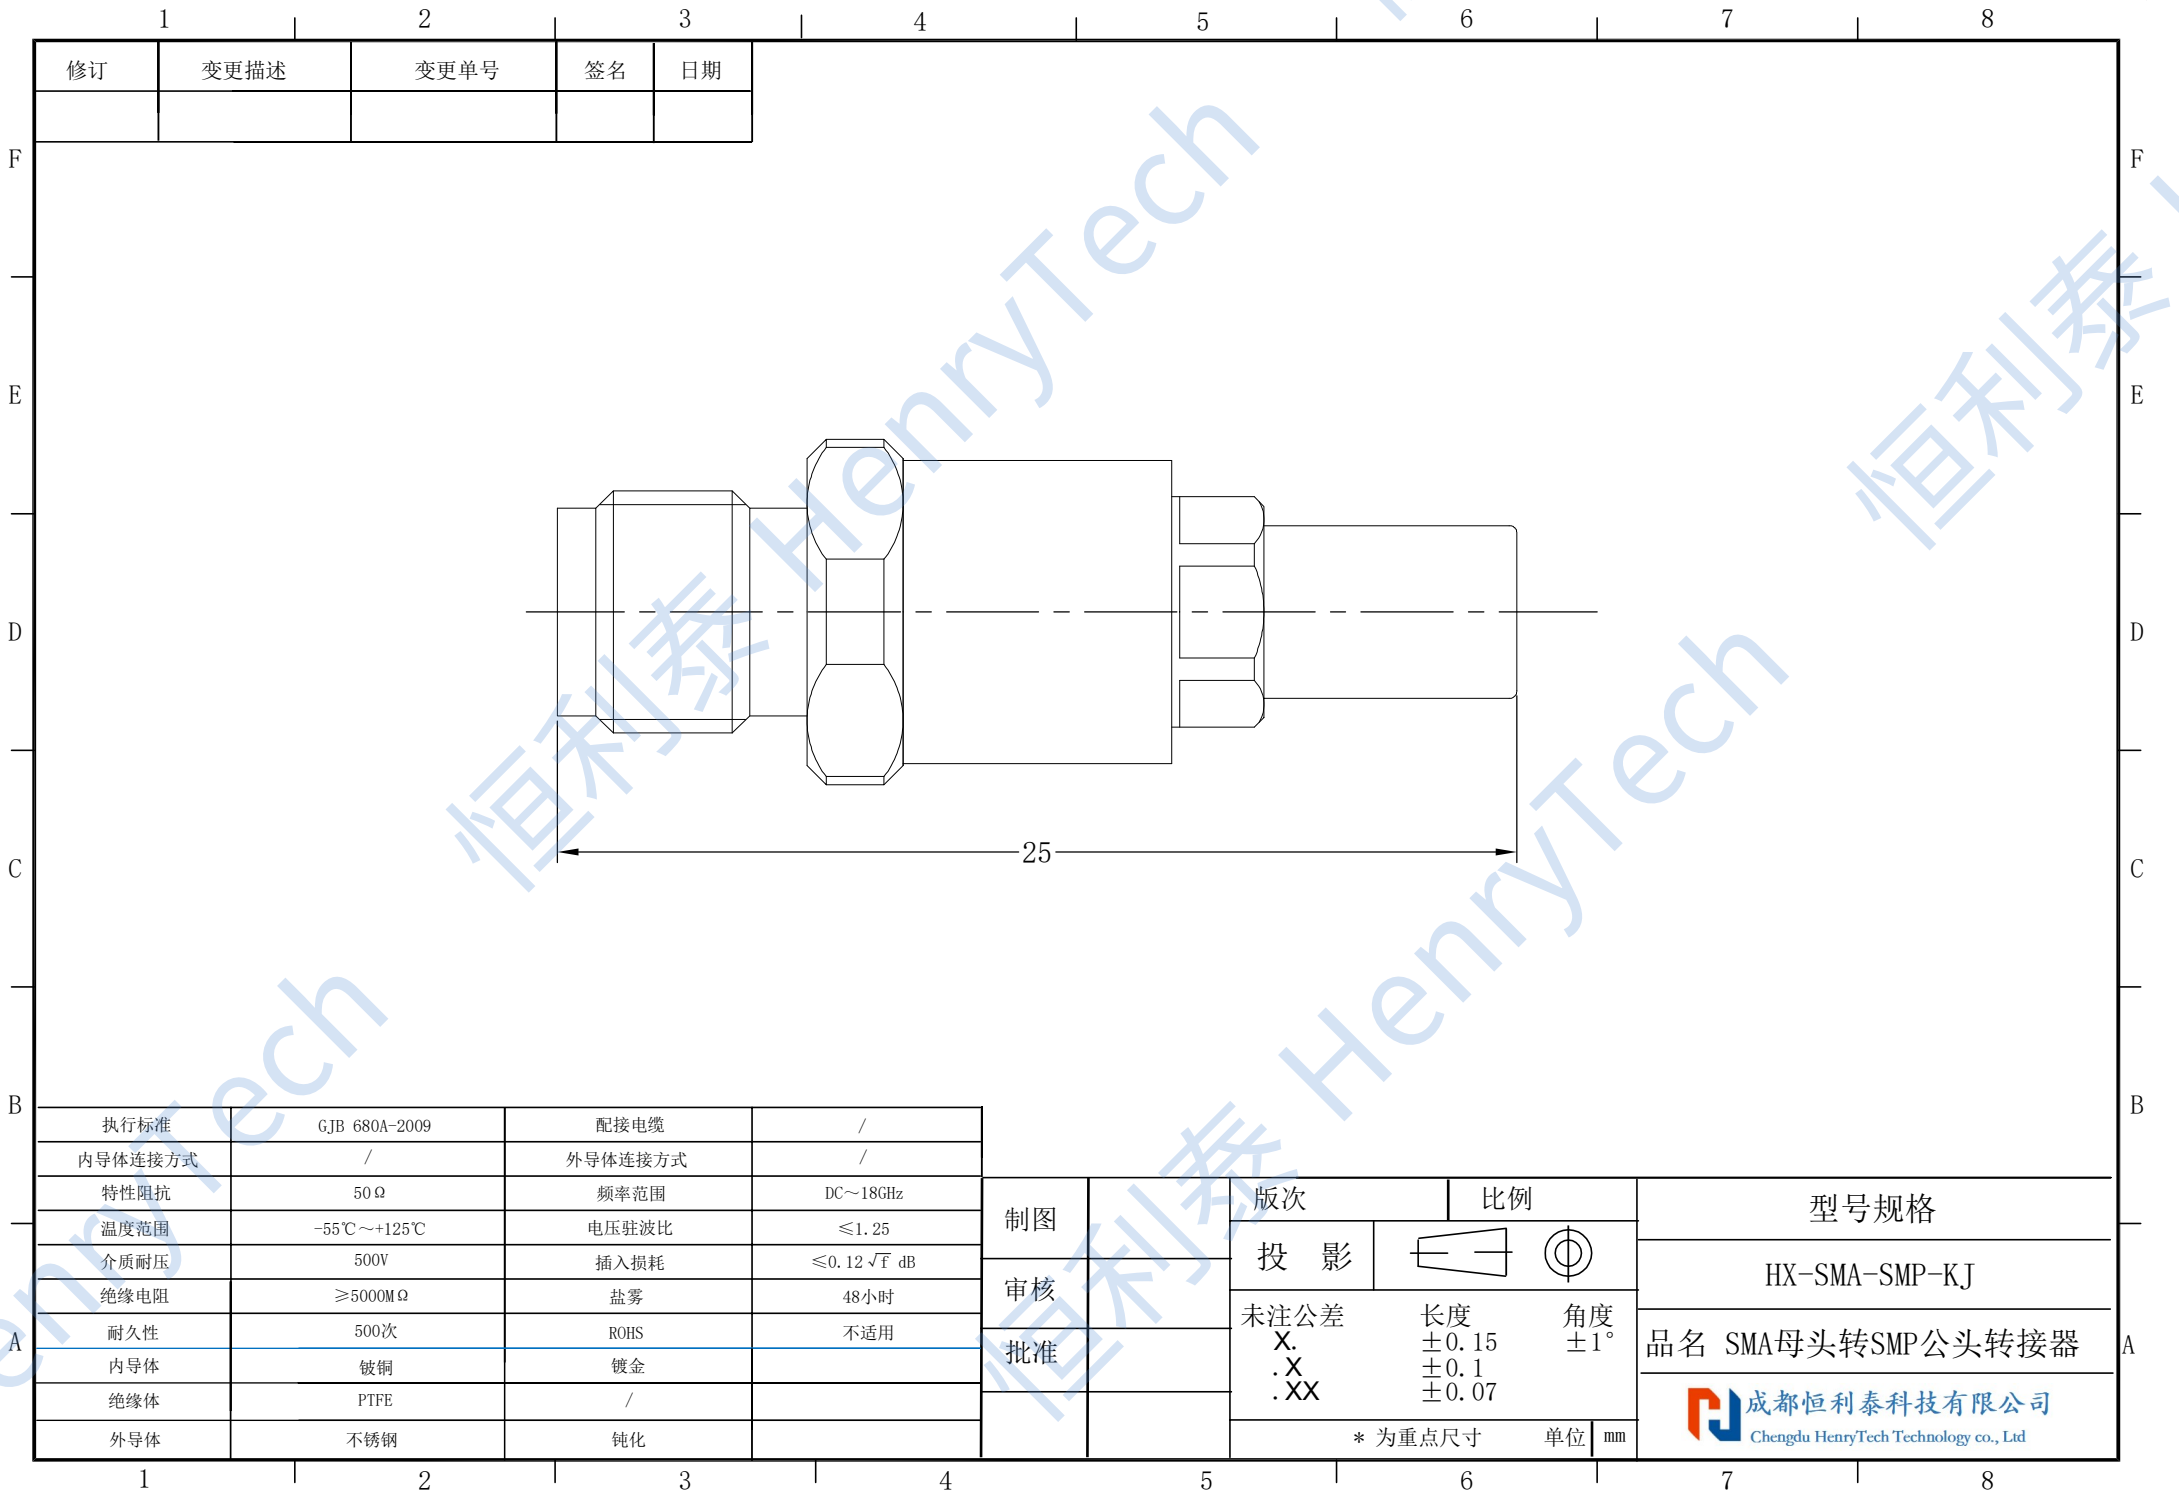

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~18GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.25
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.12 √f dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	铍铜	镀金	
绝缘体	PTFE	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图	版次	比例	型号规格	
	投 影		HX-SMA-SMP-KJ	
	未注公差 .X .X .XX	长度 ±0.15 ±0.1 ±0.07 角度 ±1°	品 名 SMA母头转SMP公头转接器	
	* 为重点尺寸		单位	mm
审核	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			
批准				