


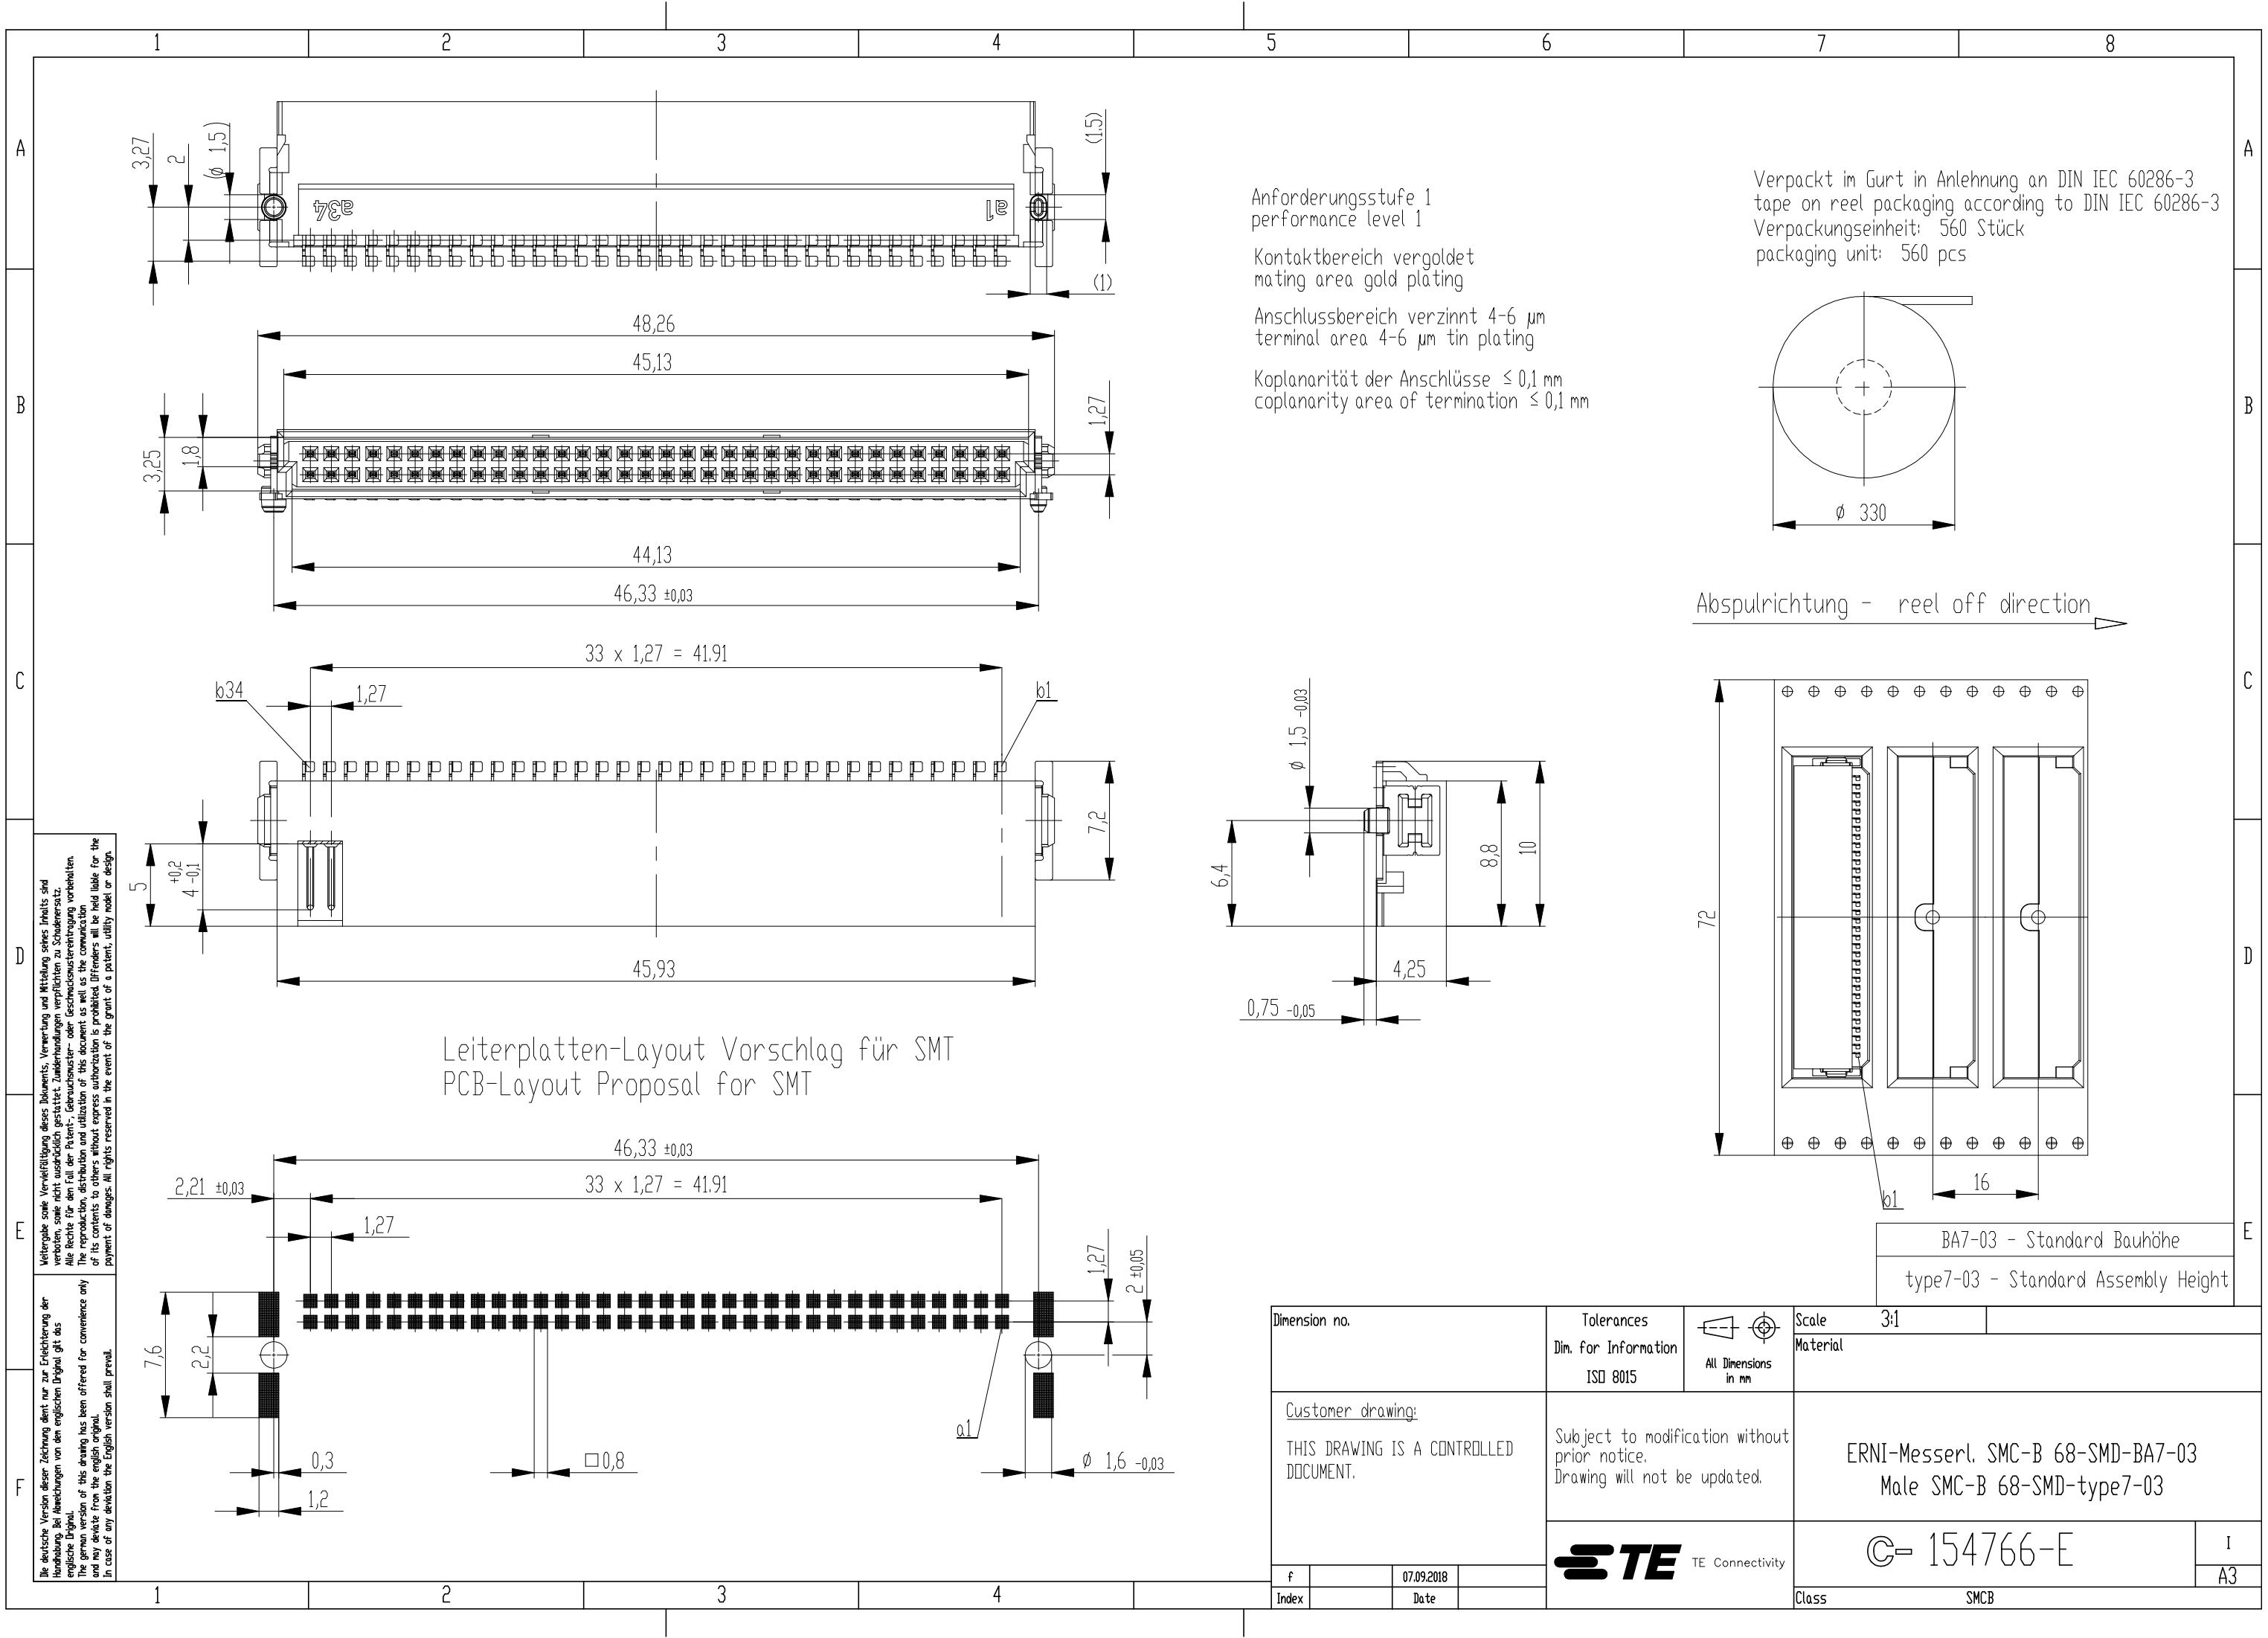


Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating



Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm


Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs



Abspulrichtung - reel off direction

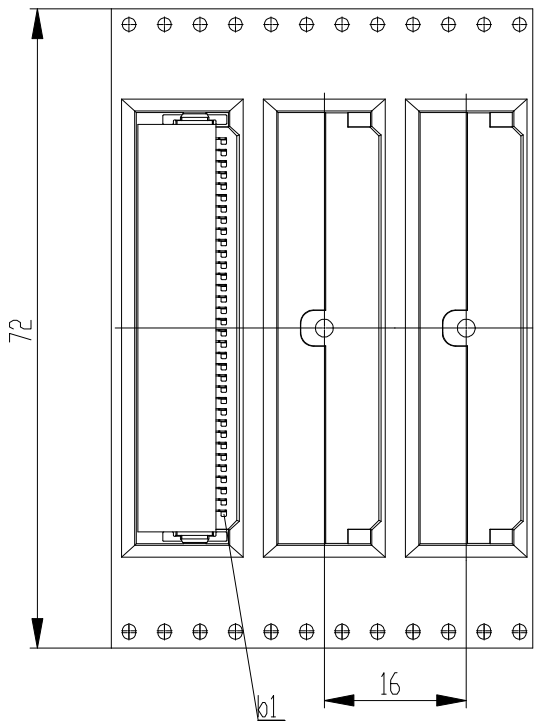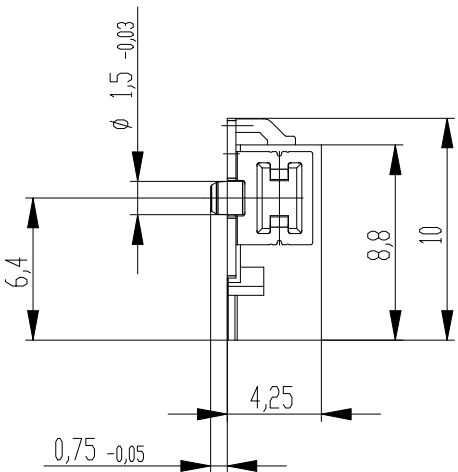

BA7-03 - Standard Bauhöhe
type7-03 - Standard Assembly Height

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 3:1		Material	
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-Messerl. SMC-B 68-SMD-BA7-03 Male SMC-B 68-SMD-type7-03			
				f		07.09.2018		 TE Connectivity			
Index		Date		Class		SMCB					