
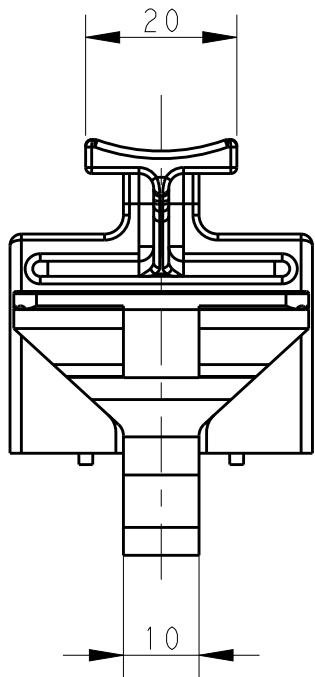
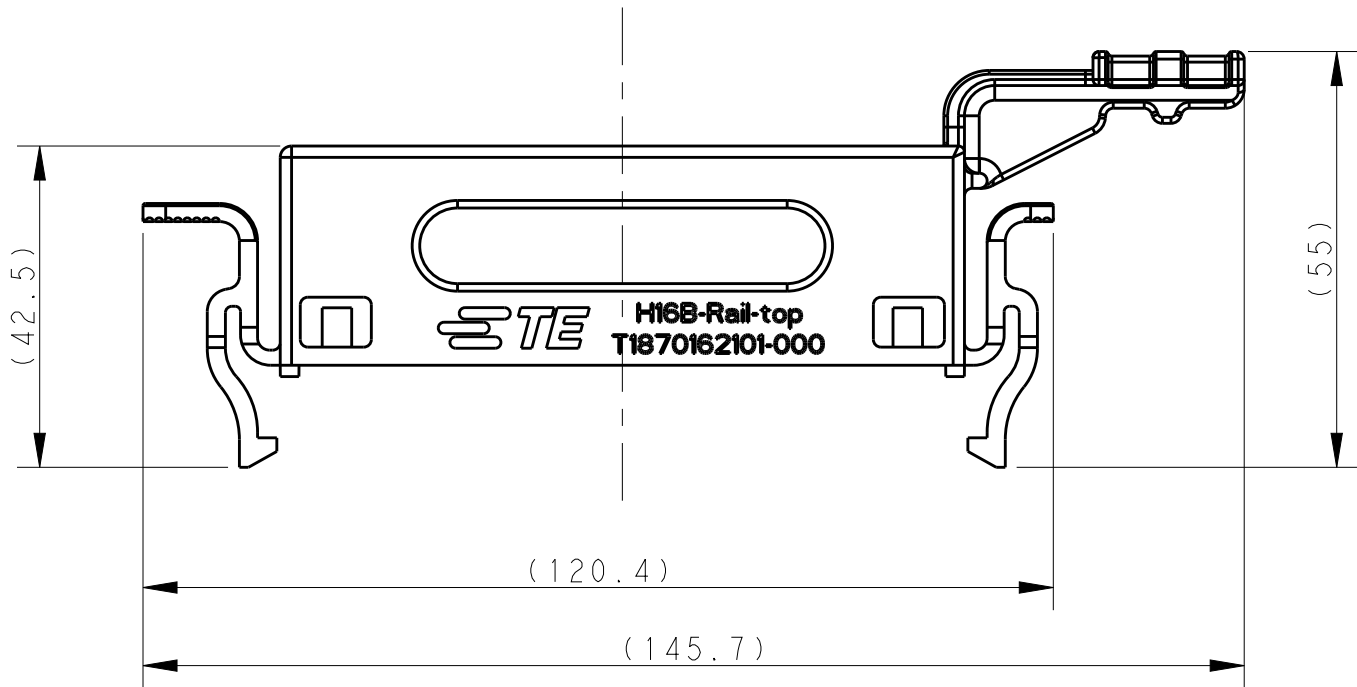
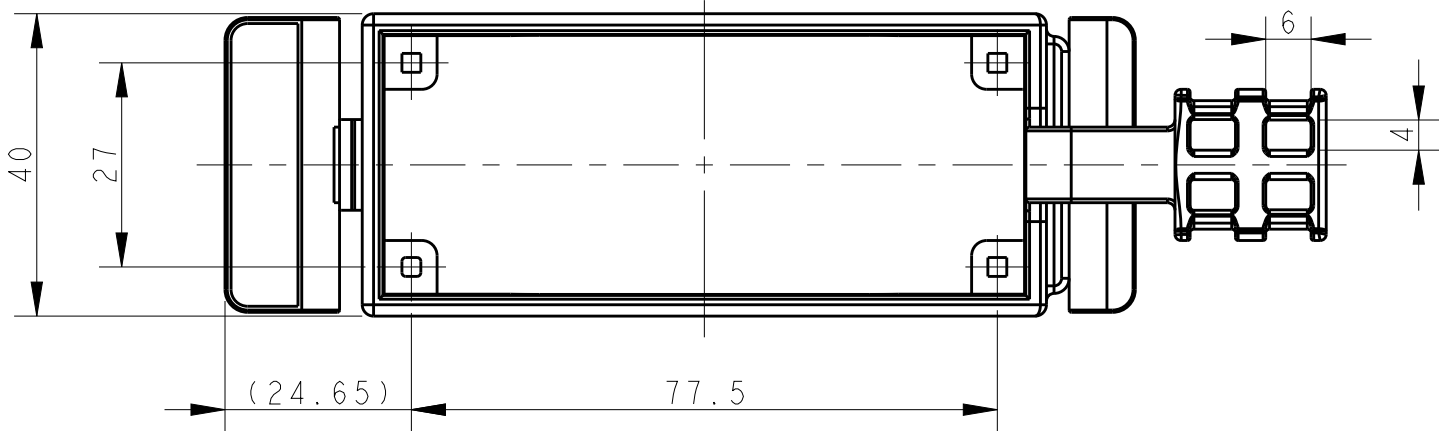


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	01FEB2016	DW	CW


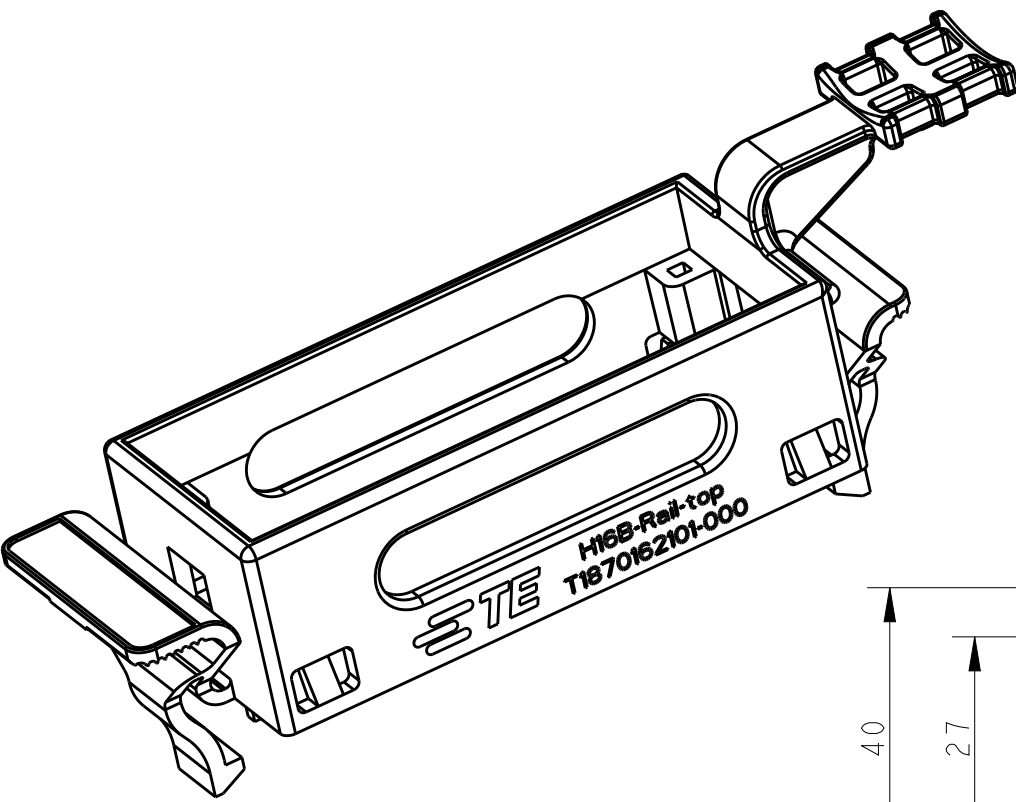


NOTES:

I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
FLAMMABILITY: UL94V-0
OPERATION TEMPERATURE: -40°C~+125°C

注释:

I. 技术参数:
绝缘材料: PC
阻燃等级: UL94V-0
工作温度: -40°C~+125°C

T1870162101-000		H16B-RAIL-TOP		H16B INSERT MOUNTING TOP FRAME H16B.芯件导轨安装支架上部			
PART NUMBER 料 号		PART DESCRIPTION 描 述					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 01FEB2016 DAVID WANG		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK 01FEB2016 CHRIS WANG					
mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME H16B-RAIL-TOP			
		APVD 01FEB2016 XIANG XU					
		PRODUCT SPEC		SIZE A2			
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		- 					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[T1870162101-000](#)