
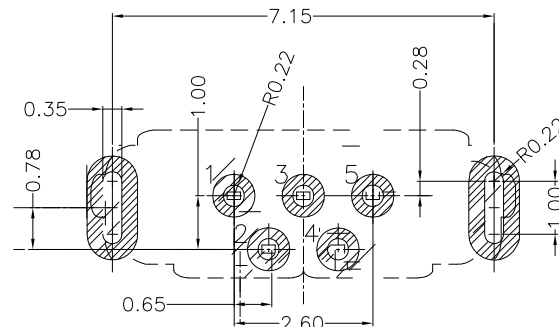
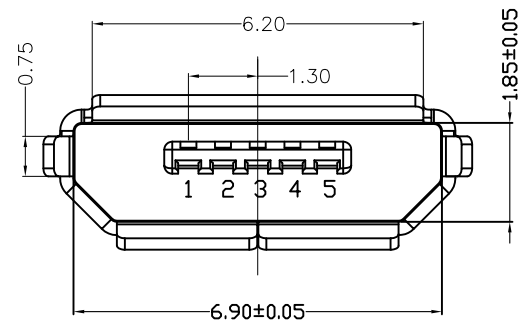
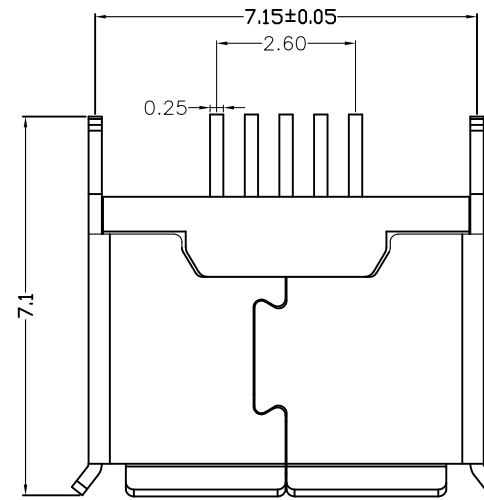
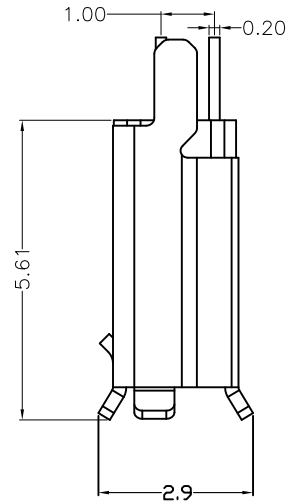


REV	MODIFICATION	DATE
A0	胶芯变更	2013.12.20

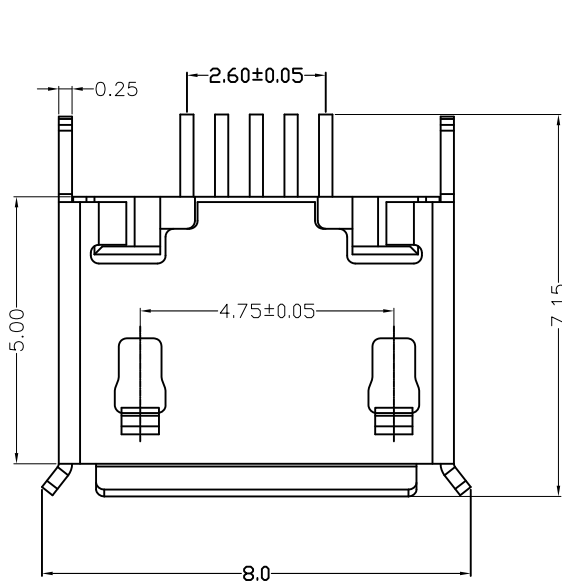

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力: 35N MAX.

1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER

1-3. 额定电流: 1.0A

1-4. 额定电压: 30V

1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压: 100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX

1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN

1-9. 工作温度: -30° TO +80°

2. 材质:

2.1 胶芯: LCP UL94V-0

2.2 端子: C5191, 镍底, 镀金1μ"

2.3 外壳: SUS

3. 所用材质须符合RoHS要求

4. 重点尺寸标识"▲"符号

P位脚	定义
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ID
5	GND

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021Y10103		
X.	±0.25	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NAME		
.X	±0.20	.X	±2°	日期 DATE	2014.12.20	核准 APPD	5.61不锈钢镀镍有边LCP黑胶GLF		
.XX	±0.15	.XX	±1°			角法 VIEW		版本 REV	A0
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						