ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

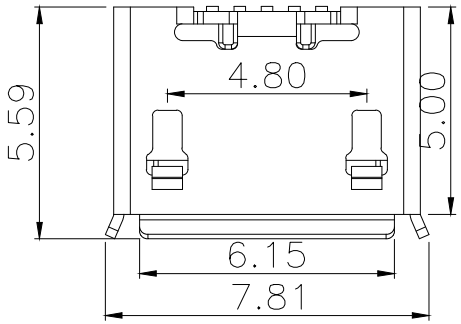

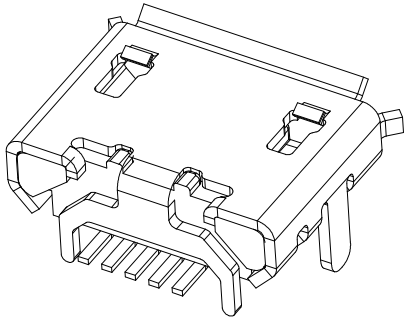

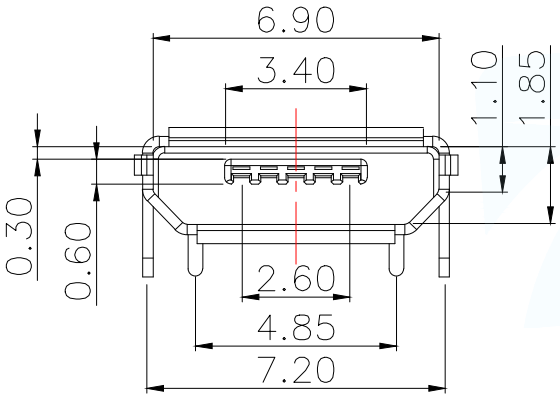

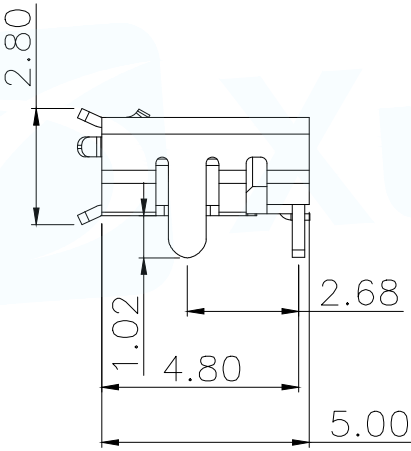



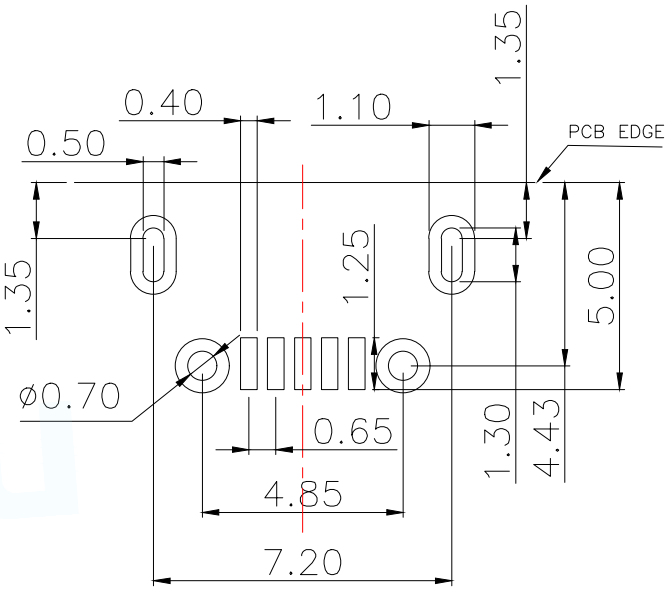

RECOMMANDED PCB LAYOUT

Tolerance:±0.05

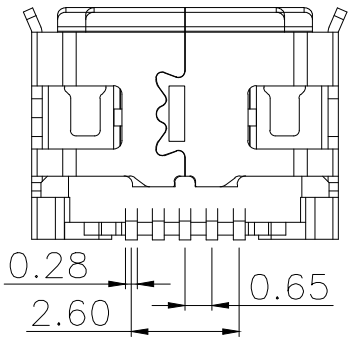

说明:

1.胶芯:LCP 黑色;UL94V-0.
2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F"(功能区)
3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀雾锡
4.额定电流:2A 最大.
5.耐电压:100V(AC)/1分钟至少.
6.接触阻抗:30mΩ 最大.
7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
8.插入力:3.57Kgf 最大.
9.拔出力:1.0Kgf 初始 最小 ; 测试后0.81Kgf最小
10.温度范围:-30°C~+80°C

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: MIRCO USB 5S 4.85 牛角无柱卷边	
		PAR	MU-104-ARY
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	
X.:±0.50 / X.°:±2°		CHKD	
X.X:±0.25 / X.X°:±0.5°		APVD	
X.XX:±0.15	CUSTOMER COPY	SCALE N:A	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A

ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

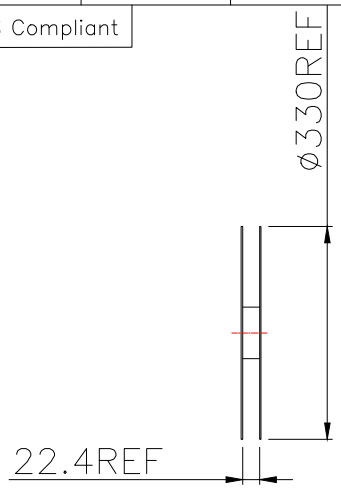

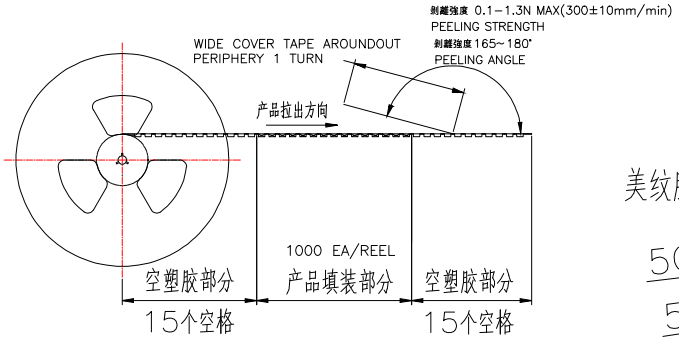

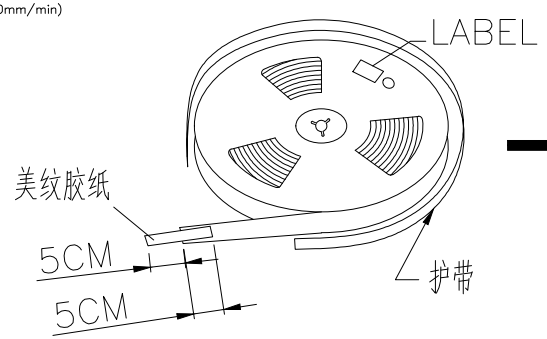

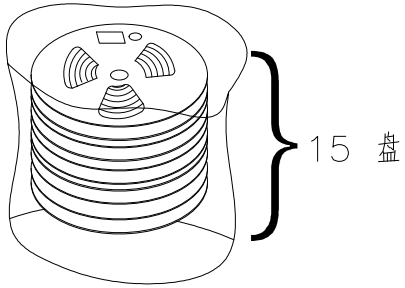

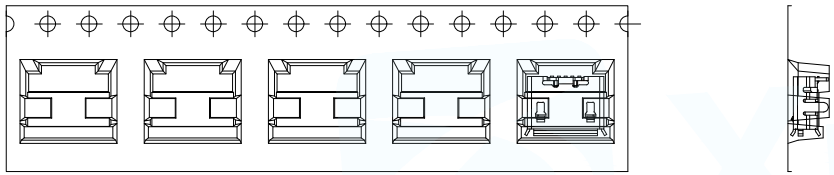



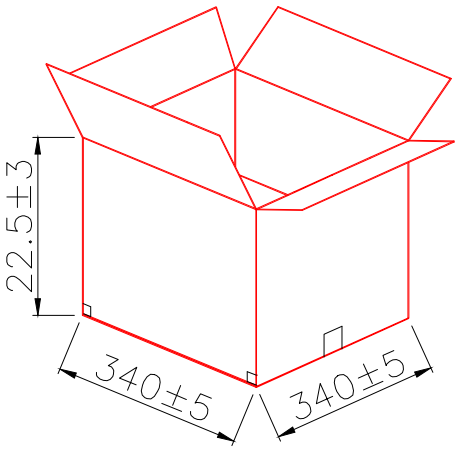

说明:

1.将检查合格的产品,放入承载带中,一盘包装1000/1500PCS

2.将15盘承载带放入纸箱中:

3.将纸箱封装好,贴上标签.

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
15000/22500PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES	TITLE: MIRCO USB 5S 4.85 牛角无柱卷边包装图		
	PAR	MU-104-ARY	
DECIMALS: / ANGLES:	DWN		
X.:±0.50 / X.°:±2°	CHKD		
X.X:±0.25 / X.X°:±0.5°	APVD		
X.XX:±0.15	SCALE N:A	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A