

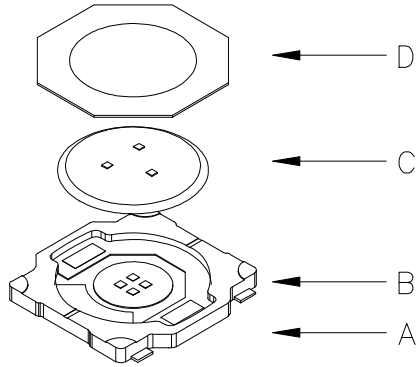

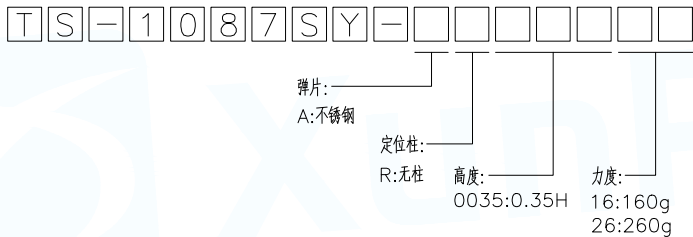
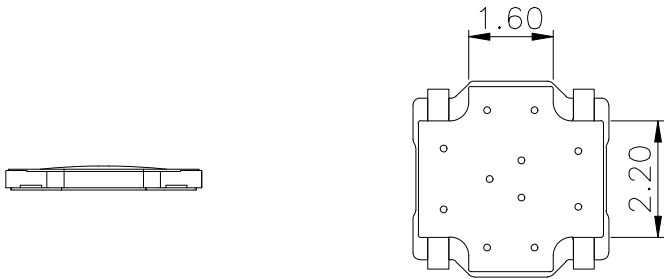


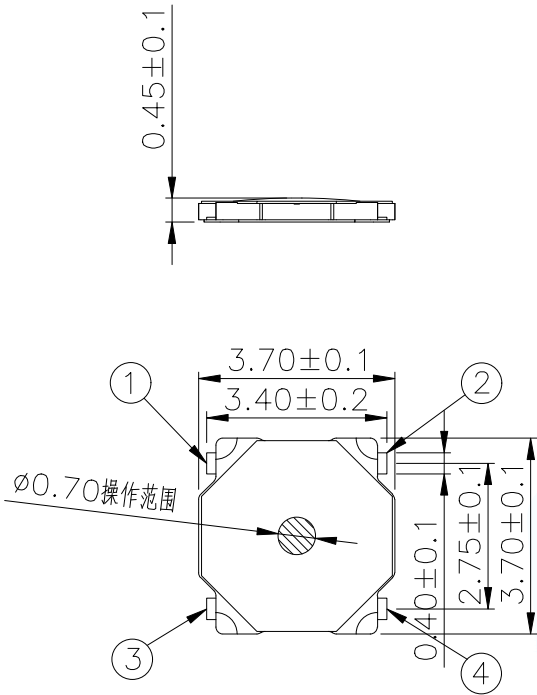


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50gf$
行程 travel	$0.15 \pm 0.1mm$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

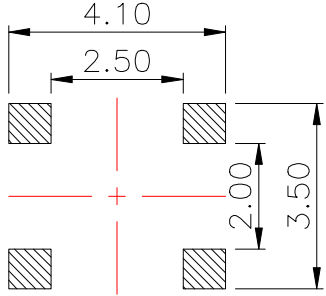

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	灰色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1087SY-ARXXX	
$0.5 \sim 2 \pm 0.10$	$\pm 0.5^\circ$	DWN		
$2 \sim 5 \pm 0.25$		CHKD		
$5 \sim 10 \pm 0.30$		APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE 1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A