


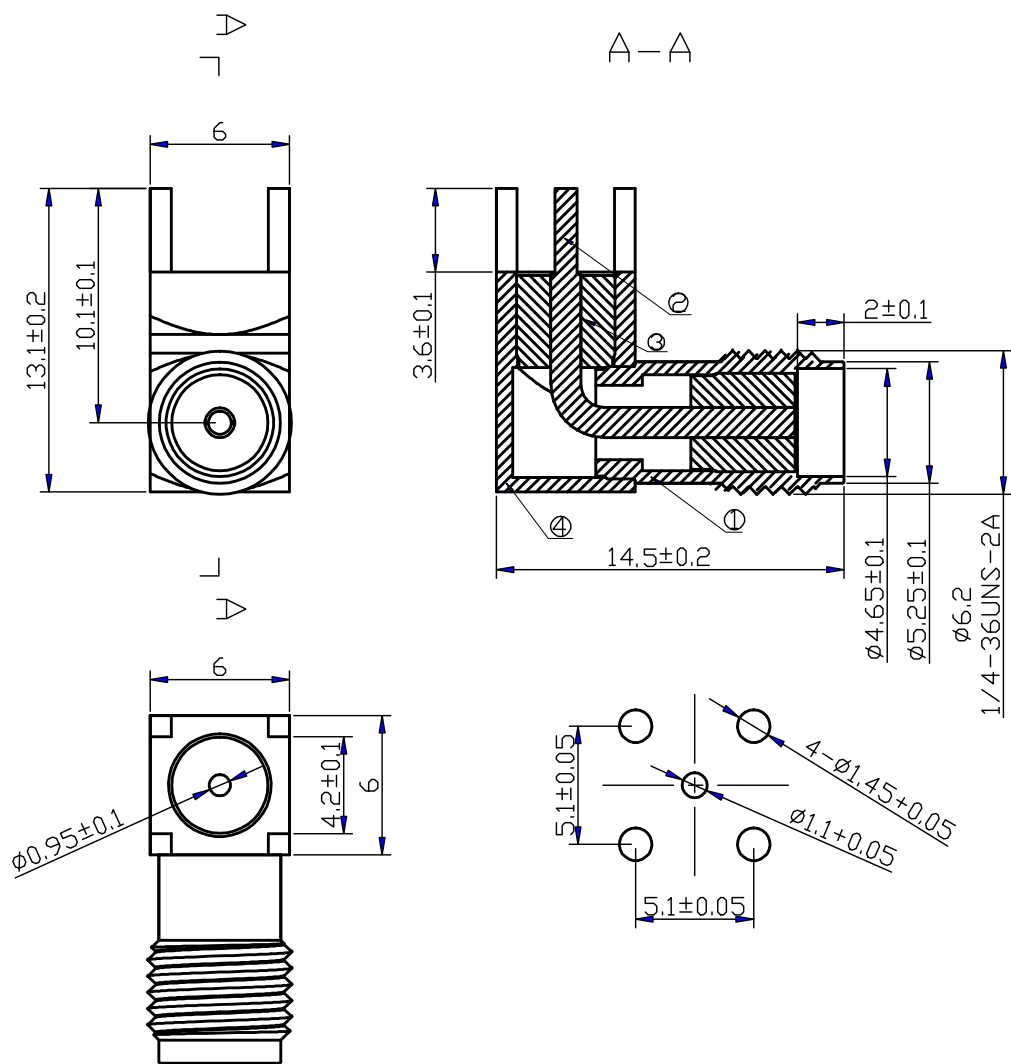

材质:


1.壳体: 铜合金镀金

2.接触件: 铜合金镀金

3.绝缘体: 聚四氟乙烯

技术要求:

- 1.特性阻抗 50Ω
- 2.频率范围 $0-18\text{GHz}$
- 3.接触电阻 内导体 $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体 $\leq 2\text{m}\Omega$
- 4.绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 5.盐雾时间 24H
- 6.分离力 $\geq 0.28\text{N}$
- 7.外观: 无斑点 毛刺 划痕 表面光亮无脏污 无变形等

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
		版本 (REV)		比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	SMA-KWE-324外螺内孔	日期 (DATE)		 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.30 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X° $\pm 5^\circ$ X.X° $\pm 2^\circ$
料号 (PART NO)	SMA-KWE-324	设计 (DESIGN)		
模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		