
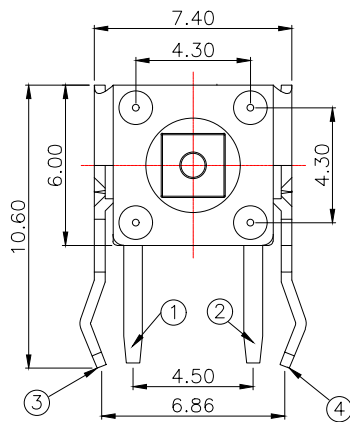
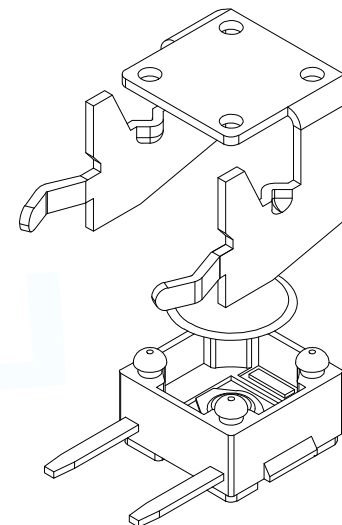



← E



← D

← C


← B

← A


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM

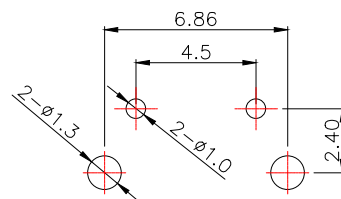RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1002NT-BR07326	
X.±0.30	±0.5°	DWN		
X.X±0.20	X.X°±1°	CHKD		
X.XX±0.10	X.XX°±0.5°	APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE:A	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A