

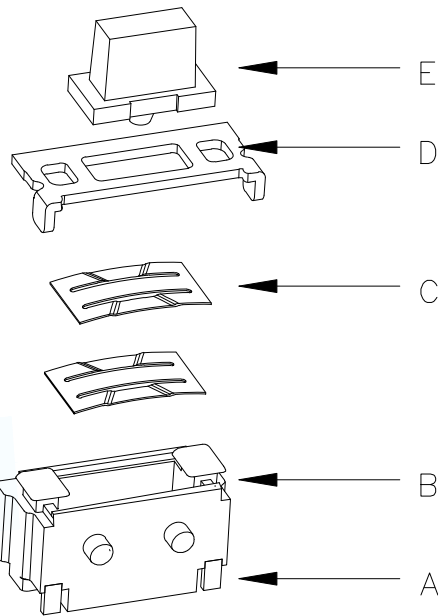
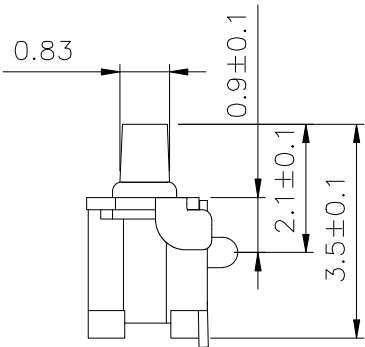
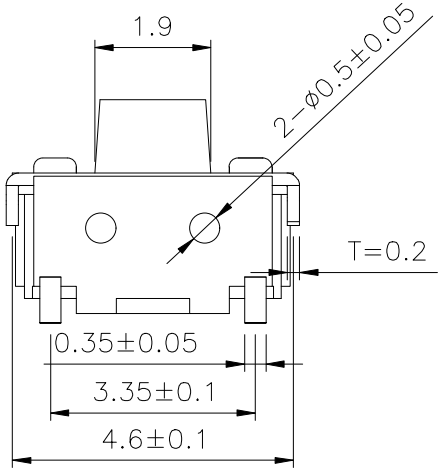


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≤30000次



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

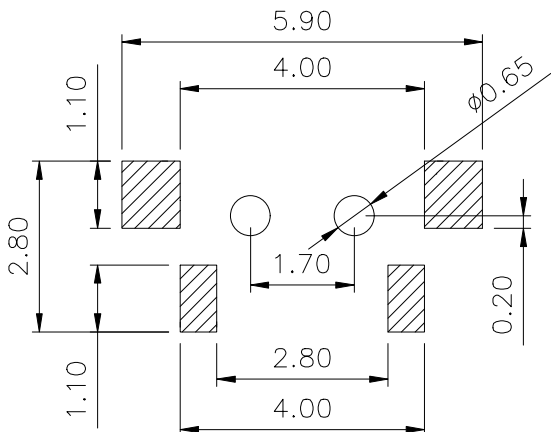

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	LCP	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:		PAR TS-1086E-ACXXX		
ANGLES:		DWN		
≥0~2<±0.15		CHKD		
≥2~5<±0.25		APVD		
≥5±0.35		SCALE1:1 UNIT:MM		
CUSTOMER COPY		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		