
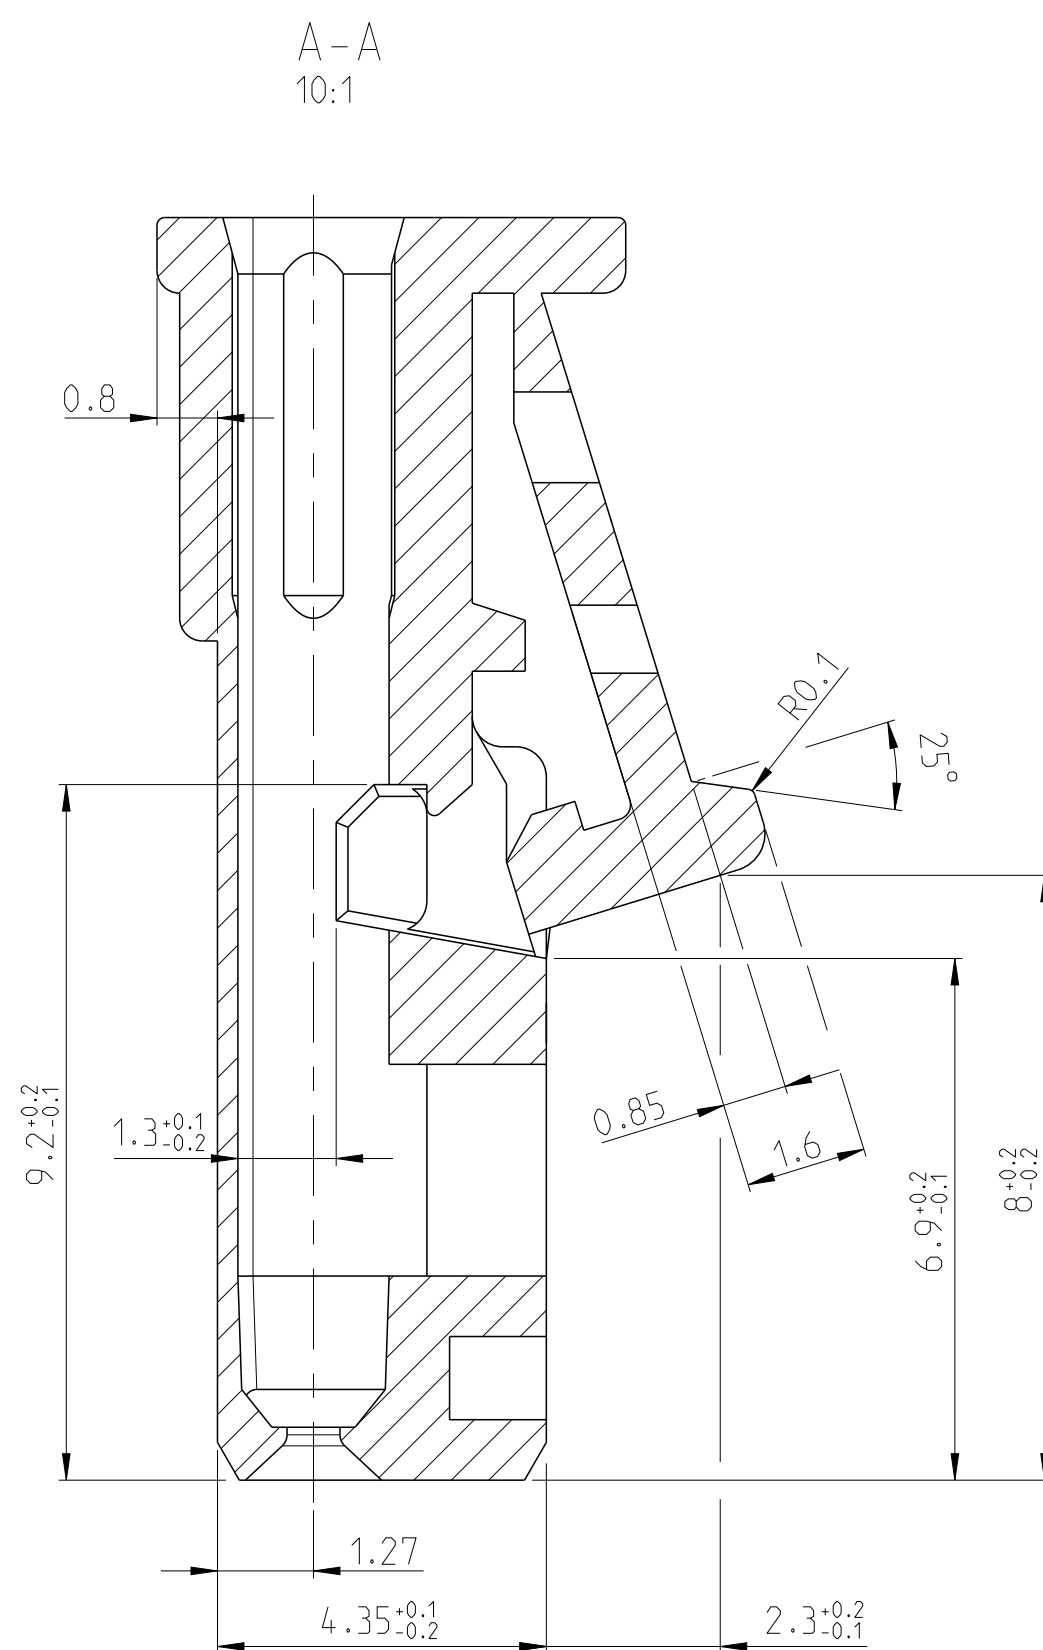
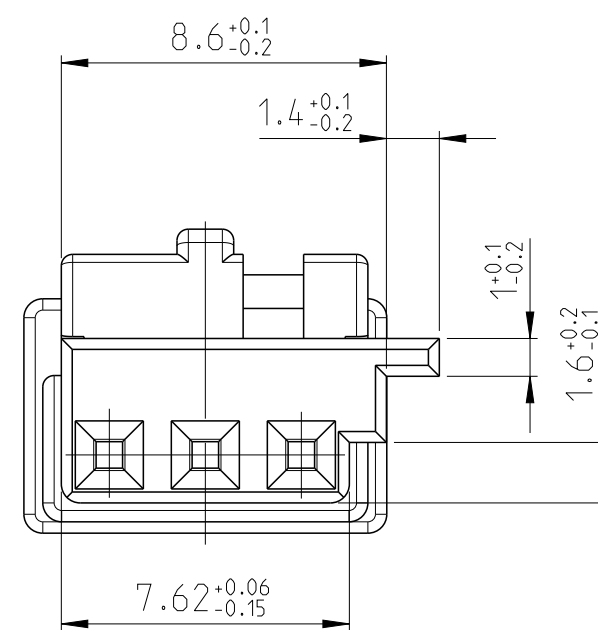
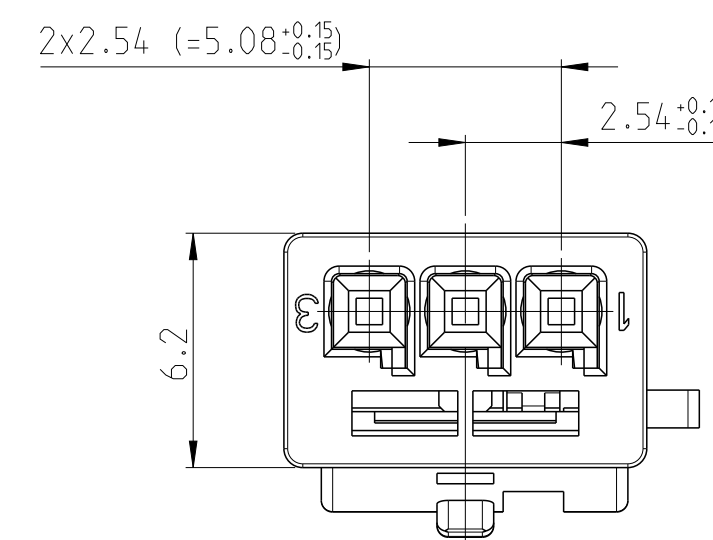
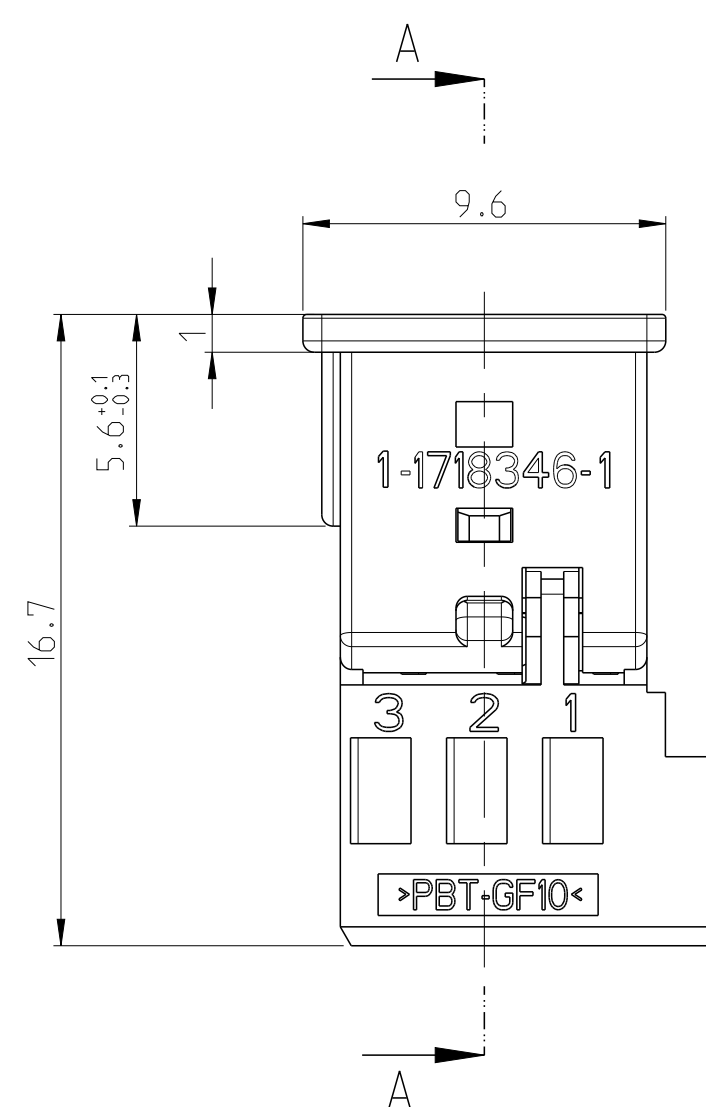
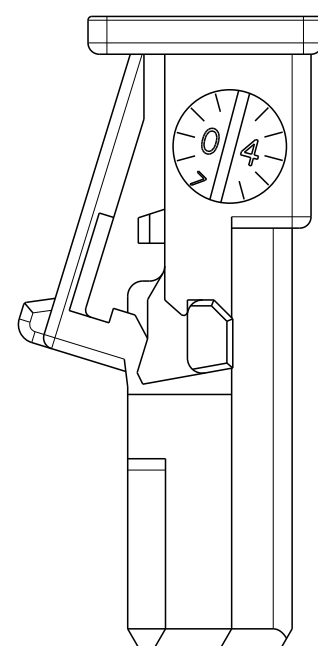


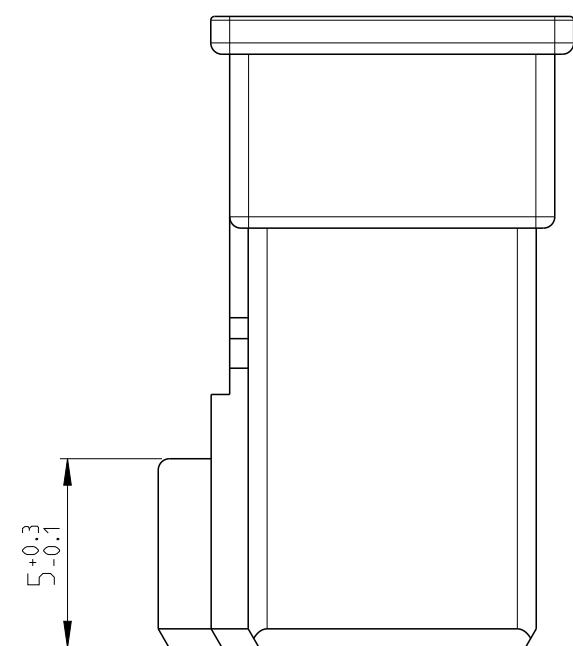


1	Massgebend ist der deutsche Text ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING	
2	Passend fuer Leitungsquerschnitt: SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE	0.2-0.75mm ²
3	Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung: SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING:	TE: 92945
4	Kragenanschluss siehe Zeichnung: SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:	TE: 114-18063-18
5	Antiefrierzustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION	
6	Formteilungsgrad max 0.2 zulässig BURRS MAX 0.2 PERMITTED	
	Mittig ueber Nennmass CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION	DIN 16901-140
8	Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER	
	TE-Logo TE-LOGO	

Kodierungen
CODINGS

A B C D

ANSICHT Y

3 2
>PBT-4

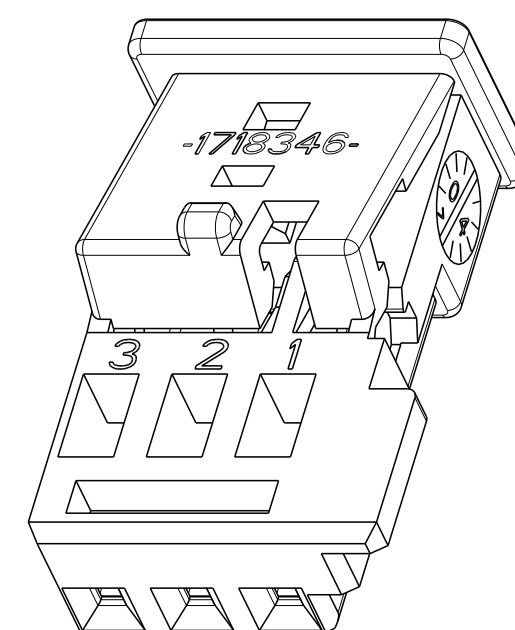4805 (3/13)