
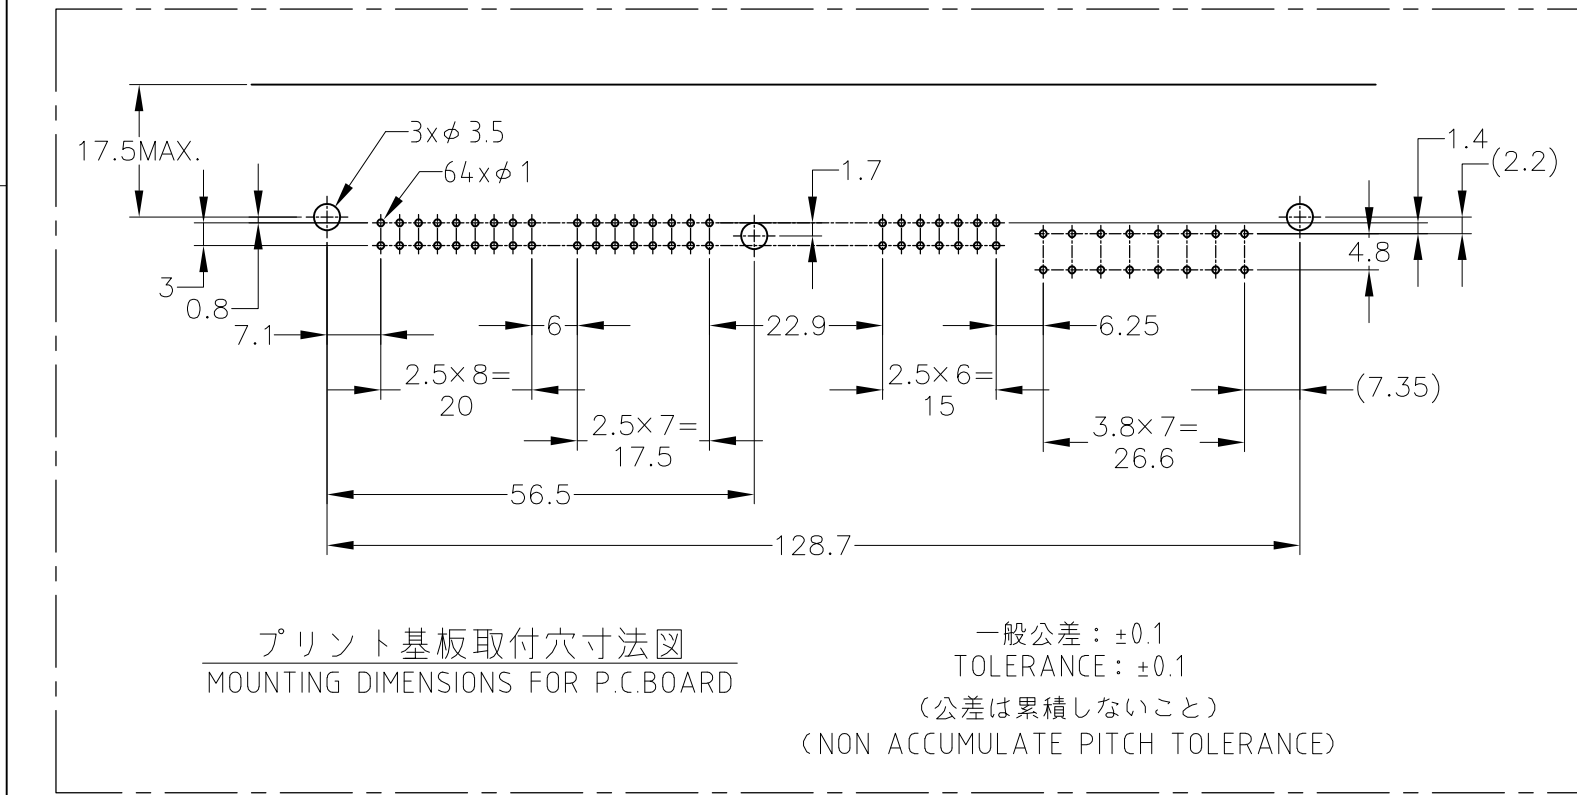


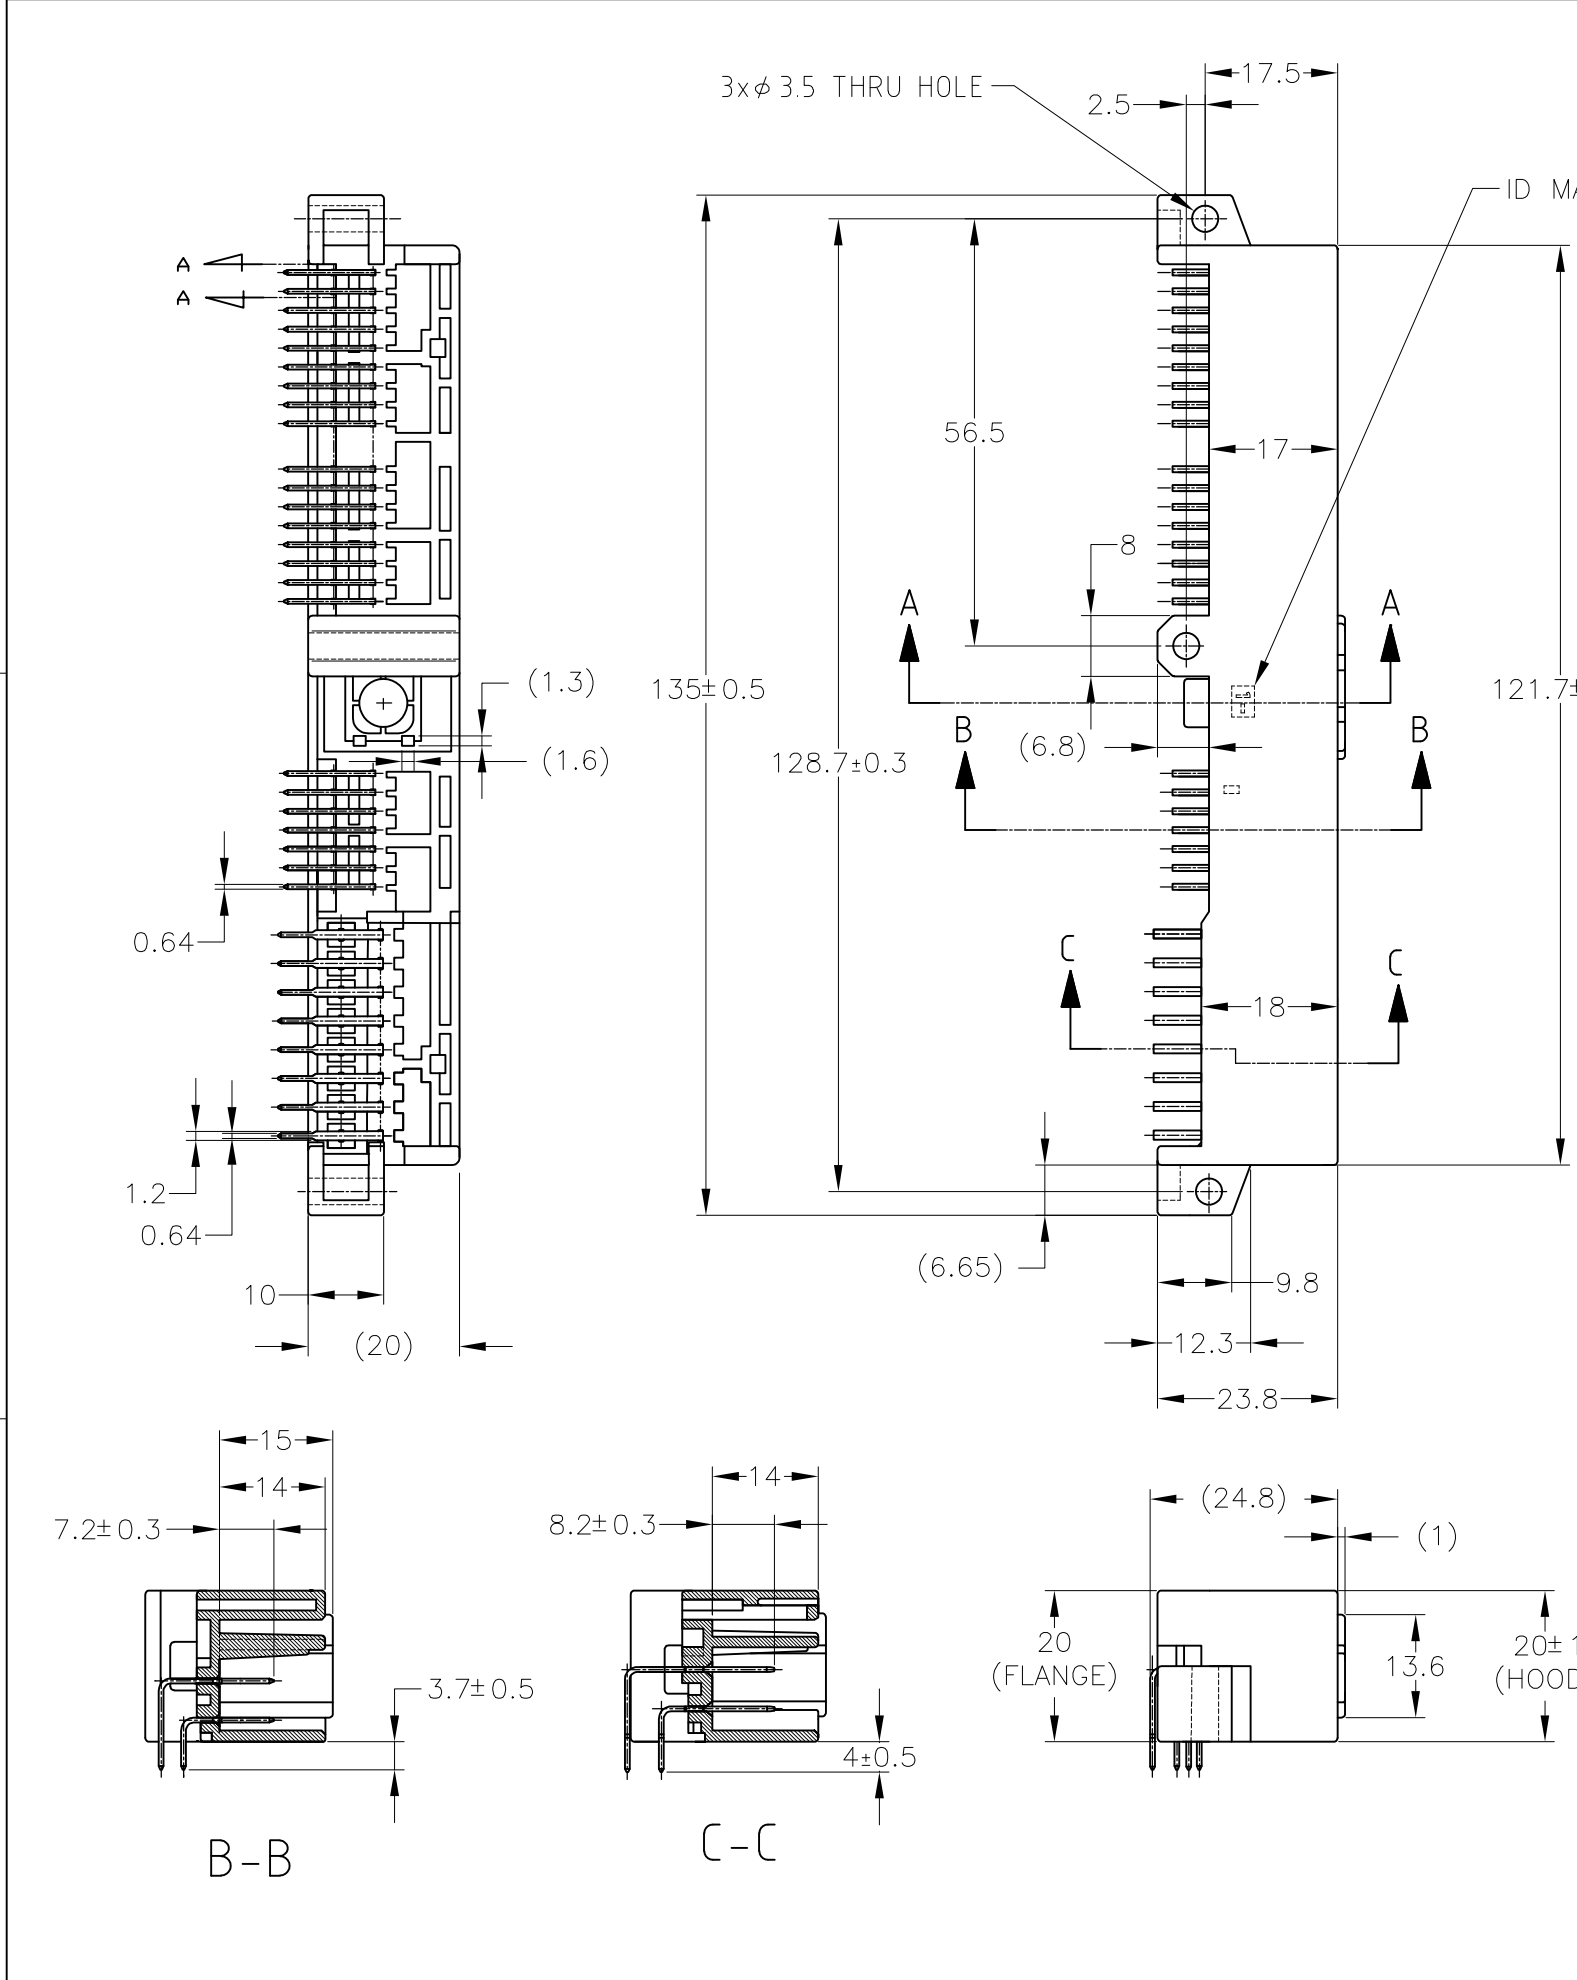

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J5	REVISED	ECR-16-003435	02JUN2017	KF TK

- ① T 面より2mmの範囲で測定
2. 適用プリント基板厚: 1.6mm
3. 推奨取付ネジ: 呼び3mmの小ネジ
又は 呼び4mmのタッピンネジ
④ 全面ニッケルメッキ上に接触部分は金メッキ
ハンダ付部分は、ハンダメッキ
⑤ 金めっき位置 (FIG.1 参照)
① TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM T
2. APPLICABLE P.CBOARD THICKNESS; 1.6mm
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA.
SMALL SCREW & NUT OR 4mm DIA. TAPPING SCREW.
④ GOLD PLATING FOR CONTACT AREA AND TIN-LEAD
PLATING FOR SOLDERING AREA OVER ALL-OVER
NICKEL PLATING.
⑤ GOLD TAB POSITIONS; SEE FIG1.

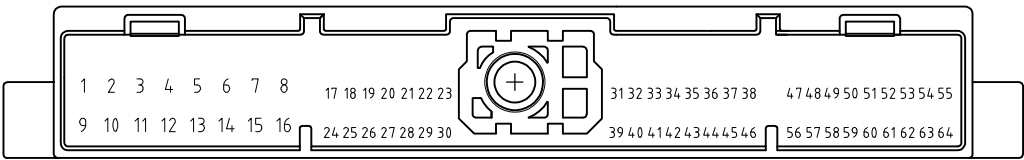


FIG.1

5-5179931-5	5-5178996-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)		SELECTIVE GOLD × 5		PRE-TIN × 16		32,35,36,44,47		BLUE 青色	5-5174836-5	
—//—	5178996-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)		SELECTIVE GOLD × 48		PRE-TIN × 16		17~64		BLUE 青色	5174836-5	
—//—	178996-5	TIN-LEAD		SELECTIVE GOLD × 48		PRE-TIN × 16		17~64		BLUE 青色	174836-5	
通い箱入品 (プラスチック箱) CIRCULATE BOX	プラスチックトレー梱包品 (PACKING FORM BLISTER)	SOLDERING SIDE 半田付け部		CONTACT SIDE 接触部側		SOLDERING SIDE 半田付け部		CONTACT SIDE 接触部側		GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH (040 TAB) コンタクト仕上				CONTACT FINISH (070 TAB) コンタクト仕上						
		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN T.SHINOHARA 24FEB06		TE Connectivity 040 SERIES CENTER LOCK CONNECTOR 64POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY				
		DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK K.BETSUI 24FEB06						
				0 PLC ± 1 PLC - 2 PLC - 3 PLC - 4 PLC - ANGLES ±		APVD K.BETSUI 24FEB06		NAME 名称				
						PRODUCT SPEC 製品規格 —						
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10%超え 30以下 : ±0.25 30%超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°				FINISH 仕上		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 RESTRICTED TO				
						WEIGHT —						
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS NUT: STEEL						SEE TABLE		A2 00779		C=174836		—
						CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 1:1		SHEET 1 of 1		REV J5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[174836-5](#)