
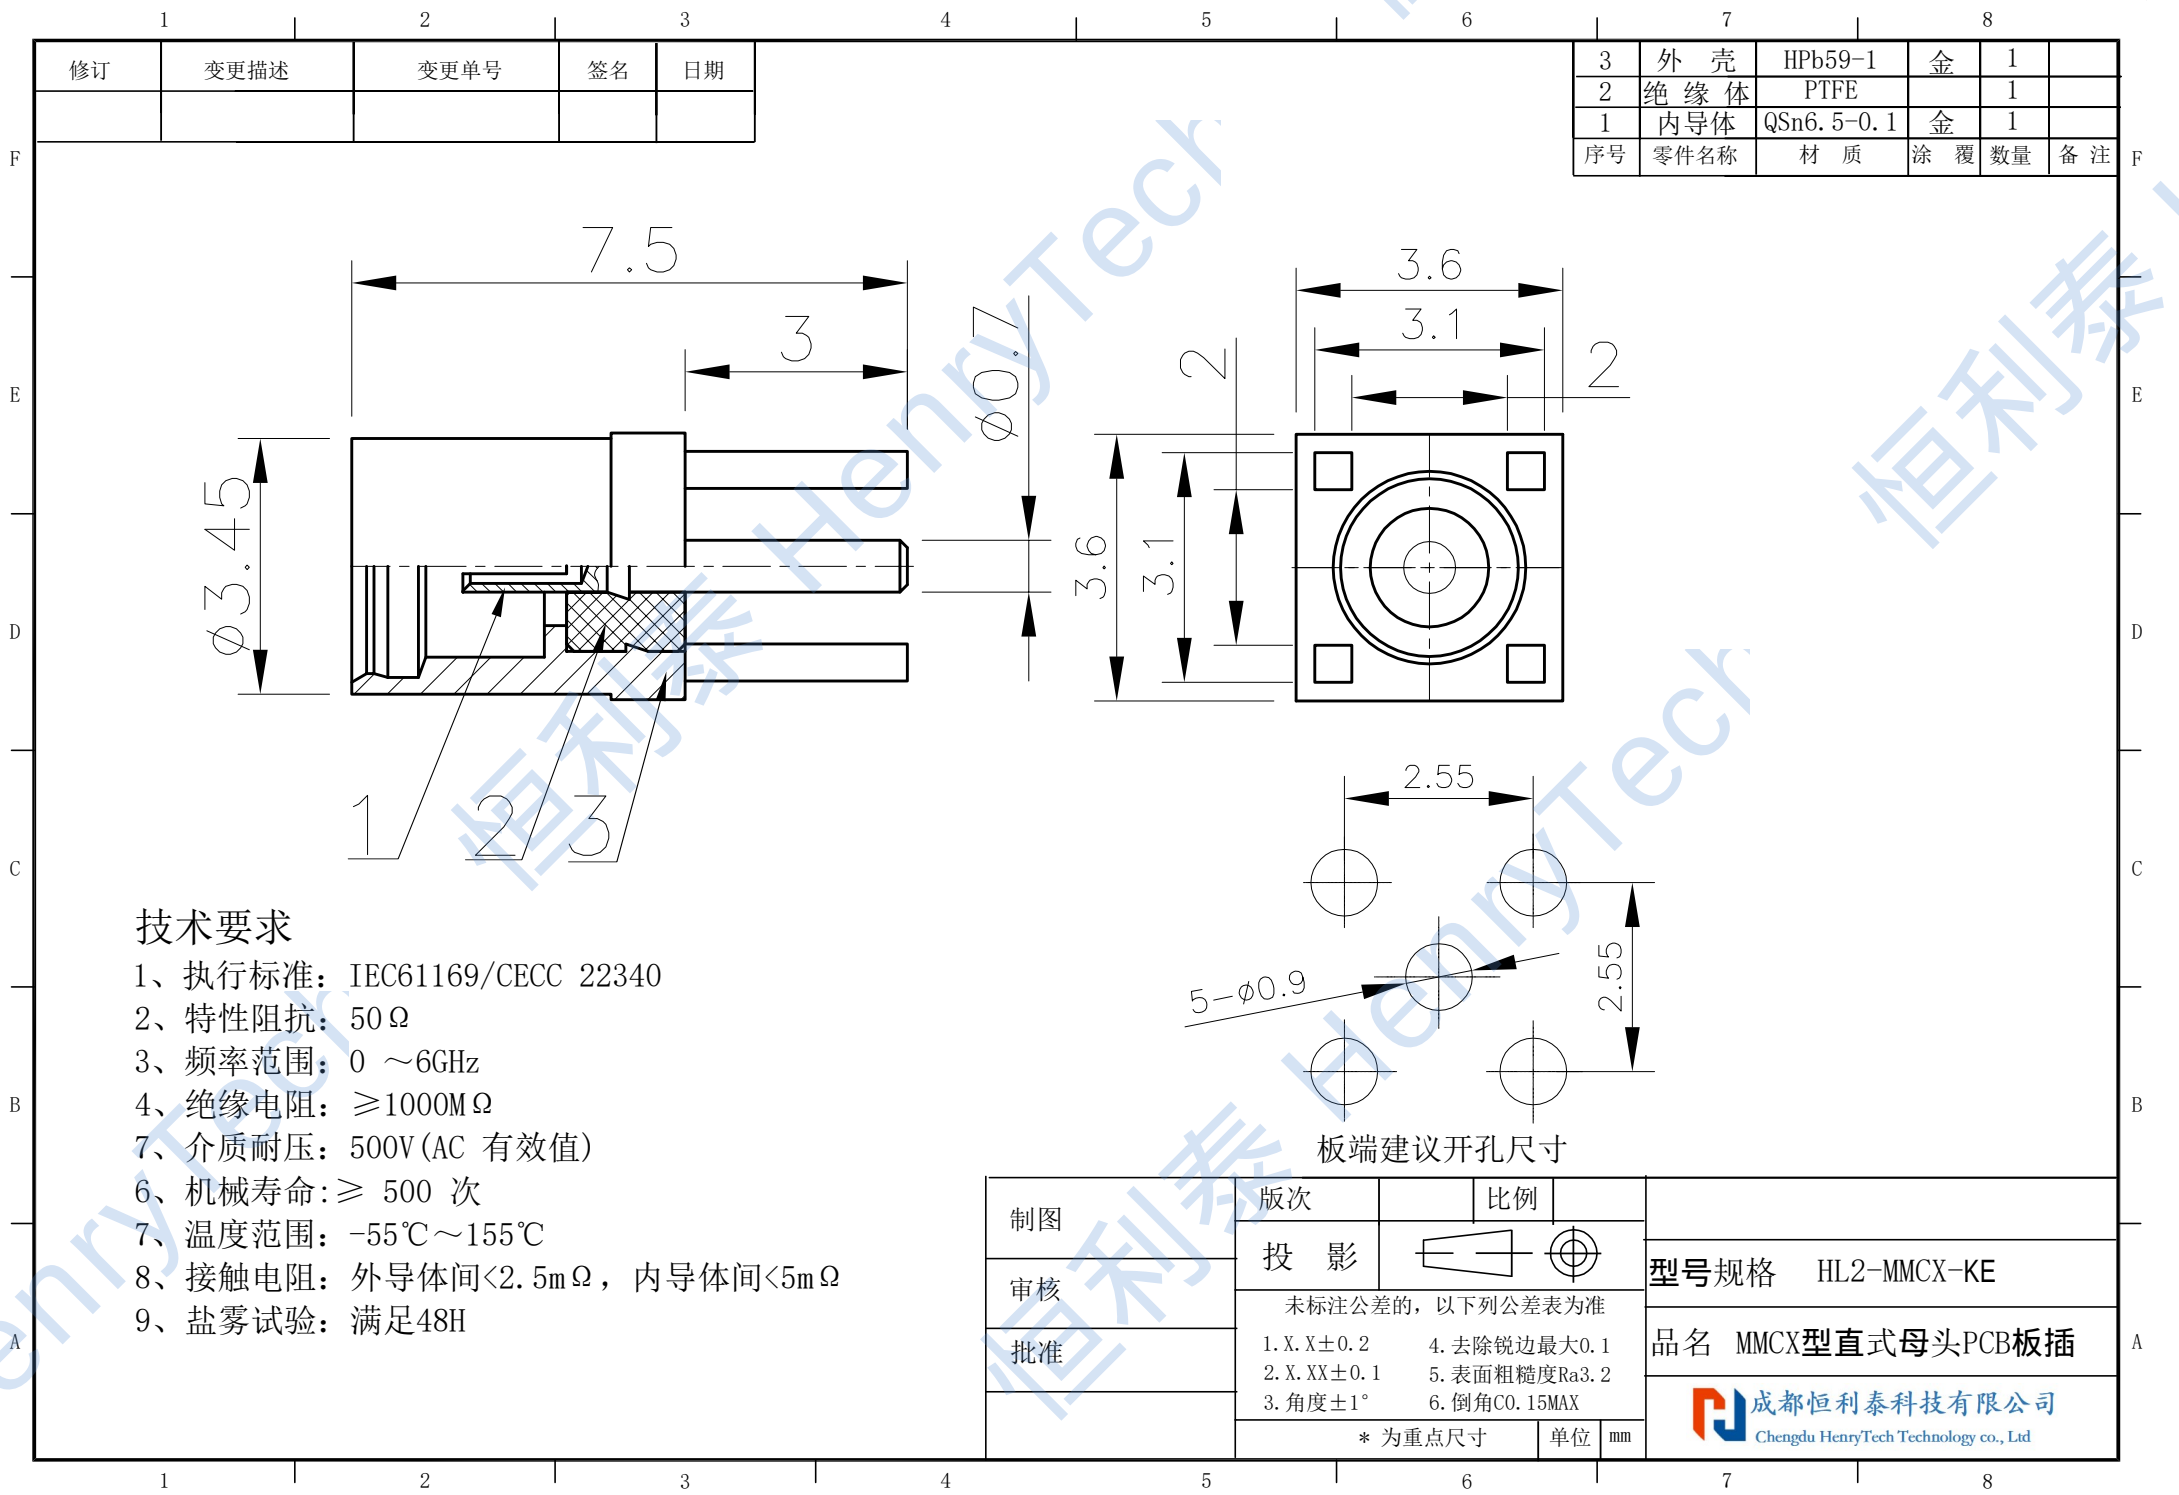




3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	内导体	QSn6.5-0.1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

技术要求

- 1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥1000M Ω
- 7、介质耐压：500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命：≥ 500 次
- 7、温度范围：-55℃~155℃
- 8、接触电阻：外导体间<2.5m Ω，内导体间<5m Ω
- 9、盐雾试验：满足48H

制图	版次		比例		型号规格 HL2-MMCX-KE	
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准					
	1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°		4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX			
		* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd