


HL-MMCX-KE-02

材质与表面处理


| 序号 | 零件名称 | 材质    | 表面处理 |
|----|------|-------|------|
| ①  | 壳体   | 黄铜    | 镀金   |
| ②  | 绝缘子  | 聚四氟乙烯 |      |
| ③  | 中心针  | 黄铜    | 镀金   |

性能指标

- 特性阻抗: 50  $\Omega$
- 频率范围: DC~6GHz
- 接触电阻: 内导体 $\leq 10m\Omega$   
外导体 $\leq 5m\Omega$
- 绝缘阻抗:  $\geq 1000M\Omega$
- 介电电压: 500V
- 驻波比:  $\leq 1.25$

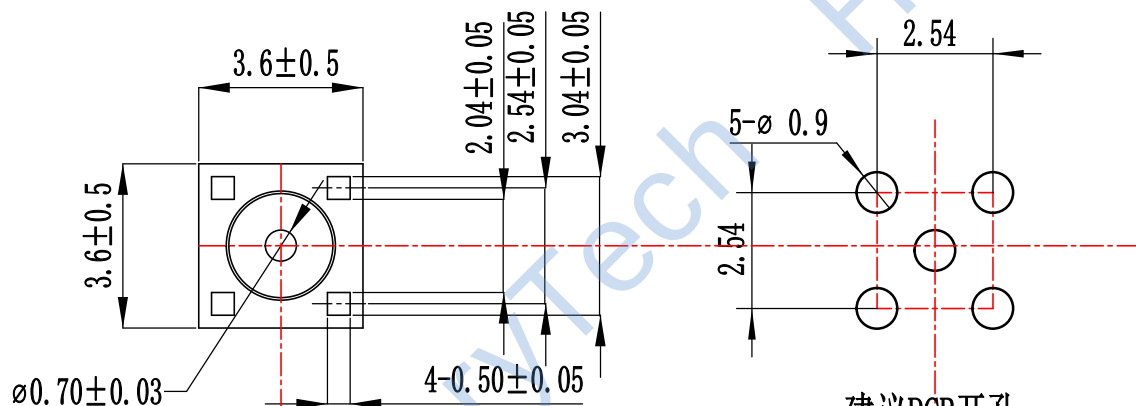

建议PCB开孔

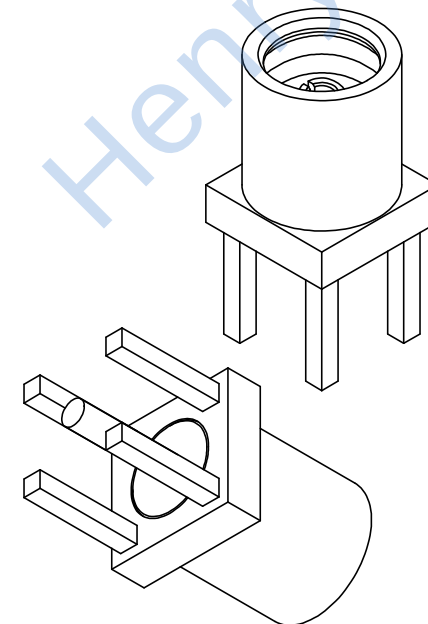

成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段  | 标记  | 重量    | 比例  | HL-MMCX-KE-02 |
|------|----|----|-------|----|-----|-----|-----|-------|-----|---------------|
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     |     |     | 0.001 | 5:1 |               |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |     |     |       |     |               |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     |     |     |       |     |               |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共1张 | 第1张 | 版本    | 替代  |               |