



CMT88F0U 隔离变压器

1. 外形尺寸 (mm)

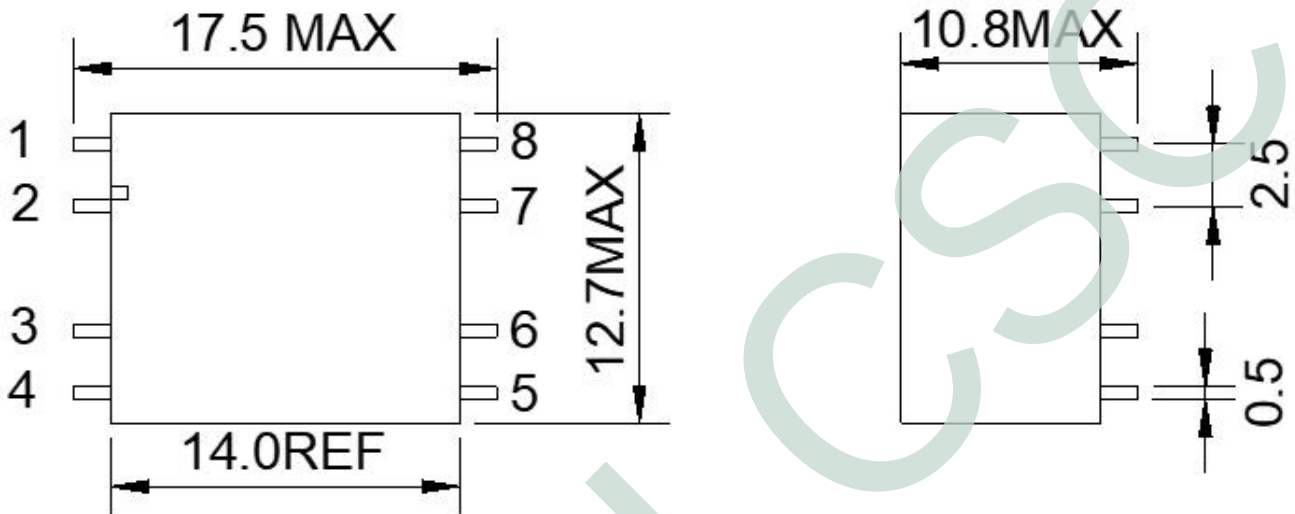

2. 变压器原理图及推荐焊盘尺寸 (mm)

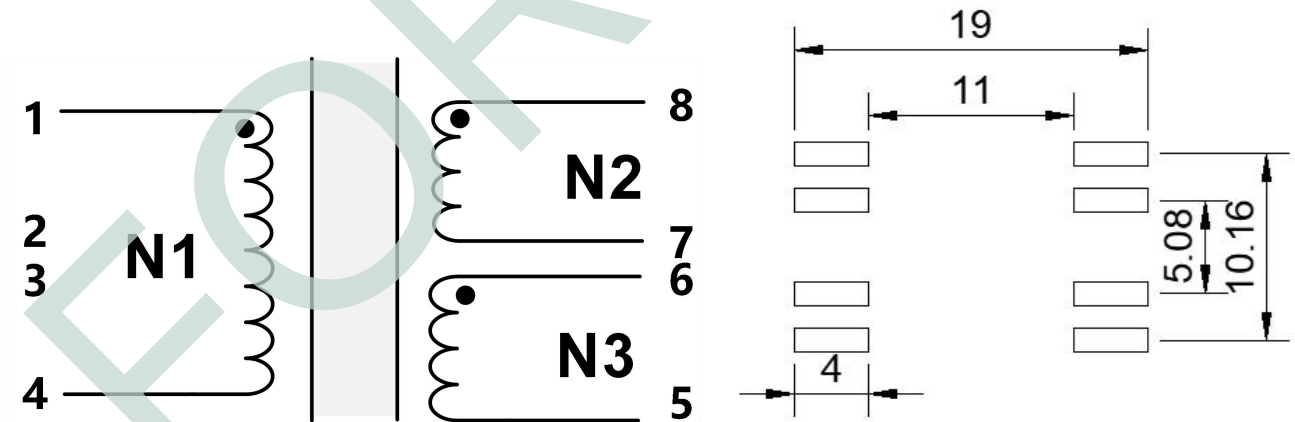

3. 电气特性 (25°C)

序号	测试项目	测量端子	规格	测试条件
1	电感量	1-4	600uH Min	10kHz, 0.1V
2	DCR	1-4	0.40Ω Max	
3	DCR	5-6	0.42Ω Max	
4	匝比	1-4:5-6:7-8	1:1.03:1.03	
5	耐压等级	N1 to N2&N3	5KVac	
6	工作温度	-40~125°C (包含产品温升)		


4. 推荐配置

电源 IC 型号	输入电压	输出电压	输出功率
CMP6713	12V	12V	<1W
	15V	15V	<1W
CMP6793SE	12V	12V	<3W
	15V	15V	<3W

5. 包装编带信息

单位: mm

包装数量 (MOQ) : 250pcs/卷

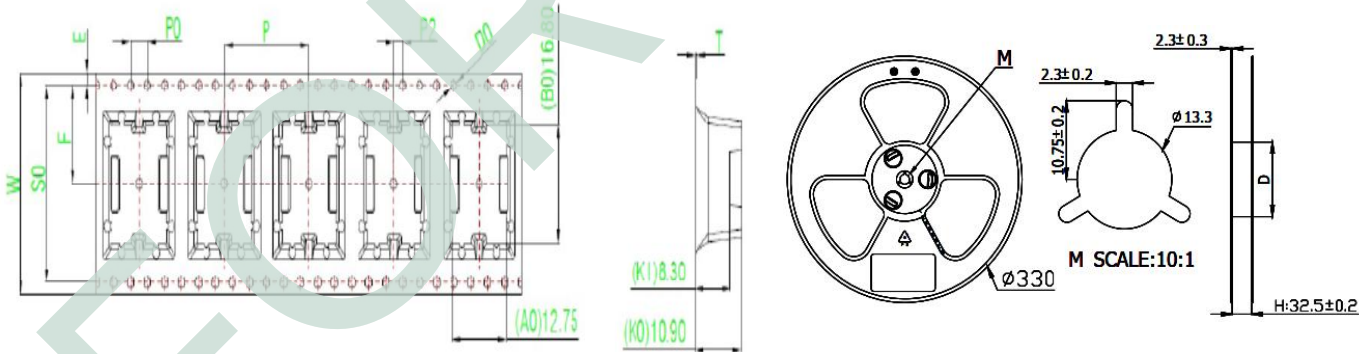

6. 回流焊建议条件

