

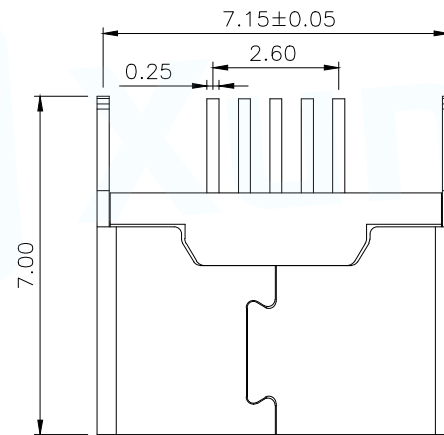
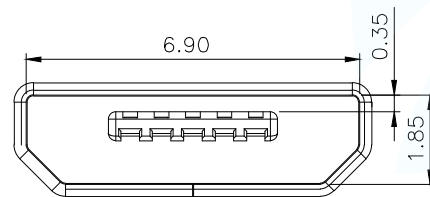
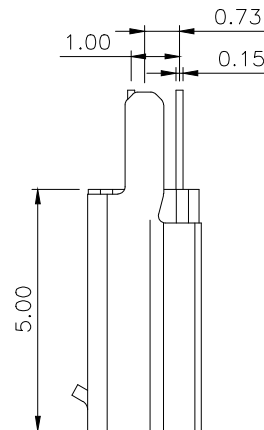
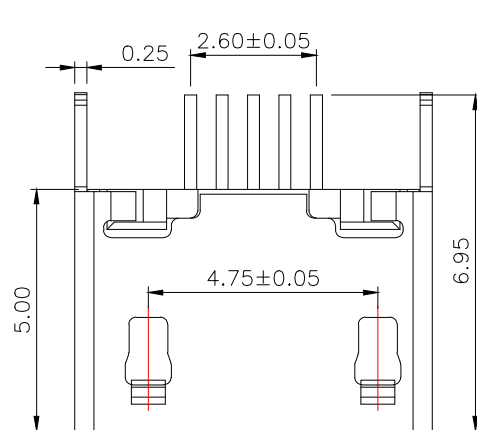


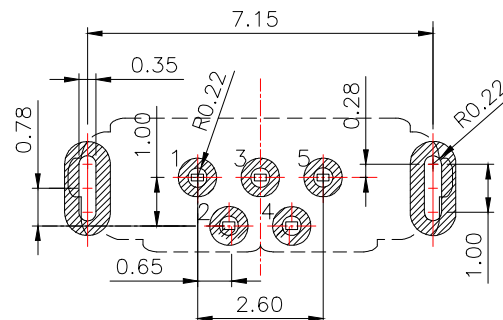

说明:

- 1.胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
- 2.端子: C2680 T=0.15mm,半金镍G/F (功能区)
- 3.外壳: C2680 T=0.25mm,
- 4.额定电流: 1A 最大.
- 5.耐电压: 100V(AC)/1分钟至少.
- 6.接触阻抗: 50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗: 100MΩ 最小.
- 8.插入力: 3.57Kgf 最大.
- 9.拔出力: 1.0Kgf 初始最小;测试后0.81Kgf最小
- 10.温度范围: -30°C~+80°C

加CAP示意图 (SCA 2:1)

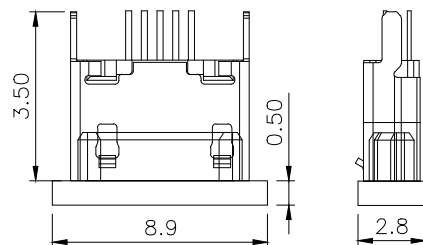

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Tolerance:±0.05

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:MICRO USB 5P B 180°插板脚长2.0平口	
			PAR	MU-106-ARWH20
			DWN	
			CHKD	
			APVD	
DECIMALS:	ANGLES:		SCALE1:1	UNIT:MM
.X:±0.25	X':±2°		CUSTOMER COPY	SIZE:A4
.XX:±0.10	.X':±0.5°			
.XXX:±0.05			SIZE:A4	SHEET:1F1
		REV:A		